

ABRASIVI
PER
NATURA

INDICE

I NOSTRI PRODOTTI PER GRUPPA

I prodotti con prestazioni altamente specializzate sono rivolti a settori industriali di molteplici merceologie e coprono applicazioni nei settori legno e arredamento, metalmeccanico, tessitura, concerie e calzature, vetro, cotto e ceramica.

SE NON TROVI L'ARTICOLO DESIDERATO
CONSULTA LA SEZIONE
"FORMATI PERSONALIZZATI"
CHE TI PERMETTE DI COSTRUIRE
QUALSIASI FORMATO SU MISURA
PER SODDISFARE LE TUE ESIGENZE.

INFORMAZIONI GENERALI

Gamma prodotti	p. 6
Giunzioni o altre esecuzioni	p. 136
Come compilare un ordine di nastri abrasivi	p. 137
Imballi standard	p. 138

01 ROTOLI

— ARTICOLI PER LA DISTRIBUZIONE



ROTOLI NORMALI	p. 12
ROTOLI VELSYSTEM	p. 20
MINI ROTOLI	p. 24
ROTOLI CON GOMMA-PIUMA	p. 28
ROTOLI BRITEX (FIBRA ABRASIVA)	p. 30

02 FOGLI E TRIANGOLI



FOGLI	p. 34
FOGLI VELSYSTEM	p. 40
FOGLI RETE VELSYSTEM	p. 42
FOGLI FILM VELSYSTEM	p. 44
FOGLI BRITEX (FIBRA ABRASIVA)	p. 46
TRIANGOLI (DELTA) VELSYSTEM	p. 48

03 DISCHI




DISCHI VELSYSTEM	p. 54
DISCHI RETE VELSYSTEM	p. 59
DISCHI FILM VELSYSTEM	p. 60
DISCHI MICRO-FINITURA	p. 62
DISCHI BRITEX	p. 64

04 RUOTE LAMELLARI IN TELA




RUOTE LAMELLARI A FLANGIA	p. 68
RUOTE LAMELLARI CON GAMBO	p. 72

05 DISCHI LAMELLARI E FIBRATI



DISCHI LAMELLARI	p. 76
DISCHI FIBRATI	p. 78

06 SAPONETTE ABRASIVE

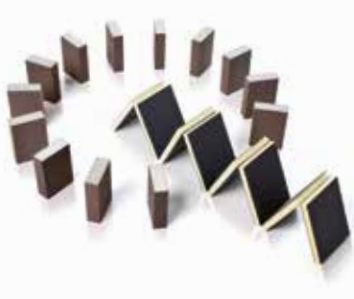

SAPONETTE ABRASIVE	p. 82
SPUGNETTE ABRASIVE	p. 84
PANNO ABRASIVO	p. 85

07 BRITEX - FIBRA ABRASIVA



RUOTE LAMELLARI	p. 89
FOGLI	p. 90
ROTOLI	p. 91

08 COMPLEMENTI



NASTRI A LAMELLE	p. 94
LANA ACCIAIO	p. 95

09 NASTRI CONFEZIONATI



NASTRI BASSI	p. 101
NASTRI ALTI	p. 108
NASTRI CORTI PER LEVIGATRICI PORTATILI O STAZIONARIE	p. 118

10 FORMATI PERSONALIZZATI



p. 131



FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																						FORMATI				PAGINE CON ALTRE RIFERENZE
									2000	1500	1200	1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40	36	ROTTOLI	FOGLI	DISCHI	NASTRI	
CARTA A	LA - 200	140	A-Lx	G/G	S/C - A/O	○	stearated	940								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X			13, 29, 35
	200 R (LAR)	141	A-Lx	R/G	A/O	○	stearated	940								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X		
CARTA B-C	HA	142	B-C	R/R	A/O	○	stearated	1440								B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C					X	X			35, 56
	C824	143	C	G/G	A/O	○		1170										◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X	X	X		14, 21, 24, 26, 36, 49, 56
	OCE	144	C	R/G	A/O	○		1170											◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X	X			14, 25, 36
	C832 S	145	C-D	R/R	A/O	○	stearated	1440					C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D		X		X	X	15, 102, 106	
	C620 S	146	C-D	R/R	A/O	○	stearated	1440				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆									X		X	X	-
	C861	147	C-Lx	R/R	A/O	○		1340		◆	◆	◆	◆	◆	◆																		X	102, 106	
	W611	148	C-D	R/R	A/O	●		1420			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	D	D		D		X	X			15, 25, 37	
	W611 S	149	C-D	R/R	A/O	●	stearated	1420			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C												X	102, 106	
	WBB	150	C-Lx	R/R	A/O	●		1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X			37
	WS	151	C-Lx	R/R	S/C	●		1420	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X			
CARTA D	621	152	D	R/G	A/O	●		1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆																	X	-
	220	153	D	G/G	S/C	○	stearated	1420							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												X	-
CARTA F-E	231	154	E	G/G	S/C	●		1420						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												X	-
	431 E	155	E	G/G	A/O	●		1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆								X			X	19
	431 RA	156	E	R/G	A/O	●		1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆													X	103, 106, 110, 116
	431 RS	157	E	R/G	A/O	●	stearated	1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												X	103, 106, 111, 116
	432 PLUS	158	E	R/G	A/O	●		1250					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆								X				19
	530	159	E	R/G	A/O	○		1420							◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X			X	101, 104, 105, 113, 114
	RRB	160	E	R/G	A/O	●		1420							◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X		X	X	16, 18, 26, 101, 104, 105, 108, 113, 114, 115
	OPEN MAX OM	161	F	R/R	A/O	○	antistatic	1420														◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X			X	108
	NAXOMAX/R ANTISTATIC	162	F-E	R/R	A/O	○	antistatic	1420								E	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	X			X	18, 101, 104, 105, 109, 113, 114, 115
	NAXOSTAT/R	163	F-E	R/R	A/O	○	antistatic	1420					E	E	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				X	101, 104, 105, 109, 113, 114, 115	
	B347 WN	164	F	R/R	A/O	●	antistatic - cooling agent	1690						◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆				X	-
	F957	165	F	R/R	ZR	●	antistatic	1680											◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆			X	X	58
	F248 A	166	F	R/R	S/C	● / ●	antistatic	1420					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	X	103, 107, 110, 113, 114, 115, 116
230	167	F	R/R	S/C	●	antistatic + stearated	1420					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆											X	111, 116		
CARTA G	B549 *	-	G	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1680													◆	◆	◆	◆	◆	◆							X	-	
COMBINATA	U549 *	-	Carta/Tela	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1650													◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-	
VELSYSTEM	C832 S Velsystem	168	C-Lx+Velcro	R/R	A/O	○	stearated	1440			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D		D	X		X	21, 41, 49, 57	
	RRB Velsystem	169	E+Velcro	R/G	A/O	●		1420													◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	X		X	22, 50, 58	
FILM	LONBRADE	-	Film PET	R/R	A/O	●	stearated	1340	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆				X		45, 61
	L312T AS	170	Film PET	R/R	A/O	●	stearated + antislip	1340		◆	◆	◆	◆	◆	◆																		X	-	
TELA JF	K15 F	171	JF COTT.	R/R	A/O	●		1400								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X			16, 29
	J857	172	JF P/C	R/R	A/O	○		1350					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X			X	-
	J857 S	173	JF P/C	R/R	A/O	○	stearated	1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆							X			X	-	
	J859	174	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X			X	-
	R330	175	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350								◆			◆			◆	◆	◆						X			X	-	
	R321	176	JF P/C	R/R	A/O	○		1350											◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X			X	-
	R550	177	JF P/C	R/R	S/C	●		1350						JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	XF	XF	XF					X			X	-

* prezzo su richiesta



FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																				FORMATI				PAGINE CON ALTRE RIFERENZE		
									2000	1500	1200	1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40	36	24	ROTTOLI		FOGLI	DISCHI
TELA J	C132	178	J COTT.	R/R	A/O	●		1400									◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X			-
	MRF	179	J COTT.	R/R	A/O	●		1440									◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X			X	17	
	C321	180	J COTT.	R/R	A/O	●		1350							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X			X	-		
	J408	181	J P/C	R/R	A/O	○		1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆			X			X	-	
TELA Y-X ALOX & SIC	S181	182	X POLY 🔴🔴	R/R	S/C	●		1350						Xp		Xp		Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp				X	-
	MRX	183	X COTT.	R/R	A/O	●		1560											◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X			X	118, 122
	X435	184	X P/C	R/R	A/O	○		1350									◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X			X	118, 122
	P355	185	Y POLY	R/R	A/O	●		1350									◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	119, 123, 124, 125	
	X868	186	X P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆					X	118, 122, 123, 124, 125, 126	
	S27	187	Y POLY	R/R	S/C	○	antistatic	1400												◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-
	X6	189	X P/C 🔴	R/R	A/O	≡	structured	1070		◆		◆	◆	◆		◆		◆		◆													X	-	
	SH365	190	X POLY	R	A/O	≡	structured	1350									◆		◆		◆		◆										X	-	
	PF185 (SF187)	191	Y POLY 🔴🔴	R	A/O	≡	structured	1350					◆	◆		◆		◆		◆		◆											X	-	
	Y408	192	Y P/C 🔴	R/R	A/O	○		1400									◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	-
	Y539 W (P395 A)	193	Y POLY 🔴🔴	R/R	A/O	●	compact grain	1380						◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	-
	P549 *	-	YY POLY	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1680														◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	-	
TELA Y-X ZIRC & CER	P626	194	Y POLY	R/R	ZR	○		1350																					◆	X			X	-	
	MRZ	195	Y POLY	R/R	ZR	●		1680																◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X	-
	Y986 W	196	Y POLY 🔴	R/R	ZR+A/O	●		1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X	119, 127	
	R205 E	197	Y POLY 🔴	R/R	ZR	●		1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	119, 123, 124, 125, 127	
	Y988 D	198	Y POLY 🔴	R/R	ZR	●	top size coat - cooling	1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X	120, 123, 124, 125, 127
	P963 S (Y498 D)	199	Y POLY 🔴	R/R	CER	●	top size coat - cooling	1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X	120, 123, 124, 125, 127	
MESH	MESH X313 T	-	PES GRID 🔴	R/R	A/O	○	stearated	1340						◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X	X	22, 42, 59		
TELA GRAFITE	HD	200	CLOTH	G	GRAF	-	graphite flakes	914																							X			-	
	303 SPECIAL	201	CLOTH	R	GRAF	-	graphite granules	914																							X			-	

FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																				FORMATI				PAGINE CON ALTRE RIFERENZE		
									AC	AM	AF	AVF	SM	SF	SVF	SUF																ROTTOLI		FOGLI	DISCHI
TNT	NORMAL	202	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆	◆	◆					◆	◆													X	X	X		33, 49, 95, 96
	NORMAL SUPP	203	TNT 🔹	R	VAR	-	cloth reinforced	-	◆	◆	◆	◆					◆	◆															X	-	
	HEAVY	204	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆														X	X	X		33, 66, 95
	FLEX STRETCH	205	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆		◆																					X	X	125, 129
	LOW STRETCH	206	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆		◆						◆															X	X	125, 129

* prezzo su richiesta



ROTOLI

ARTICOLI PER LA DISTRIBUZIONE

ROTOLI NORMALI - ROTOLI VELSYSTEM - MINI ROTOLI - ROTOLI CON GOMMA-PIUMA - ROTOLI BRITEX (FIBRA ABRASIVA)

C824



Carta peso C - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
115X50	P40	37,6650	4
	P50	32,8062	4
	P60	29,1579	4
	P80	25,5214	4
	P100-P320	21,8729	4

C832 S



Carta peso C-D - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
115X50	P40	57,2379	4
	P60	51,0617	4
	P80	48,1698	4
	P100	42,8038	4
	P120	40,2112	4
	P150	39,1204	4
	P180-P800	37,4191	4

OCE



Carta peso C - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
115X50	P40	44,1056	4
	P50	39,3335	4
	P60	34,5675	4
	P80	29,8015	4
	P100-P240	27,4154	4

W611



Carta peso C-D Resistente all'acqua - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	• 1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
115X50	P40	75,3297	4
	P60	58,3278	4
	P80	51,0306	4
	P100	43,7459	4
	P120	38,8872	4
	P150	36,4550	4
	P180-P1200	31,5901	4

RRB



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X50	P40	63,1821	4
	P60	48,8715	4
	P80	41,7187	4
	P100-P400	38,1344	4

MRF



Tela peso J cotone - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X50	P60	111,5631	4
	P80	101,6440	4
	P100-P400	96,8535	4

K15 F



JF Cotone - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X50	P80	99,5351	4
	P100-P400	94,5326	4

MRF
 ROTOLO
 ANTISPRECO



Tela peso J cotone - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000




		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
38X25	P60	16,5853	5
	P80	15,6777	5
	P100-P400	14,8171	5
50X25	P60	16,5853	5
	P80	15,6777	5
	P100-P400	14,8171	5

RRB



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



610X50	P150-P400
610X100	P150-P400


PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
218,9850	1
437,9700	1

431 E



Carta peso E - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



610X50	P150 P180-P1000
610X100	P150 P180-P1000


PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
183,3500	1
153,5450	1
366,7000	1
307,0900	1

NAXOMAX/R
 ANTISTATIC



Carta peso F-E - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



610X50	P60 P80 P100-P400

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
350,0000	1
312,2350	1
270,5100	1

432 PLUS



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



610X50	P120 P150 P180-P1000
610X100	P120 P150 P180-P1000

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
205,8600	1
188,8600	1
157,8900	1
411,7200	1
377,7200	1
315,7800	1

INFORMAZIONI GENERALI - ROTOLI VELSYSTEM



➤ Nella versione Velsystem, usati con apposito platorello Velcro, sono un'alternativa pratica e veloce data la loro rapida e facile sostituzione.

CONSIGLI TECNICI

➤ Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale		
40	80	150
50	100	180
60	120	220

- Rotoli Velsystem: verificare spesso lo stato del Velcro del platorello e sostituirlo quando si presenta danneggiato, schiacciato o l'ancoraggio del foglio è scarso.

[illegible]

C824 Velsystem



Carta peso C + Velcro- Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta

GRANE DISPONIBILI			
	16	• 120	400
	24	• 150	500
	36	• 180	600
•	40	• 220	800
•	50	• 240	1000
•	60	• 280	1200
•	80	• 320	1500
•	100	360	2000



				PREZZO PER SINGOLO PEZZO		 UIS	
70X25	P40			26,0400	4		
	P50			24,5584	4		
	P60			23,2774	4		
	P80			22,0458	4		
	P100-P280			21,3328	4		
115X25	P40			42,3166	4		
	P60			37,8254	4		
	P80			35,8283	4		
	P100-P320			34,6647	4		

C832 S Velsystem



Carta lattice peso C + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
• 40	• 220	• 800	
50	• 240	1000	
• 60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	• 360	2000	



			PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 IUS
115X25	P40		48,2136	4
	P60		45,1251	4
	P80		43,6858	4
	P100		41,0058	4
	P120		39,7001	4
	P150		39,1549	4
	P180-P800		38,3072	4

RRB Velsystem



Carta peso E + Velcro - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X25	P40	54,3010	4
	P60	46,8706	4
	P80	43,3794	4
	P100-P180	41,2442	4
	P220-P240	41,2419	4

MESH X313 T



Rete Pes - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	• 600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
70X10	P80	29,2564	4
	P100-P600	27,6820	4
115X10	P80	48,0637	4
	P100-P600	45,4768	4



INFORMAZIONI GENERALI - MINIROTOLI



> I minirotoli sono la soluzione ideale per i negozi di ferramenta o fai-da-te che possono proporre unità di vendita con lunghezze ridotte, adatte alla clientela non professionale.

CONSIGLI TECNICI

> Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale		
40	80	150
50	100	180
60	120	220

> Carta usata a mano: piegare la carta 2-3 volte su se stessa o avvolgerla su un tampone di gomma o legno per evitare la trasmissione del calore.

DURO	LEGNO		VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
										◆					C824	C	G/G	A/O	○	-
										◆					OCE	C	R/G	A/O	○	-
◆	◆	◆		◆		◆				◆	◆		◆		W611	C-D	R/R	A/O	●	-
◆		◆								◆					RRB	E	R/G	A/O	●	-
										◆					C824 Velsystem	C + Velcro	G/G	A/O	○	-

C824



Carta peso C - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



				PREZZO PER SINGOLO PEZZO		 UIS	
115X5	P40			5,2192		20	
	P50			4,5974		20	
	P60			3,9764		20	
	P80			3,4792		20	
	P100-P320			3,1065		20	

OCE



Carta peso C - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO		 UIS
115X5	P40	6,0643	20	
	P50	5,3511	20	
	P60	4,6382	20	
	P80	4,0436	20	
	P100-P240	3,5677	20	

W611



Carta peso C-D Resistente all'acqua - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	• 1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X5	P40	9,4059	20
	P60	7,5198	20
	P80	6,7062	20
	P100	5,8970	20
	P120	5,3608	20
	P150	5,1056	20
	P180-P1200	4,6415	20

RRB



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X5	P40	9,0202	20
	P60	6,9477	20
	P80	5,9721	20
	P100-P320	5,4857	20

C824 Velsystem



Carta peso C + Velcro - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X3	P40	5,6991	20
	P60	5,2549	20
	P80	5,0700	20
	P100-P320	4,6216	20



INFORMAZIONI GENERALI - ROTOLI CON GOMMA-PIUMA (FOAM)



> I rotoli con foam consentono una lavorazione estremamente confortevole anche su superfici curve o profilate.

CONSIGLI TECNICI

> Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale		
40	80	150
50	100	180
60	120	220

DURO	LEGNO		VERNICE		METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE										
			◆							◆				LA Foam	A-Lx+Foam	G/G	S/C	○	stearated
				◆	◆	◆				◆	◆			A600 S Foam	A+Foam	R/R	A/O	○	stearated
	◆											◆		K15 F Foam	JF COTT. +Foam	R/R	A/O	●	-

- > Versione standard con pre-taglio a 120 mm
- > Rotolo intero su richiesta



LA Foam



Carta lattice peso A + Foam 5 mm - Colla/Colla - Carburo di Silicio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
80	• 320	• 1500
100	• 360	• 2000



				PREZZO PER SINGOLO PEZZO		 UIS	
115X25	P120			30,2239			1
	P150			29,7338			1
	P180-P400			29,2539			1

A600 S Foam



Carta peso A + Foam 3 mm - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
80	• 320	• 1500
• 100	• 360	• 2000



				PREZZO PER SINGOLO PEZZO		 UIS	
115X25	P100			41,6966		1	
	P120			37,0914		1	
	P150			36,7283		1	
	P180-P800			36,1855		1	

K15 F Foam



Tela JF + Foam 5 mm - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
• 80	• 320	• 1500
• 100	• 360	• 2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115x25	P80	72,6318	1
	P100-P320	71,8213	1

INFORMAZIONI GENERALI - ROTOLI BRITEX



> I rotoli Britex sono usati su superfici sia piane sia sagomate, data l'elevata flessibilità ed adattabilità del materiale TNT. Si usano nel metallo per ripristinare il segno di satinatura, nel legno, vernice e qualsiasi altra superficie tenera, per l'elevata resistenza all'intasamento.

CONSIGLI TECNICI

> Britex: usare con pressioni di lavoro leggere ed evitare di lavorare su spigoli taglienti.

DURO	LEGNO		VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆		NORMAL	TNT	R	Variable	-	-
						◆	◆	◆			◆				HEAVY	TNT	R	Variable	-	-

NORMAL



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI					
• AC	• AVF		• SF		
• AM	• SC		• SVF		
• AF	• SM		• SUF		



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
115X10	AC	46,2010	1
	AM	46,2010	1
	AF	36,6210	1
	AVF	36,6210	1
	SVF	36,6210	1
	SUF	36,6210	1

HEAVY




Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI					
• AC	• AVF		• SF		
• AM	• SC		• SVF		
• AF	• SM		• SUF		



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
115X10	AC	43,8980	1
	AM	42,0130	1
	AF	33,1520	1
	AVF	33,3110	1
	SM	42,0130	1
	SF	33,3110	1
	SVF	34,5050	1

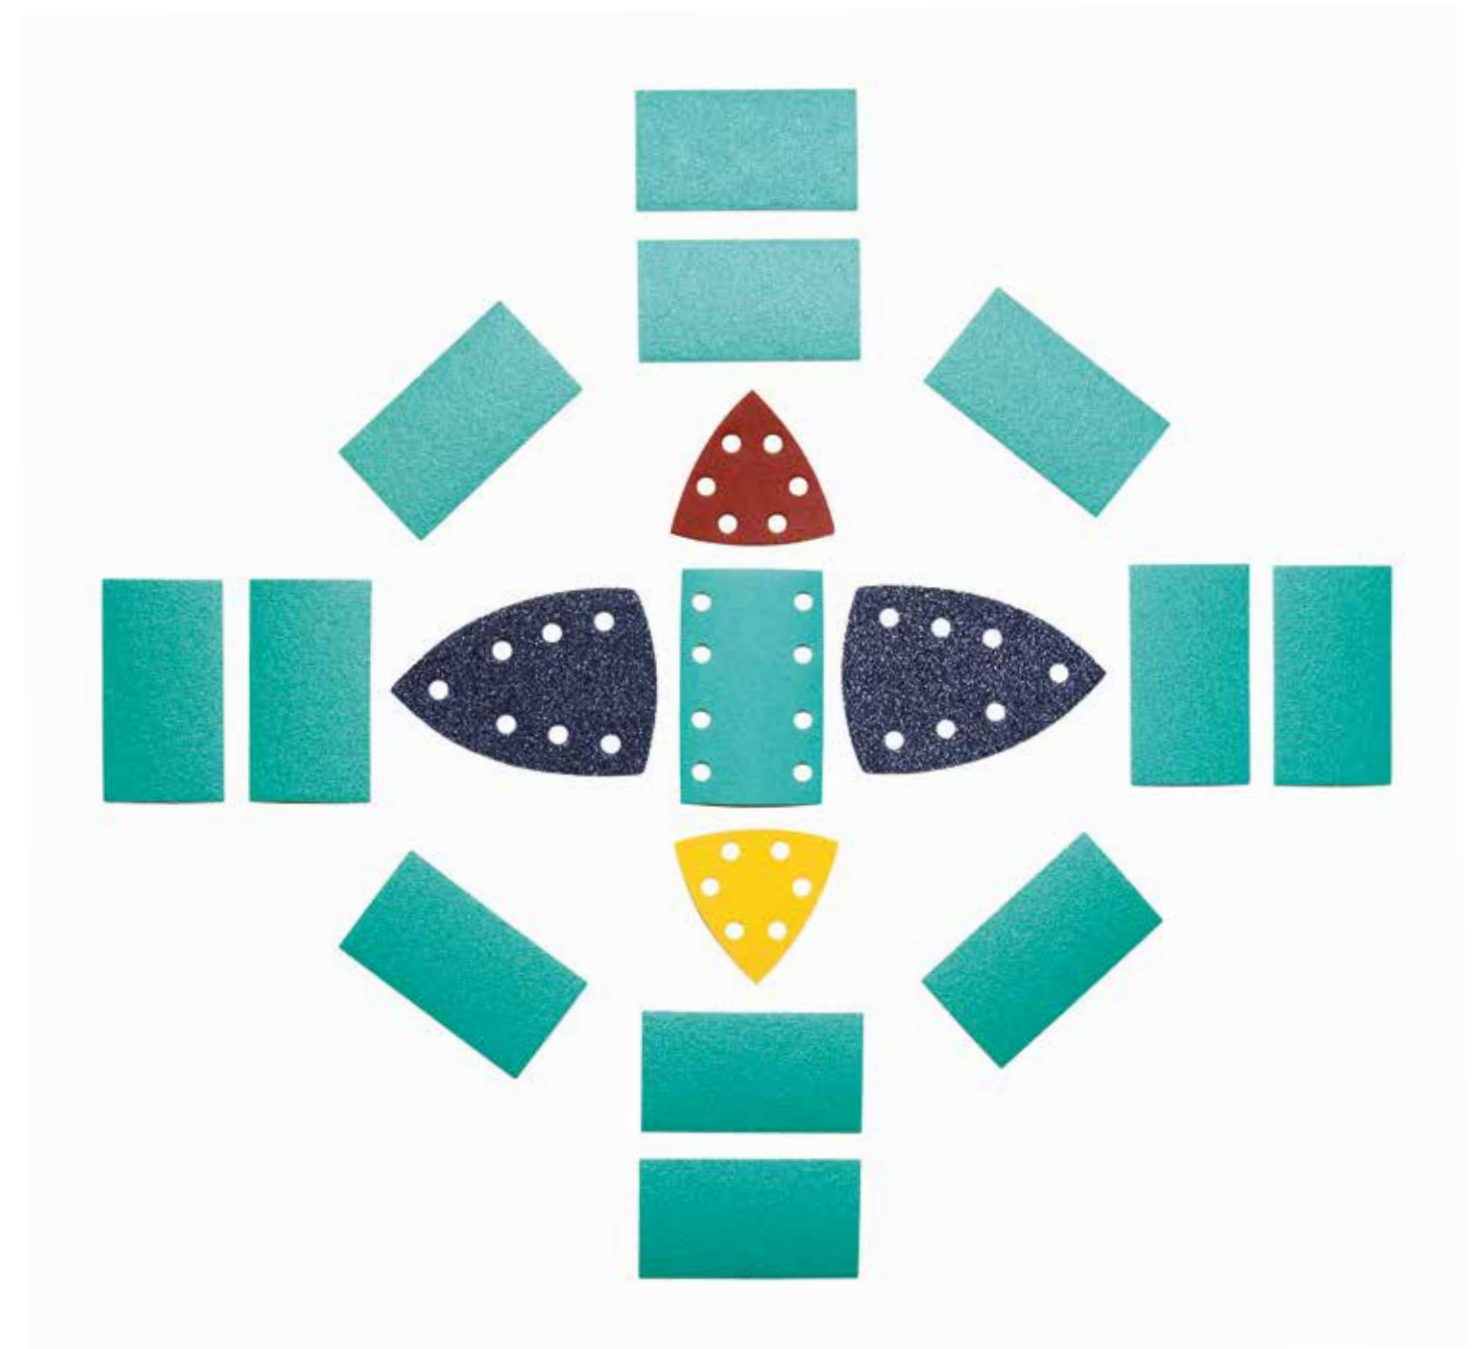

FOGLI E TRIANGOLI

FOGLI - FOGLI VELSYSTEM - FOGLI RETE VELSYSTEM - FOGLI FILM VELSYSTEM - FOGLI BRITEX (FIBRA ABRASIVA) - TRIANGOLI (DELTA) VELSYSTEM

INFORMAZIONI GENERALI - FOGLI



> I fogli in carta, tela o TNT Britex si impiegano a mano o su levigatrici orbitali dotate di pinze di fissaggio.

CONSIGLI TECNICI

> Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale		
40	80	150
50	100	180
60	120	220

> Carta usata a mano: piegare la carta 2-3 volte su se stessa o avvolgerla su un tampone di gomma o legno per evitare la trasmissione del calore.

LA - 200



Carta lattice peso A - Colla/Colla - Carburo di Silicio e Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



230X280			PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
	P80		0,4836	100X3
	P100		0,4595	100X3
	P120		0,4112	100X3
	P150-P400		0,3869	100X5

HA



Carta peso B-C - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



230X280			PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
	P80		0,4745	100X3
	P100		0,4507	100X3
	P120		0,4032	100X3
	P150-P400		0,3793	100X5

PRODOTTI STANDARD DISPONIBILI A MAGAZZINO

LA	230X280	dalla 80 alla 400 compresa
C824	230X280	dalla 40 alla 320 compresa
OCE	230X280	dalla 40 alla 240 compresa
WBB	230X280	dalla 60 alla 1200 compresa


C824



Carta peso C - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-Aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	  UIS
230X280	P40	0,4132	50X6
	P50	0,3888	50X6
	P60	0,3402	50X6
	P80	0,2915	50X6
	P100-P320	0,2673	100X3


W611



Carta peso C-D - Resistente all'acqua - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	• 1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	  UIS
230X280	P40	0,8586	50X6
	P60	0,6624	100X3
	P80	0,5887	100X3
	P100	0,5153	100X3
	P120	0,4661	100X3
	P150	0,4417	100X3
	P180-P1200	0,3926	100X3


OCE



Carta peso C - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-Aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	  UIS
115X280	P40	0,3084	50X12
	P60	0,2371	50X12
	P80	0,2136	50X12
	P100-P240	0,1898	100X10
230X280	P40	0,5219	50X6
	P50	0,4507	50X6
	P60	0,4033	50X6
	P80	0,3558	50X6
	P100-P240	0,3084	100X3


WBB



Carta lattice peso C - Impermeabile - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	• 1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	  UIS
230X280	P60	0,5804	100X3
	P80	0,5077	100X3
	P100	0,4354	100X3
	P120-P150	0,3870	100X3
	P180-P1200	0,3386	100X3

WS



Carta lattice peso C - Impermeabile - Resina/Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



230X280			PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
		P60	0,6408	100X3
		P80	0,5694	100X3
		P100	0,4981	100X3
		P120	0,4507	100X3
		P150	0,4271	100X3
		P180-P2000	0,3793	100X3

FOGLI TELA



Tela J - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
• 40	• 220	• 800	
• 50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



230X280			PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
		P40	0,9920	100
		P50	0,9370	100
		P60	0,8734	100
		P80	0,8236	100
		P100-P400	0,7841	100



INFORMAZIONI GENERALI - FOGLI VELSYSTEM

> Nella versione Velsystem, usati con apposito platorello Velcro, sono un'alternativa pratica e veloce data la loro rapida e facile sostituzione. La versione con fori, usata con levigatrici dotate di buona aspirazione, permette un utilizzo più duraturo ed una finitura migliore.

CONSIGLI TECNICI

> Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale		
40	80	150
50	100	180
60	120	220

> Fogli Velsystem: verificare spesso lo stato del Velcro del platorello e sostituirlo quando si presenta danneggiato, schiacciato o l'ancoraggio del foglio è scarso.

DURO	LEGNO		VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
				◆	◆	◆				◆	◆				C832 S Velsystem	C-Lx+Velcro	R/R	A/O	○	stearated



C832 S Velsystem



Carta lattice peso C + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
70X125	NF 	P80	0,2978	100X5
		P100	0,2868	100X5
	8F 	P120	0,2810	100X5
		P150	0,2789	100X5
		P180-P1000	0,2752	100X5
70X420		P40	0,6733	50X10
	NF 	P60	0,6397	50X10
		P80	0,6238	100X5
		P100	0,5946	100X5
	14F 	P120	0,5805	100X5
		P150	0,5743	100X5
	P180-P400	0,5655	50X10	
81X133		P60	0,3039	100X5
	NF 	P80	0,2978	100X5
		P100	0,2868	100X5
	8F 	P120	0,2810	100X5
		P150	0,2789	100X5
		P180-P400	0,2752	50X10

INFORMAZIONI GENERALI - FOGLI RETE VELSYSTEM



> I fogli Mesh sono usati su superfici sia piane sia sagomate, data la buona flessibilità del supporto.
Si usano su qualsiasi materiale ad elevato intasamento, per la facilità con cui si può aspirare la polvere grazie alla sua struttura molto aperta.

CONSIGLI TECNICI

> Mesh: usare con pressioni di lavoro medie ed evitare di levigare su spigoli taglienti.

DURO	LEGNO		TRUCIOLARE - MDF	VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO			PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆			◆	◆	◆	◆					◆					MESH X313 T	Pes Grid	R/R	A/O	○	stearated


MESH X313 T



Rete Pes - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta - Stearato


GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



				PREZZO PER SINGOLO PEZZO			
70X125	P80			0,5527	50X5		
	P100-P600			0,5264	50X5		
81X133	P80			0,6194	50X5		
	P100-P600			0,5900	50X5		



INFORMAZIONI GENERALI - FOGLI FILM VELSYSTEM

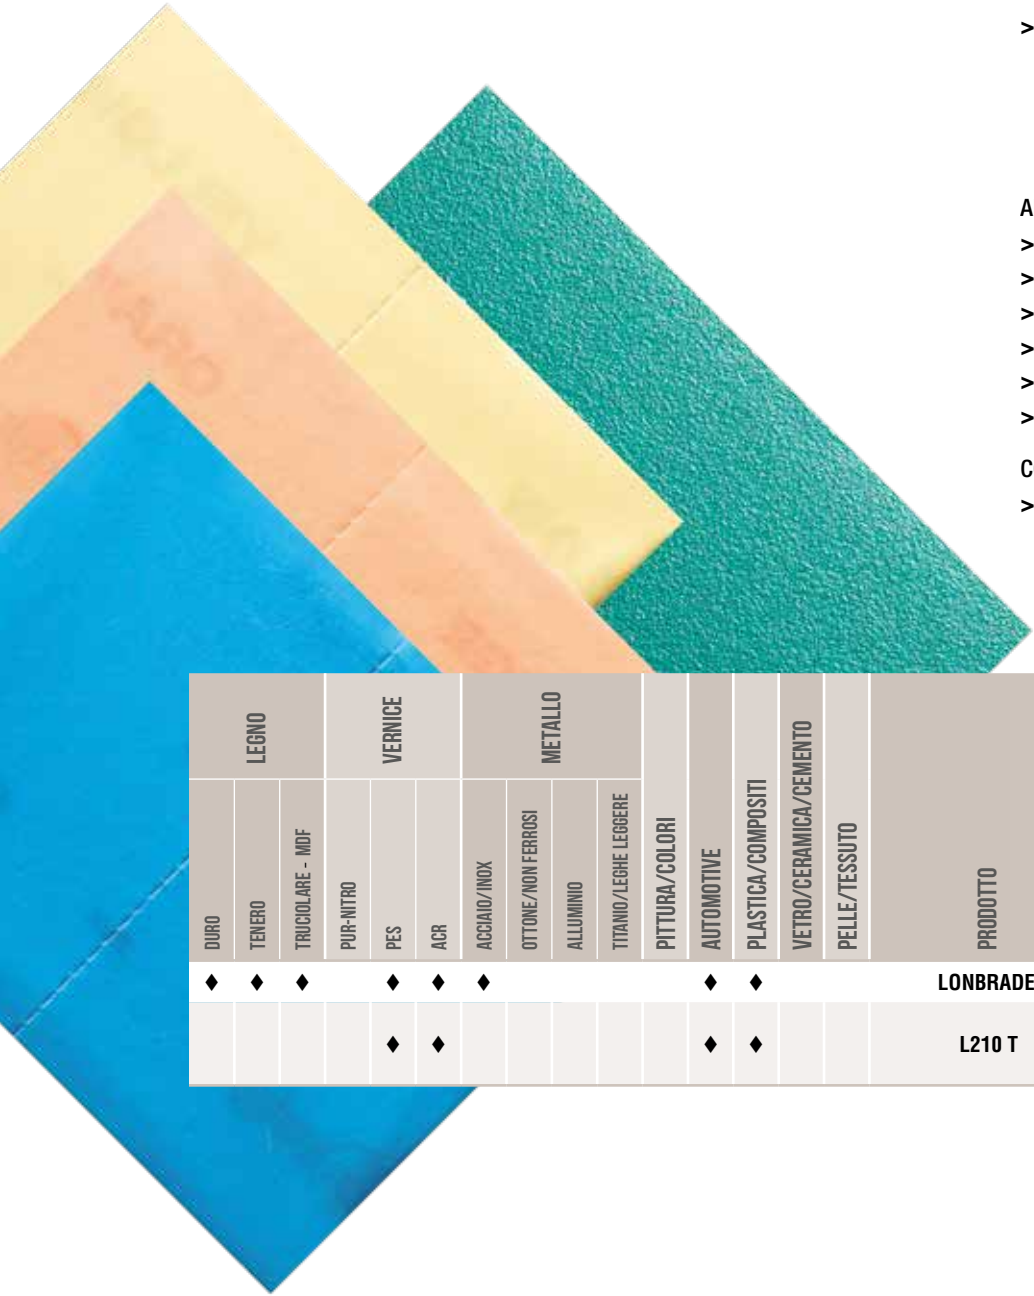

> Lonbrade consiste in un film PET estremamente liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme e perfettamente planare. La resina di nuova concezione ed uno strato anti-intasamento particolarmente efficace, rendono il prodotto Lonbrade indicato per tutte le superfici dure dove sia necessaria una asportazione costante ed una finitura regolare e priva di graffi.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > preparazione per la finitura di superfici con stucchi, fondi o vernici
- > rimozione di fondi e vernici
- > levigatura di legno grezzo, vernici poliesteri, acriliche e gel coat
- > sbavatura leggera di acciaio inox
- > finitura di tutti i tipi di metallo
- > levigatura di materiali compositi.

CONSIGLI TECNICI

> Utilizzare un platorello di durezza media.
Nel caso di materiali intasanti, soffiare la superficie abrasiva per rinnovare la capacità di abrasione del prodotto.

LEGNO			VERNICE			METALLO											
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE								
◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆	◆			◆	◆		
				◆	◆												

PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
LONBRADE	Film PET	R/R	A/O	●	stearated
L210 T	Film PET	R/R	A/O	●	P600 col. blu P800 col. giallo P1500 col. arancione




LONBRADE
Velsystem



Supporto film - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	● 120	● 400
24	● 150	● 500
36	● 180	● 600
● 40	● 220	● 800
50	● 240	● 1000
● 60	● 280	● 1200
● 80	● 320	● 1500
● 100	360	● 2000



	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
70x125	NF	P40	0,4946	50X4
		P60	0,4270	50X4
	8F	P80	0,4197	50X4
		P100-P800	0,3788	100X4
		P1000-P2000	0,4222	100X4
70x420	NF	P40	1,1991	50X4
		P60	0,9651	50X4
		P80	0,9410	50X4
	14F	P100-P800	0,9025	100X4
		P1000-P2000	1,0288	100X4
81x133	NF	P40	0,5911	50X4
		P60	0,5018	50X4
	8F	P80	0,4921	50X4
		P100-P800	0,4608	100X4
		P1000-P1500	0,5189	100X4
92x180	NF	P40	0,7946	50X4
		P60	0,6869	50X4
		P80	0,6734	50X4
	8F	P100-P400	0,6057	100X4
		P1000-P2000	0,7056	100X4
115X230	10F	P80	0,9072	50X4
		P100-P600	0,8686	100X4

L210 T



Supporto film - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	● 600
40	220	● 800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	● 1500
100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
130X170	P600-P1500	1,6315	25X2

INFORMAZIONI GENERALI - FOGLI BRITEX



> I fogli Britex sono usati su superfici sia piane sia sagomate, data l'elevata flessibilità ed adattabilità del materiale TNT. Si usano nel metallo per ripristinare il segno di satinatura, nel legno, vernice e qualsiasi altra superficie tenera, per l'elevata resistenza all'intasamento.

CONSIGLI TECNICI

> Britex: usare con pressioni di lavoro leggere ed evitare di lavorare su spigoli taglienti.

DURO	LEGNO		VERNICE	METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF		PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE								
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
BRITEX NORMAL													Non-woven	R	Variable	-	-	

NORMAL



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI					
AC	●	AVF	SF		
AM		SC	SVF		
AF		SM	SUF		

		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
115X280	AVF	0,9453	10X6



LEGNO	VERNICE	METALLO	PROI	IMPOSTI	MICA/CEMENTO	TO
PROFI		PROSI				
		EGGERE				

DURO	TENERO	TRICHIOLARE - MDF	PUR-NITRO	VERNICE			METALLO			PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	C832 S Velsystem	C-Lx	R/R	A/O	○	stearated
◆	◆			◆	◆	◆			◆	◆				C824 Velsystem	C	G/G	A/O	○	-	
◆	◆								◆					RRB Velsystem	E	R/G	A/O	●	-	

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000

Carta peso C - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

C824 Velsystem

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000


RRB Velsystem





Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	180	600
• 40	220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
93X93X93		P40	0,2492	50X10
		P60	0,2375	50X10
		P80	0,2326	50X10
		P100-P150	0,2264	100X5




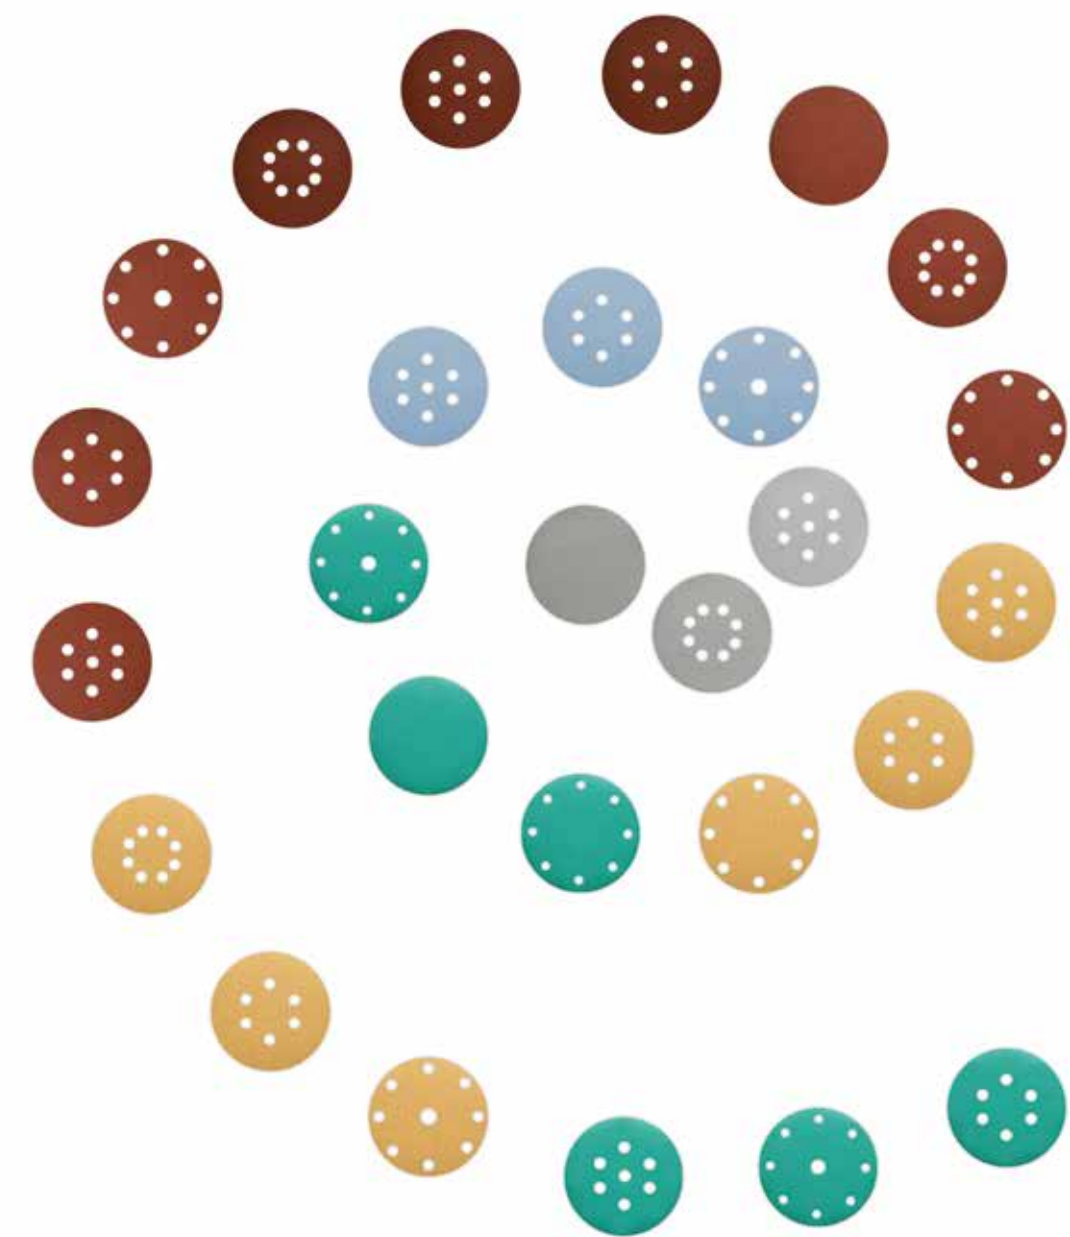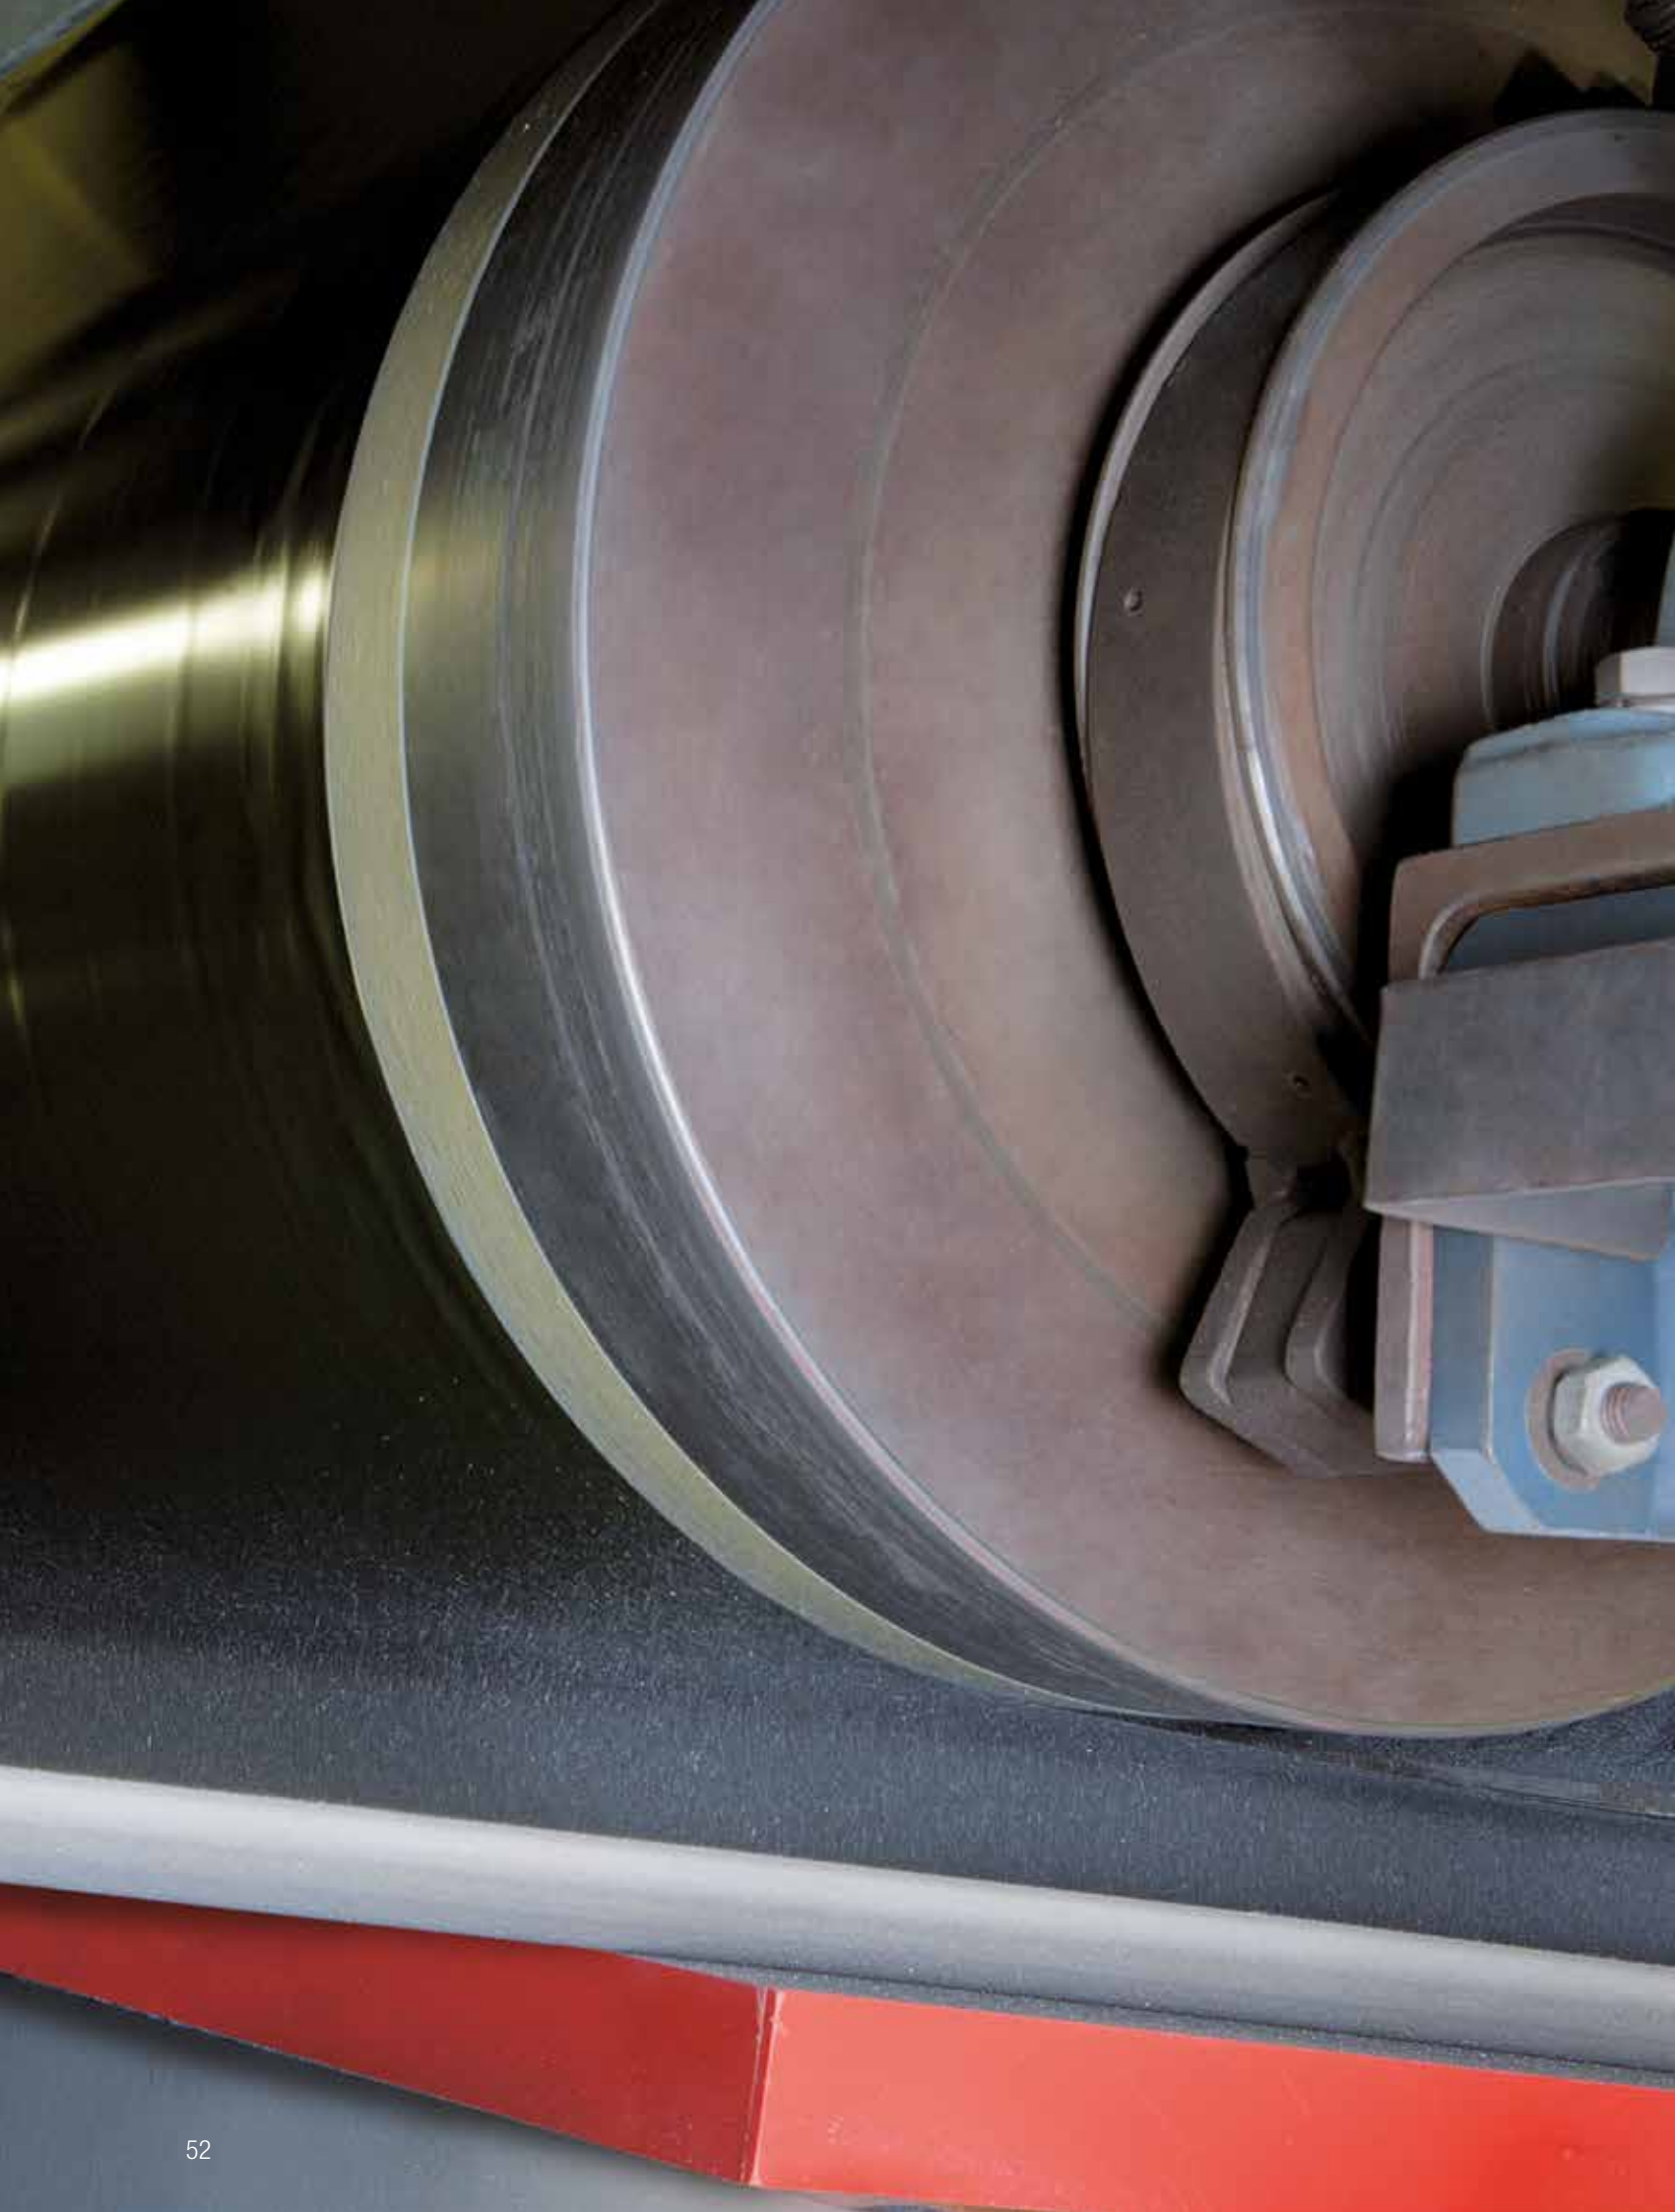

DISCH

DISCHI VELSYSTEM - DISCHI RETE VELSYSTEM - DISCHI FILM VELSYSTEM - DISCHI MICRO-FINITURE - DISCHI BRITEX

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI VELSYSTEM

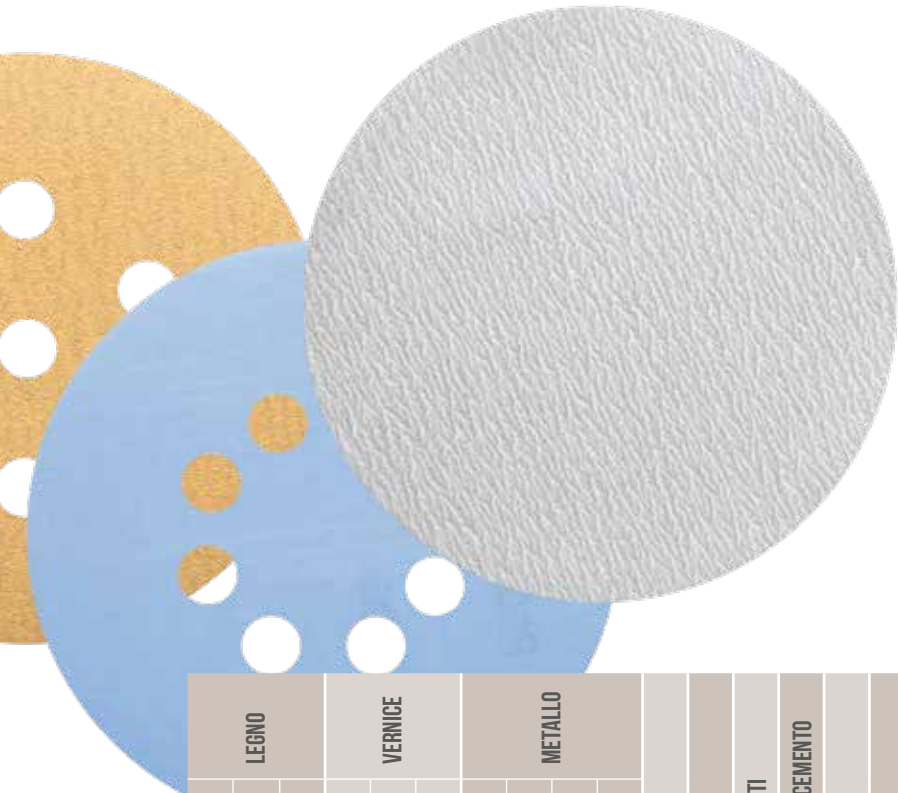

> I dischi in carta o film Velsystem, usati con platorello Velcro, si impiegano su apposite levigatrici roto-orbitali. La versione con fori, usata con levigatrici dotate di buona aspirazione, permette un utilizzo più duraturo ed una finitura migliore.

CONSIGLI TECNICI

> Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale			
40	80	150	
50	100	180	
60	120	220	

> Dischi Velsystem: verificare spesso lo stato del Velcro del platorello e sostituirlo quando si presenta danneggiato, schiacciato o l'ancoraggio del disco è scarso.

> Usare un platorello con densità e spessore adatti allo scopo. Per asportazioni medio-elevate, preferire uno duro; per finitura meglio uno con spessore elevato e schiuma a durezza media (film) o morbida (carta).

LEGNO			VERNICE			METALLO			PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO											
			◆						◆					HA Velsystem	B-C+Velcro	R/R	A/O	○	stearated
									◆					C824 Velsystem	C+Velcro	G/G	A/O	○	-
				◆	◆	◆				◆	◆			C832 S Velsystem	C-Lx+Velcro	R/R	A/O	○	stearated
◆														RRB Velsystem	E+Velcro	R/R	A/O	●	-
◆						◆	◆	◆		◆		◆		F957 Velsystem	F+Velcro	R/R	ZR	●	-
	◆		◆	◆	◆					◆	◆			MESH X313 T	PES Grid	R/R	A/O	○	stearated
						◆	◆	◆		◆				MXZ Velsystem	Y+Velcro	R/R	ZR	●	-

* I PRODOTTI STANDARD DISPONIBILI A MAGAZZINO SONO SEGNATI CON UN ASTERISCO A FIANCO ALLA FORATURA CORRISPONDENTE

SPECIFICA FORATURE

DISCO	DIAMETRO + INTERASSE FORATURA	DISCO	DIAMETRO + INTERASSE FORATURA
	Ø 125 5F 5 fori - Ø 72 mm		Ø 150 8F 8 fori - Ø 65 mm
	Ø 125 8F 8 fori - Ø 65 mm		Ø 150 9F 8 fori - Ø 120 mm + foro centrale 18 mm
	Ø 125 9F 8 fori - Ø 65 mm + foro centrale 20 mm		Ø 150 15F 8 fori - Ø 120 mm 6 fori - Ø 80 mm + foro centrale 18 mm
	Ø 125 9F FESTO 8 fori - Ø 90 mm + foro centrale 18 mm		Ø 150 17F 8 fori - Ø 120 mm 8 fori - Ø 65 mm + foro centrale 10 mm
	Ø 150 6F 6 fori - Ø 80 mm		Ø 200 8F 8 fori - Ø 127 mm
	Ø 150 7F 6 fori - Ø 80 mm + foro centrale 18 mm		Ø 200 17F 8 fori - Ø 151 mm 8 fori - Ø 103 mm + foro centrale 10 mm

HA Velsystem



Carta peso B-C + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
150	NF *	P80-P100	0,4190	50X5
		P120-P400	0,3942	100X5

C832 S Velsystem



Carta lattice peso C + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
• 40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
75	NF	P60	0,2182	50X5
		P80	0,2150	50X5
		P100	0,1938	100X5
		P120	0,1870	100X5
		P150	0,1840	100X5
		P180-P500	0,1829	100X5
115	NF	P40	0,3969	50X5
		P60	0,3785	50X5
		P80	0,3702	50X5
		P100	0,3545	100X5
		P120-P150	0,3468	100X5
		P180-P800	0,3386	100X5
125	NF * 8F *	P40	0,3969	50X5
		P60	0,3785	50X5
		P80	0,3702	50X5
		P100	0,3545	100X5
		P120-P150	0,3468	100X5
		P180-P800	0,3386	100X5
150	NF * 6F * 7F * 9F * 15F * 17F	P40	0,5216	50X5
		P60	0,4951	50X5
		P80	0,4827	50X5
		P100	0,4595	100X5
		P120	0,4486	100X5
		P150	0,4438	100X5
200	8F 17F	P180-P1500	0,4364	100X5
		P40	0,8180	50X5
		P60	0,7734	50X5
		P80	0,7524	50X5
		P100	0,7138	100X5
		P120	0,6950	100X5
		P150	0,6870	100X5
		P180-P800	0,6749	100X5

C824 Velsystem



Carta peso C + Velcro - Colla/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
• 40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
115	NF 8F	P40	0,3518	50X5
		P60	0,3265	50X5
		P80-P320	0,3015	50X5
125	8F	P40	0,3518	50X5
		P60	0,3265	50X5
		P80-P320	0,3015	50X5

RRB Velsystem



Carta peso E + Velcro - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
125	NF 8F	P40	0,4190	50X5
		P60	0,3696	50X5
		P80-P180	0,3451	50X5
		P220-P240	0,3449	100X5
150	NF * 6F * 9F * 15F *	P40	0,5173	50X5
		P60	0,4681	50X5
		P80	0,4437	50X5
		P100-P400	0,4190	100X5

MESH X313 T



Rete PES - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	• 600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 X  UIS
125	NF *	P80	0,6278	50X5
		P100-P600	0,6019	50X5
150	NF *	P80	0,8681	50X5
		P100-P600	0,8267	50X5
225	NF	P80	2,3136	50X5
		P100-P600	2,2182	50X5

F957 Velsystem



Carta peso F + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
150	NF *	P40	1,1323	50
		P60	0,9778	50
		P80	0,9263	50
		P100-P220	0,8233	100

MXZ Velsystem



Fronte / Retro

Tela peso Y poly + Velcro - Resina/Resina - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



 ← Ø →	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115	NF	P36	1,0291	50
		P40	0,9499	50
		P60	0,8708	50
		P80	0,7522	50
		P100	0,6334	50
125	NF	P36	1,0688	50
		P40	0,9896	50
		P60	0,9104	50
		P80	0,7917	50
150	NF *	P36	1,5042	50
		P40	1,4250	50
		P60	1,3458	50
		P80	1,1875	50
		P100	1,0291	50

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI FILM VELSYSTEM



> Lonbrade consiste in un film PET estremamente liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme e perfettamente planare. La resina di nuova concezione ed uno strato anti-intasamento particolarmente efficace, rendono il prodotto Lonbrade indicato per tutte le superfici dure dove sia necessaria una asportazione costante ed una finitura regolare e priva di graffi.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > preparazione per la finitura di superfici con stucchi, fondi o vernici
- > rimozione di fondi e vernici
- > levigatura di legno grezzo, vernici poliesteri, acriliche e gel coat
- > sbavatura leggera di acciaio inox
- > finitura di tutti i tipi di metallo
- > levigatura di materiali compositi.

CONSIGLI TECNICI

> Utilizzare un platorello di durezza media.
Nel caso di materiali intasanti, soffiare la superfici abrasiva per rinnovare la capacità di abrasione del prodotto.

LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆	◆				LONBRADE Velsystem	Film PET	R/R	A/O	●	stearated
				◆	◆					◆	◆				L210 T	Film PET	R/R	A/O	●	P600 col. blu P800 col. giallo P1500 col. arancione

> Per la foratura dei dischi vedere pag. 55

LONBRADE Velsystem



Supporto film - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
• 60	• 280	• 1200
• 80	• 320	• 1500
• 100	360	• 2000



	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
75	NF *	P40	0,5029	50x5
		P60	0,4175	50x5
		P80	0,4101	50x5
		P100-P800	0,3693	100x5
		P1000-P2000	0,4270	50x10
115	NF *	P40	0,6081	50x5
		P60	0,5116	50x5
		P80	0,5017	50x5
		P100-P800	0,4608	100x5
125	NF * 5F 8F 9F 9F festo	P40	0,7096	50x5
		P60	0,5864	50x5
		P80	0,5742	50x5
		P100-P800	0,5333	100x5
		P1000-P2000	0,6177	50x10
150	NF * 6F * 7F 8F 9F * 15F * 17F	P40	0,8879	50x5
		P60	0,7216	50x5
		P80	0,7045	50x5
		P100-P800	0,6587	100x5
		P1000-P2000	0,7746	50x5
200	NF	P40	1,4355	50x5
		P60	1,1438	50x5
		P80	1,1124	50x5
		P100-P800	1,0617	100x5
		P1000-P2000	1,3660	50x10

Supporto film - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	• 1500
100	360	2000



	FORATURA		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
150	NF *	P600-P1500	1,6646	25x2

L210 T



INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI SUNFOAM S33SF



> I dischi Sunfoam sono costituiti da un supporto di gommapiuma morbida accoppiata con Velsystem, con una stesura di abrasivo strutturato. Usati con platorello Velcro dotato di aspirazione, consentono di levigare qualsiasi superficie anche non planare. Il particolare abrasivo strutturato rallenta l'intasamento ed aumenta la finitura.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > finitura di fondi e vernici e clear coat
- > levigatura di vernici poliesteri, acriliche e geal coat.

CONSIGLI TECNICI

- > Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo. Verificare spesso lo stato del Velcro del platorello e sostituirlo quando si presenta danneggiato, schiacciato o l'ancoraggio del disco è scarso.

DURO	LEGNO		PUR-NITRO	VERNICE		ACCAIO/INOX	METALLO		PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF		PES	ACR		OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO											
◆	◆	◆							◆	◆				SUNFOAM S33SF	Foam+Velcro	R	A/O	-	structured

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI SUNFINE DISC SD125



> I dischi Sunfine sono costituiti da un supporto di film autoadesivo, con una stesura di micrograne di abrasivo strutturato che aumenta la resistenza all'intasamento e migliora la finitura.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > rimozione di "sporchini" dopo la brillantatura in autocarrozzeria
- > finitura di particolari su plastiche, resine e materiali compositi.

CONSIGLI TECNICI

- > L'utilizzo a umido (acqua) migliora la finitura e riduce l'intasamento.

DURO	LEGNO		PUR-NITRO	VERNICE		ACCAIO/INOX	METALLO		PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF		PES	ACR		OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO											
◆	◆	◆					◆	◆		◆	◆	◆		SUNFINE DISC SD125	Psa Film	R	A/O	-	structured

SUNFOAM S33SF



Foam + Velcro - Resina - Ossido di Alluminio - Strutturato

GRANE DISPONIBILI		
16	150	• 600
24	180	• 800
36	220	• 1000
40	240	1200
50	280	• 1500
60	320	• 2000
80	360	2500
100	400	• 3000
120	• 500	• 5000



← Ø →	
150	P500-P5000

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
2,9361	10

SUNFINE DISC SD125



Film autoadesivo - Resina - Ossido di Alluminio - Strutturato

GRANE DISPONIBILI		
16	150	600
24	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	• 2500
100	400	• 3000
120	500	5000



← Ø →	
32	P2500-P3000

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
0,3619	500

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI BRITEX


> I dischi Britex sono usati su superfici sia piane sia sagomate. Si usano sui metalli per rendere omogenee superfici dove siano intervenuti lavori di saldatura, oppure per ridurre la rugosità lasciata da dischi fibrati. Sulla vernice e qualsiasi altra superficie tenera, per l'elevata resistenza all'intasamento.

CONSIGLI TECNICI


➤ Britex: usare con pressioni di lavoro leggere ed evitare di lavorare su spigoli taglienti.

DURO	TENERO	TRICIDUARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERRIOSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE	PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
			◆	◆	◆	◆		◆		◆		◆			BRITECH HEAVY	Non-woven	R	Variable	-	-
						◆		◆	◆						CP - CUT&POLISH	Non-woven	R	A/O	-	-

DISCO	DIAMETRO + FORATURA
-------	---------------------



Ø 150 NF



Ø 200 1F
foro centrale 20 mm

HEAVY



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI

AC	• AVF	SP
AM	SC	SVF
• AF	SM	SUF



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
150	AVF	0,7199	25
200-F20	AF	1,3499	25


CP - CUT&POLISH



Tessuto-non-tessuto - Resina - Ossido di Alluminio



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
150	AM	5,8720	25
200-F20	AM	9,0712	25

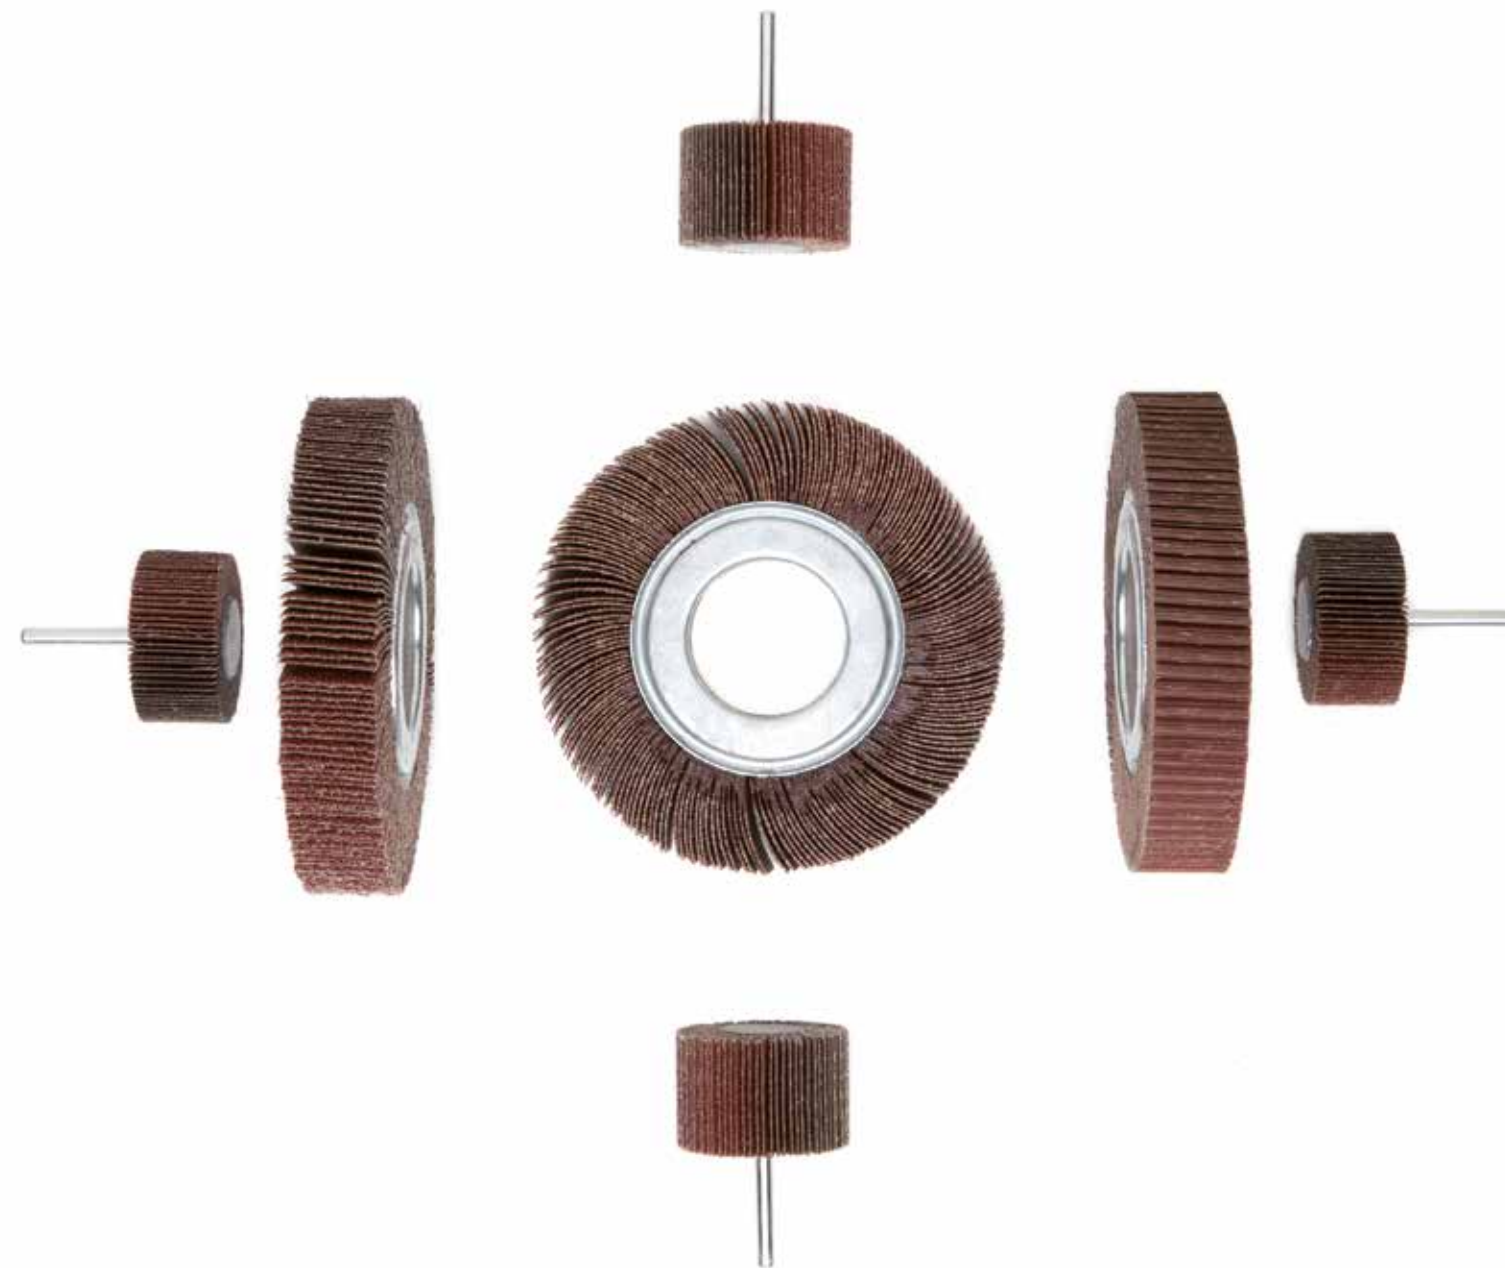

RUOTE LAMELLARI IN TELA

RUOTE LAMELLARI A FLANGIA - RUOTE LAMELLARI CON GAMBO

INFORMAZIONI GENERALI - RUOTE LAMELLARI A FLANGIA



> Le ruote lamellari a flangia sono usate su smerigliatrici fisse a banco, centerless, levigatrici ad alberi snodabili e smerigliatrici portatili. Composte di lamelle di tela disposte radialmente, trovano impiego in alternativa al nastro abrasivo, rispetto al quale sono più adatte su superfici sagomate o profili. Il segno di levigatura è più corto rispetto a quello del nastro abrasivo, minore rugosità e una finitura tendenzialmente meno satinata.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > asportazione di ruggine e ossidazioni
- > rimozione di saldature leggere
- > pulitura di metalli in genere
- > ripristino satinatura
- > finitura pezzi sagomati.

CONSIGLI TECNICI

> Uso a secco. Non eccedere il numero di giri indicato. Usare sempre una pressione adeguata per evitare la rottura o il distacco delle lamelle.

C245



Tela resinata peso X cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
Ø 165X30 Øi 54	P40	18,2699	10
	P50	16,4346	10
	P60	16,5783	10
	P80	16,8416	10
	P100-P120	17,5351	10
	P150-P180	20,5971	10
	P220-P320	21,8413	10
Ø 165X50 Øi 54	P40	25,1032	10
	P50	22,7741	10
	P60	23,0132	10
	P80	23,8028	10
	P100-P120	24,7599	10
	P150-P180	29,7357	10
	P220-P320	31,8648	10
Ø 200X50 Øi 54	P40	32,3241	10
	P50	27,8935	10
	P60	29,5920	10
	P80	30,7882	10
	P100-P120	31,6255	10
	P150-P180	37,1995	10
	P220-320	39,4001	10


◆	DURO	LEGGIERE		VERNICE			METALLO			C245	X	R/R	A/O	●	-
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE						
	PITTURA/COLORI														

C245



Tela resinata peso X cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
Ø 250X50 Øi 100	P40	61,4613	5
	P50	52,6052	5
	P60	54,4949	5
	P80	55,5716	5
	P100-P120	57,6292	5
	P150-P180	64,0403	5
	P220-P320	73,7765	5
Ø 250X75 Øi 100	P60	78,3153	5
	P80	80,4271	5
	P100	82,5085	5
	P120	95,5459	5
	P150	94,5653	5
	P180	97,6511	5
	P220-P320	113,0092	5
Ø 300X50 Øi 100	P60	73,4419	5
	P80	76,0971	5
	P100	78,7763	5
	P120	78,7763	5
	P150	87,6757	5
	P180	87,6757	5
	P220	94,3979	5
	P240	94,3979	5
	P280-P320	94,3979	5



INFORMAZIONI GENERALI - RUOTE LAMELLARI CON GAMBO



> Le ruote lamellari a gambo sono usate su smerigliatrici portatili. Composte da lamelle di tela disposte radialmente su un nucleo che incorpora il gambo, sono adatte per lavorare particolari di difficile accesso (vani o fori interni) angoli e pezzi di piccole dimensioni.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > asportazione di ruggine e ossidazioni
- > rimozione di saldature leggere
- > ripristino satinatura
- > finitura pezzi sagomati.

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco. Non eccedere il numero di giri indicato. Usare sempre una pressione adeguata per evitare la rottura o il distacco delle lamelle.

C245





Tela resinata peso X cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆						◆	◆	◆							C245	X	R/R	A/O	●	-

		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
Ø 60X30 Øs 6mm	P40	3,8795	25
	P60	3,2058	25
	P80	3,3014	25
	P100	3,4927	25
	P120	3,4927	25
	P150	3,6363	25
	P180	3,6363	25
Ø 60X40 Øs 6mm	P220	4,9279	25
	P40	4,4781	25
	P60	3,6840	25
	P80	3,7559	25
	P100	3,9471	25
	P120	3,9471	25
	P150	4,1624	25
Ø 80X30 Øs 6mm	P180	4,1624	25
	P40	5,9135	25
	P60	5,0475	25
	P80	5,1196	25
	P100	5,3826	25
	P120	5,3826	25
	P150	5,6936	25
	P180	5,6936	25

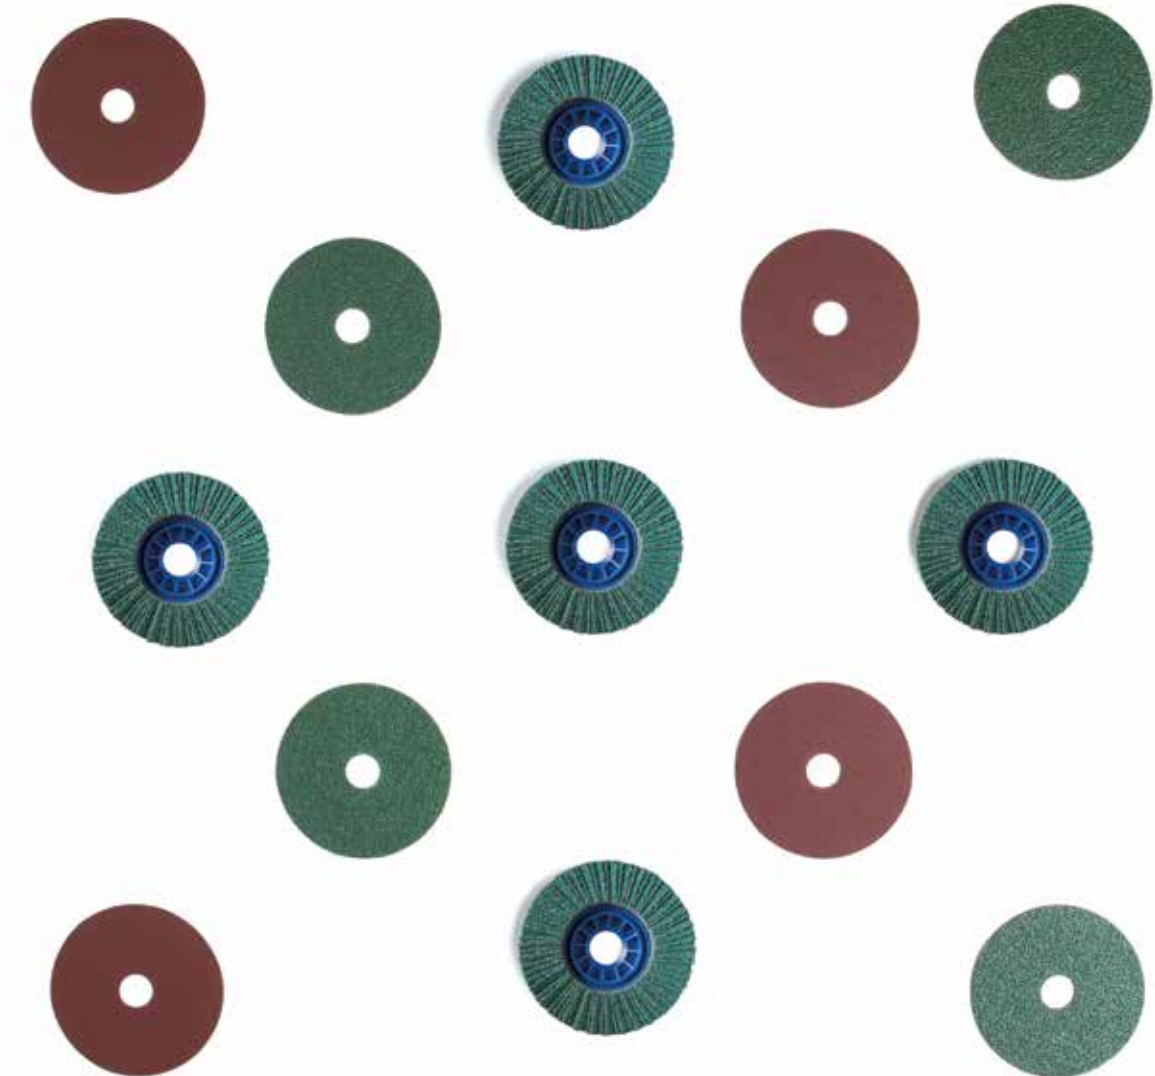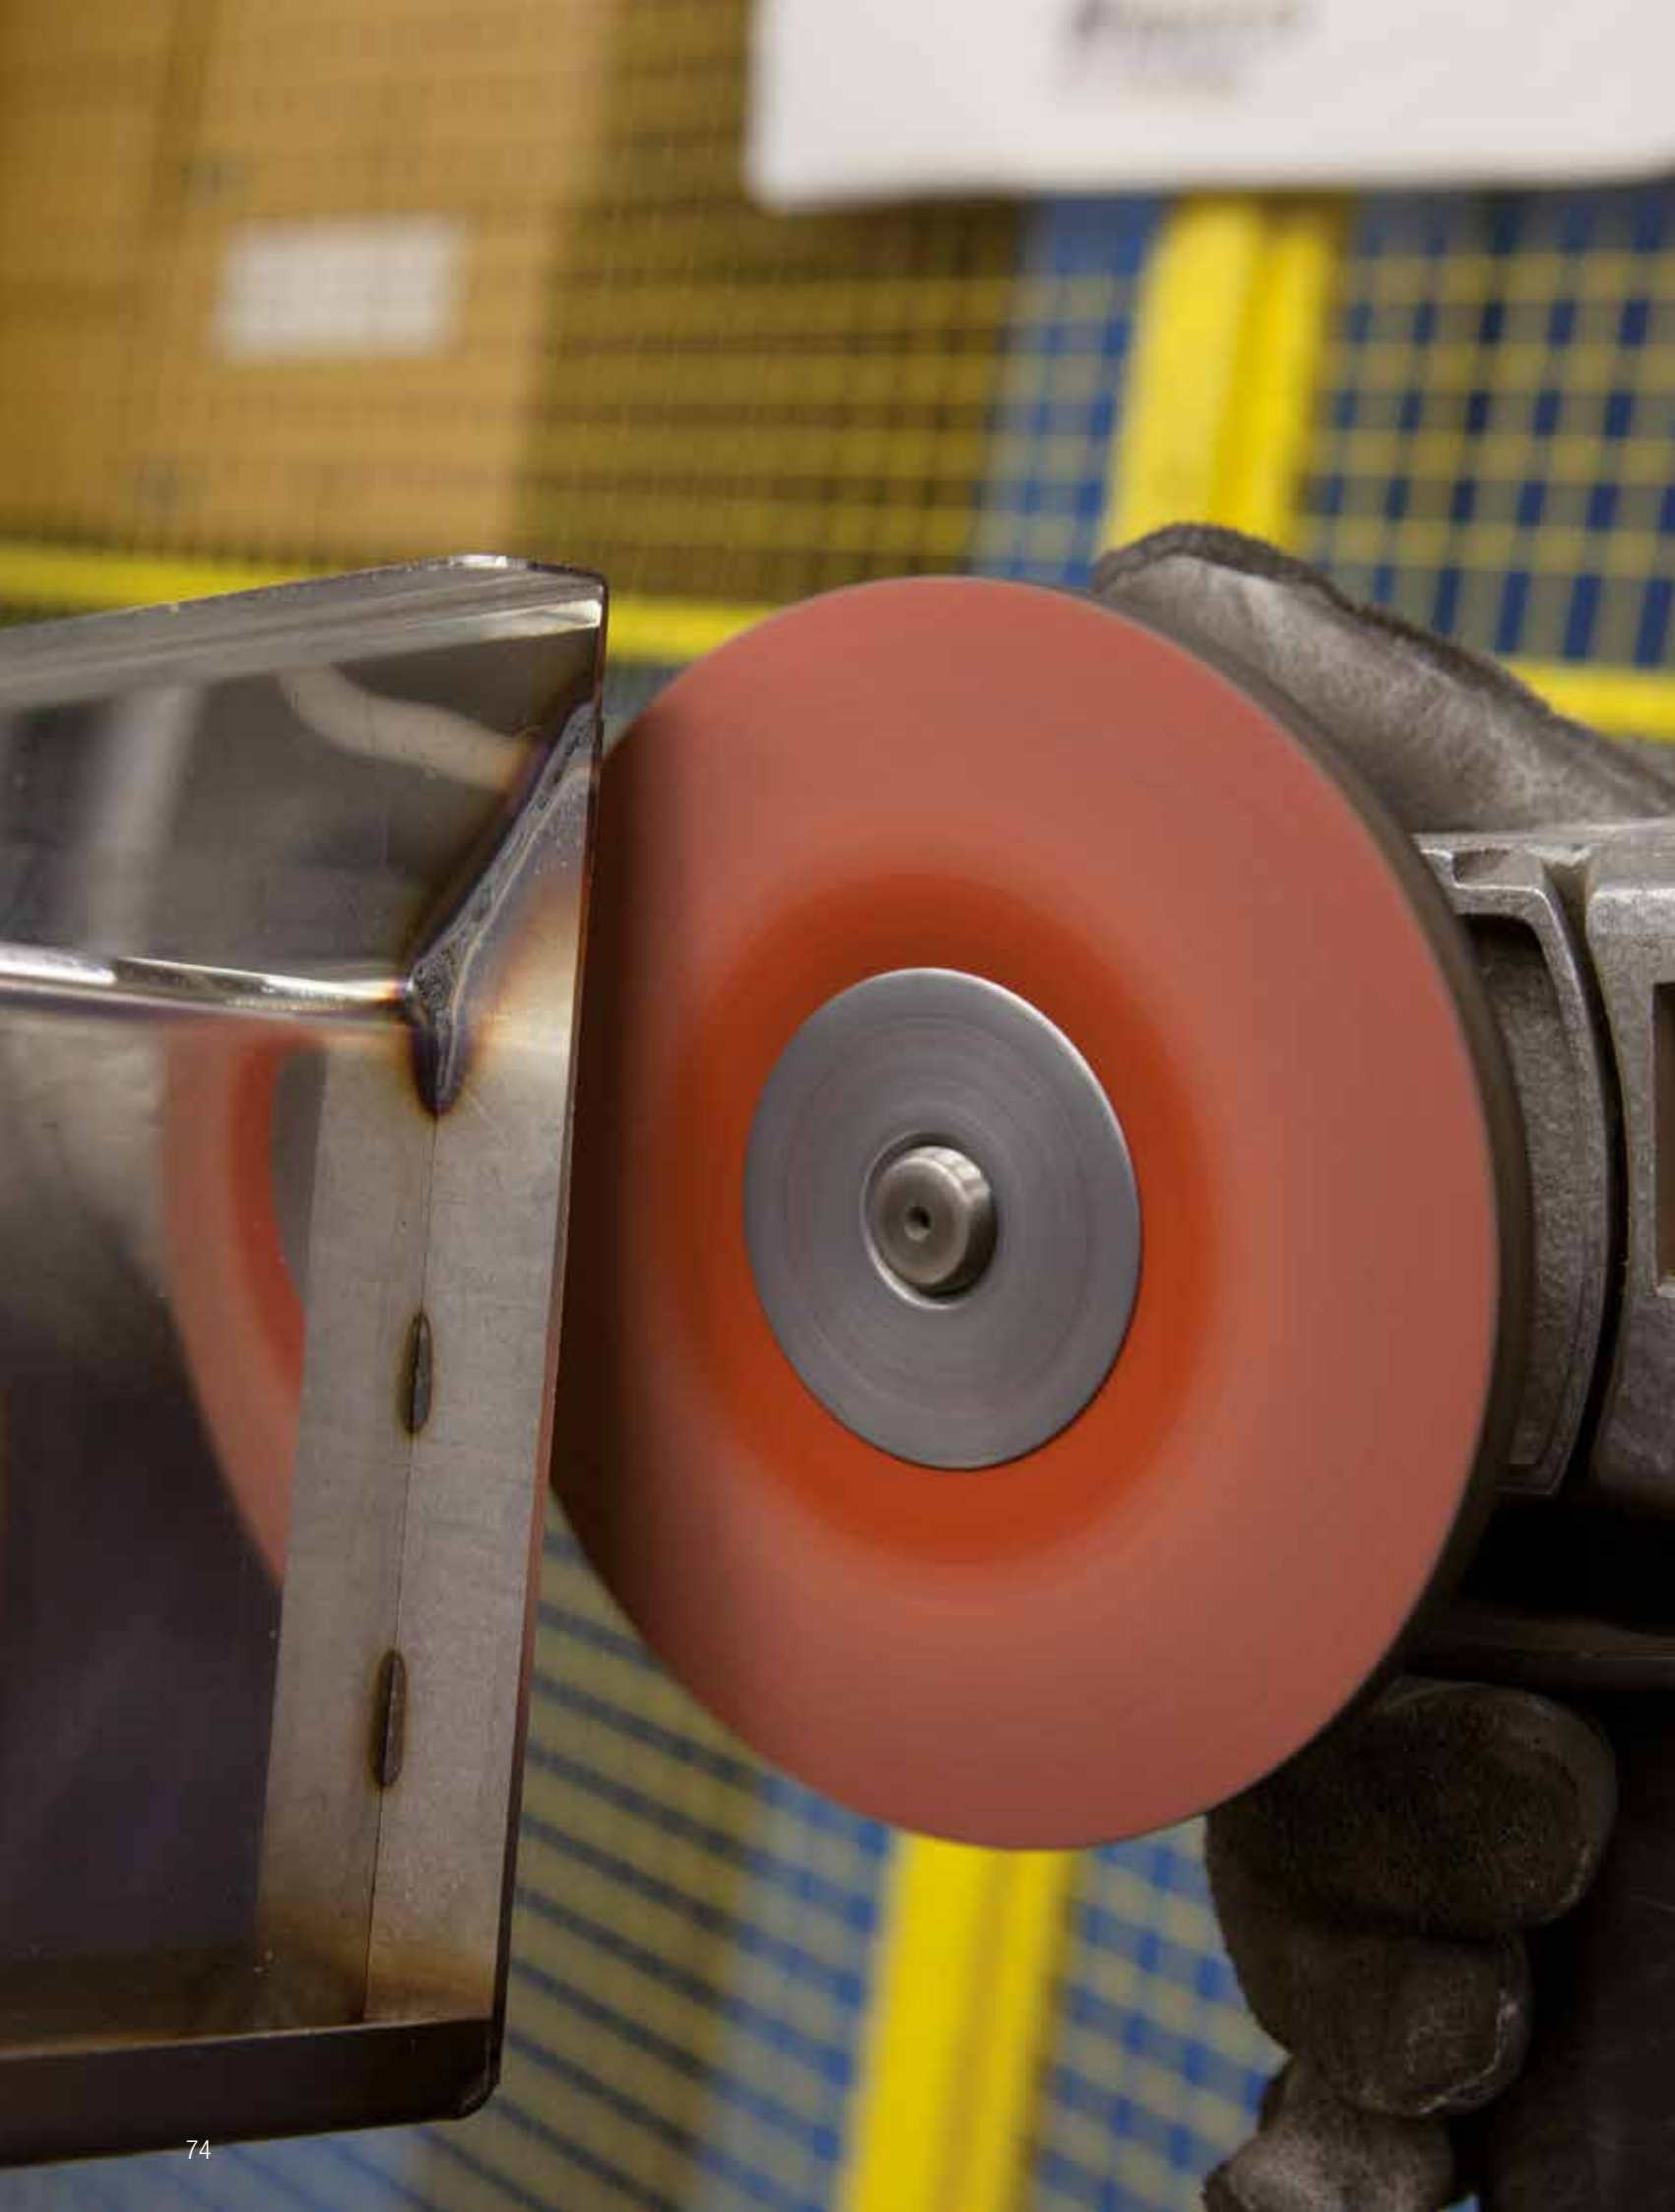

DISCHI LAMELLARI E FIBRATI

DISCHI LAMELLARI - DISCHI FIBRATI

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI LAMELLARI



> I dischi lamellari sono usati su smerigliatrici angolari portatili. Sono composti da un platorello di supporto sul quale le lamelle di tela abrasiva vengono disposte radialmente a ventaglio. I dischi lamellari sono usati in alternativa ai dischi fibrati.

APPLICAZIONI TIPICHE


- > rimozione di saldature leggera.
- > rimozione di bave da taglio.

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco. Non eccedere il numero di giri indicato. Usare sempre una pressione adeguata per evitare la rottura o il distacco delle lamelle.

DURO			LEGNO		VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE													
						◆		◆								ECO PLUS Z	Fibra	R/R	ZR	●	-	
						◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆			Z S/NFX	Nylon	R/R	ZR	●	-	

ECO PLUS Z



Disco supporto fibra - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa - Lamella singola

GRANE DISPONIBILI		
16	● 120	400
24		500
● 36		600
● 40		800
50		1000
● 60		1200
● 80		1500
● 100		2000



	
Ø 115 - F22	P36-P120

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
3,1930	10

Z S/NFX



Disco supporto nylon - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa - Lamella doppia


GRANE DISPONIBILI		
16	● 120	400
24		500
● 36		600
● 40		800
50		1000
● 60		1200
● 80		1500
● 100		2000



	
Ø 115 - F22	P36-P120
Ø 165 - F22	P36-P80

PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
5,1904	20
9,8020	10

INFORMAZIONI GENERALI - DISCHI FIBRATI

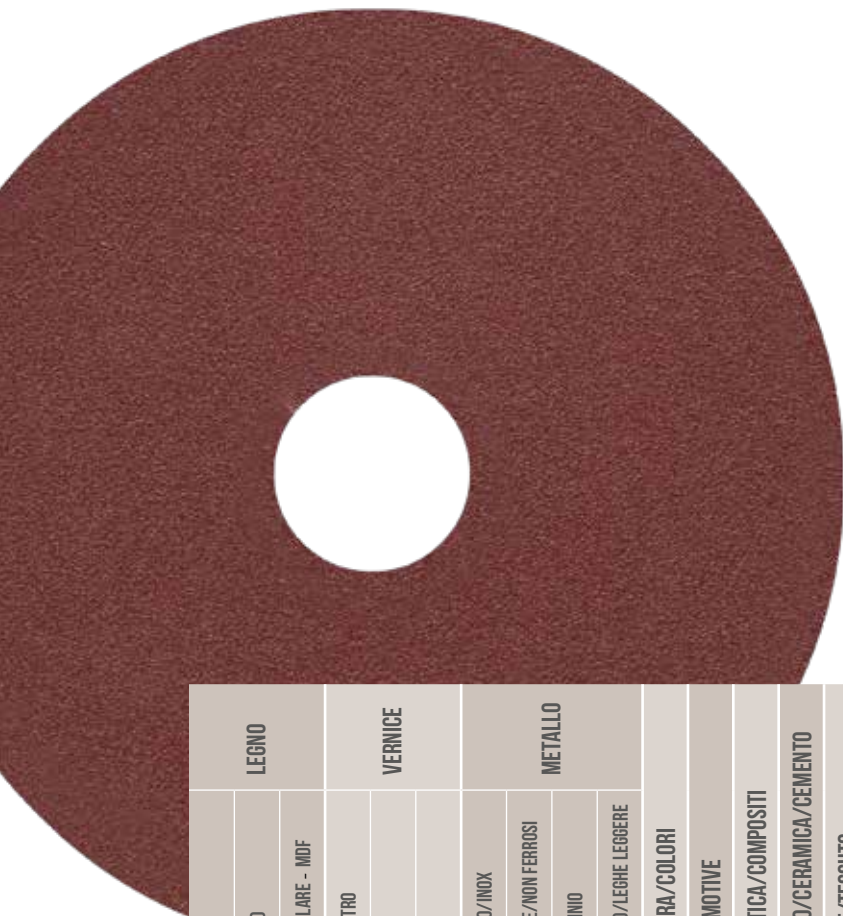

> I dischi fibrati sono usati su smerigliatrici angolari portatili. Sono composti da un supporto di carta rinforzata con resine sul quale un legante fenolico tiene ancorato il grano abrasivo. I dischi fibrati sono usati in alternativa ai dischi lamellari. I dischi fibrati richiedono un apposito platorello di rinforzo per evitarne la rottura.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > asportazione di ruggine e ossidazioni
- > rimozione di saldature
- > rimozione di bave da taglio.

CONSIGLI TECNICI

> Uso a secco. Non eccedere il numero di giri indicato. Usare con apposito platorello di sostegno e con una pressione adeguata per evitare la rottura. Lavorare con inclinazione ridotta per evitare che il pezzo lavorato entri in contatto con il bordo del disco che potrebbe lasciare graffi o colorature. Conservare in ambiente secco per evitarne la deformazione.

DURO		LEGNO		VERNICE			METALLO			PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	DISCHI FIBRATI A/O	Fibra	R/R	A/O	●	-
TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE												
◆					◆		◆													

DISCHI FIBRATI A/O



Fibra resinata - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
• 16	• 120	400
• 24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
115 - F22	P16	0,7619	100
	P24	0,7484	100
	P36-P40	0,7211	100
	P50-P60	0,7144	100
	P80-P120	0,7009	100
127 - F22	P16	0,8895	100
	P24	0,8466	100
	P36	0,8242	100
	P50	0,7925	100
	P60	0,7695	100
178 - F22	P80-P120	0,7524	100
	P16	1,2718	100
	P24	1,2107	100
	P36-P40	1,1699	100
	P50-P60	1,1564	100
	P80-P120	1,1293	100



SAPONETTE ABRASIVE

SAPONETTE ABRASIVE - SPUGNETTE ABRASIVE - PANNI ABRASIVI

INFORMAZIONI GENERALI - SAPONETTE ABRASIVE



> Le saponette abrasive sono usate a mano. Composte da un blocco di gommapiuma, sono rivestite di minerale abrasivo sui 4 lati. Sono usate in alternativa alla carta o tela abrasiva per la loro praticità.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > levigatura di legni, vernici, smalti, plastiche
- > su infissi agevolano la levigatura degli angoli
- > adatte per carteggiare superfici con residui di colla o macchie, prima della verniciatura
- > impiegate nel fai-da-te.

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco o umido. Possono essere lavate per rimuovere l'intasamento. Per levigare superfici piane, si consiglia l'uso della carta abrasiva o delle spugnette abrasive.

CORRISPONDENZA DI FINITURA TRA SAPONETTE/SPUGNETTE E CARTA ABRASIVA	
SAPONETTA & SPUGNETTA	CARTA ABRASIVA
6287 COARSE	P100
6286 MEDIUM	P150
6285 FINE	P220

Saponette e spugnette sono costruite con granuli di abrasivo tradizionale. Tuttavia, il nucleo di schiuma a densità differenziata e il loro uso manuale comportano un grado di asportazione e finitura non direttamente comparabile con quelle di carte e tela abrasive. Per questo motivo, nella tabella a lato sono indicati dei parametri di raffronto per aiutare l'utilizzatore ad adeguare la grana della saponetta o spugna all'eventuale segno lasciato da una lavorazione precedente con levigatrici. La tabella è comunque puramente indicativa; ogni risultato deve essere controllato dall'operatore.

DURQ	LEGNO		VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆	◆	◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆		◆	6287 COARSE	FOAM	R	A/O	●	Densità foam medio/elevata
◆	◆	◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆		◆	6286 MEDIUM	FOAM	R	A/O	●	Densità foam elevata
◆	◆	◆	◆	◆	◆					◆	◆	◆		◆	6285 FINE	FOAM	R	A/O	●	Densità foam elevata

SAPONETTE



Gommapiuma - Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
● AC	AVF	SF
● AM	SC	SVF
● AF	SM	SUF



	CODICE		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
98x69x26	6287	coarse	0,7770	24
	6286	media	0,7770	24
	6285	fine	0,7770	24
98x69x26	6287	coarse	0,7351	100
	6286	media	0,7351	100
	6285	fine	0,7351	100

INFORMAZIONI GENERALI - SPUGNETTE ABRASIVE



> Le spugnette abrasive sono usate a mano. Composte da uno strato di gommapiuma morbida, sono rivestite sui 2 lati maggiori. Sono usate in alternativa alla carta o tela abrasiva per la loro praticità.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > levigatura di legni, vernici, smalti, plastiche
- > particolarmente adatte a parti sagomate o profilate (cornici, torniti ecc.)
- > adatte per carteggiare superfici con residui di colla o macchie, prima della verniciatura
- > impiegate nel fai-da-te.

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco o umido. Possono essere lavate per rimuovere l'intasamento.

LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERRIOSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
			◆	◆	◆					◆	◆		◆		6289 MEDIUM BLACK	FOAM	R	S/C	●	Densità foam medio/soffice
			◆	◆	◆					◆	◆		◆		6288 FINE BLACK	FOAM	R	S/C	●	Densità foam medio/soffice

INFORMAZIONI GENERALI - PANNO ABRASIVO



> Il panno spugna è usato a mano. Composto da uno strato di gommapiuma morbida. È cosparso di abrasivo su un solo lato. È usato in alternativa ai rotoli foam.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > levigatura di legni, vernici, smalti, plastiche
- > particolarmente adatto a parti sagomate o profilate (cornici, torniti ecc.)
- > adatto per carteggiare stucchi, primers, fondi e vernici in genere in autocarrozzeria
- > impiegate nel fai-da-te

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco o umido. Può essere lavato per rimuovere l'intasamento.

LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPARSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERRIOSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
			◆	◆	◆					◆	◆		◆		PANNO ABRASIVO #100	FOAM	R	S/C	●	-
			◆	◆	◆					◆	◆		◆		PANNO ABRASIVO #180	FOAM	R	S/C	●	-

SPUGNETTE



Gommapiuma - Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI					
AC	AVF	●	SF		
AM	SC		SVF		
AF	SM	●	SUF		



	CODICE		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
123X98X12	6289	media	0,6792	24
	6288	fine	0,6792	24
	6289	media	0,6155	100
	6288	fine	0,6155	100

PANNO ABRASIVO



Gommapiuma - Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	● 180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
● 100	360	2000



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	
115X140X5	P100	0,7840	100
	P180	0,7840	100



BRITEX FIBRA ABRASIVA

RUOTE LAMELLARI - FOGLI - ROTOLI

INFORMAZIONI GENERALI - BRITEX



> Le ruote lamellari sono usate su smerigliatrici fisse a banco, centerless, levigatrici a alberi snodabili, smerigliatrici portatili e levigatrici automatiche di bordi e cornici. Composte da lamelle di tessuto-non-tessuto, o miste con intervalli di tela, disposte radialmente, trovano impiego in alternativa al nastro abrasivo, rispetto al quale sono più adatte su superfici sagomate o profili. Il segno di levigatura è più corto rispetto a quello del nastro abrasivo, minore rugosità e una finitura tendenzialmente meno satinata.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > asportazione di ruggine e ossidazioni
- > pulitura di metalli in genere
- > ripristino satinatura
- > finitura pezzi sagomati
- > carteggiatura fondi e vernici.

CONSIGLI TECNICI

- > Uso a secco. Non eccedere il numero di giri indicato. Usare sempre una pressione adeguata per evitare il surriscaldamento del tessuto di nylon.

BRITEX A1

(ruota lamellare)



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
Ø110x100 F19	AC	18,7447	25
	AF	20,1631	25
	AVF	20,1631	25
	SM	20,1631	25
	SVF	20,1631	25
Ø110x100 F25	AC	18,7447	25

Tessuto Britex - Ossido di Alluminio o Carburo di Silicio
Ruote con densità standard D10

BRITEX A1

(ruota lamellare)




		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	UIS
Ø60X30 Øs 6mm	AM	6,3106	25
	AF	6,3106	25
	AVF	6,3106	25
	SUF	6,3106	25
	SVF	6,3106	25
Ø80X50 Øs 6mm	AVF	8,5429	25

Tessuto Britex - Ossido di Alluminio o Carburo di Silicio

BRITEX A1
(ruota lamellare)



Tessuto Britex - Ossido di Alluminio o Carburo di Silicio
Ruote con densità standard D10



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
Ø200X50 Øi 76	AC	26,1461	10
	AM	24,8784	10
	AF	31,0584	10
	AVF	31,0584	10
	SUF	39,1003	10
Ø250X50 Øi 115	AC	41,5169	10
	AM	37,8723	10
	AVF	37,2384	10

NORMAL



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI					
• AC	• AVF	SF			
• AM	SC	SVF			
• AF	SM	• SUF			




		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X10	AC	46,2010	1
	AM	46,2010	1
	AF	36,6210	1
	AVF	36,6210	1
	SVF	36,6210	1
	SUF	36,6210	1

NORMAL



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI					
AC	• AVF	SF			
AM	SC	SVF			
AF	SM	SUF			



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X280	AVF	0,9453	10X6

HEAVY



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana - Resistente all'acqua

GRANE DISPONIBILI					
• AC	• AVF	• SF			
• AM	SC	• SVF			
• AF	• SM	SUF			



		PREZZO PER SINGOLO PEZZO	 UIS
115X10	AC	43,8980	1
	AM	42,0130	1
	AF	33,1520	1
	AVF	33,3110	1
	SM	33,3110	1
	SF	33,3110	1
	SVF	34,5050	1



COMPLEMENTI

NASTRI LAMELLARI - LANA ACCIAIO

INFORMAZIONI GENERALI - NASTRI A LAMELLE



- > I nastri a lamelle sono usati nelle levigatrici automatiche per migliorare la superficie di contatto fra il nastro abrasivo e l'elemento di spinta (tampone).
- > Nella versione con lamelle in feltro, la dimensione, densità e distanza della lamella influisce sulla finitura; lamelle morbide e ravvicinate aumentano la finitura, mentre lamelle dure e distanti migliorano l'asportazione.
- > Le lamella in grafite vengono usate per i nastri in grane grosse destinati alla levigatura del legno grezzo impiallacciato o dei pannelli.
- > I nastri lamellari sono disponibili anche nella versione a nastro alto per i gruppi superfinitori.

CONSIGLI TECNICI

- > Adottare il nastro più appropriato a seconda dell'esigenza. Qualora la levigatrice venga destinata a lavorazioni diverse da quelle originali, verificare la compatibilità del nastro lamellare in uso.
- > Controllare spesso lo stato delle lamelle del nastro. Esse possono usurarsi, danneggiarsi o indurire con il tempo, peggiorando sensibilmente la lavorazione.
- > Evitare di far lavorare il nastro lamellare contro spigoli molto accentuati, ad esempio selezionando un settore (pressino) molto esterno al pannello, per evitare di danneggiare le lamelle.

INFORMAZIONI GENERALI - LANA ACCIAIO



- > La lana d'acciaio si usa nel settore legno, su superfici difficili da raggiungere con abrasivi convenzionali (angoli o profili complessi), per rimuovere vecchio smalto o per conferire finiture particolari (anticatura).

CONSIGLI TECNICI

- > Non lavorare in presenza di acqua; la lana d'acciaio potrebbe rilasciare ruggine.
- > Soffiare accuratamente il pezzo dopo la lavorazione per rimuovere qualsiasi residuo metallico.
- > Mantenere sempre una pressione leggera per evitare di compattare la lana d'acciaio.

NASTRI A LAMELLE



Lamella standard larga 20 mm - Passo fra lamelle 20 mm

	CARATTERISTICHE	PREZZO AL METRO*	 UIS
120	LAMELLE IN FELTRO DURO SPESS. 3,5 MM E SUPPORTO TELA	76,09	1
135/140	LAMELLE IN FELTRO NORMALE SPESS. 3,5 O 5,5 MM E SUPPORTO TELA	59,18	1
135/140	LAMELLE IN FELTRO DURO SPESS. 3,5 MM E SUPPORTO TELA	77,15	1
150/160	LAMELLE IN FELTRO NORMALE SPESS. 3,5 O 5,5 MM E SUPPORTO TELA	63,41	1
150/160	LAMELLE IN FELTRO DURO SPESS. 3,5 MM E SUPPORTO TELA	82,43	1

LANA ACCIAIO



CARATTERISTICHE	PREZZO AL KILO	 UIS
LANA ACCIAIO NAZIONALE Ø1	5,7123	4x2,5 Kg
LANA ACCIAIO TENAX ØØ	4,8555	2x5 Kg
LANA ACCIAIO FINE ØØØ FILO NORMALE	6,0930	2x5 Kg
LANA ACCIAIO SUPER FINE RAXO ØØØØ	20,4992	2x6 Kg



NASTRI CONFEZIONATI

NASTRI ALTI - NASTRI BASSI LUNGI - NASTRI CORTI PER LEVIGATRICI PORTATILI O STAZIONARIE

INFORMAZIONI GENERALI



- > I nastri trovano impiego su qualsiasi macchina automatica, semi-automatica o manuale in base al loro formato:
 - Nastri alti per levigatrici a rullo e tampone
 - Nastri bassi per levigatrici automatiche o manuali a tampone
 - Nastri bassi per ruota di contatto o nastro libero
 - Nastri corti per levigatrici portatili.
- > Dimensioni standard o realizzate su richiesta specifica; altezze da 3 mm a 3200 mm, sviluppi fino a 17000 mm.
- > Supporti in carta, tela, combinata carta-tela, film, Tessuto-Non-Tessuto Britex.

APPLICAZIONI TIPICHE

- > Legno: calibratura, levigatura e finitura (opaca o lucida).
- > Metallo: sgrossatura, pulitura e smerigliatura.
- > Conceria: smerigliatura.
- > Ceramica, Vetro, Compositi: asportazione e finitura.

CONSIGLI TECNICI

- > Effettuare al massimo due salti di grana tra un passaggio ed il successivo.

esempio di sequenza ideale			
40	80	150	
50	100	180	
60	120	220	

- > Togliere i nastri dal loro imballo 1-2 gg prima dell'utilizzo e tenerli appesi in prossimità della macchina per acclimatarli.
- > Prima del montaggio, accertarsi che siano integri, privi di pieghe o rotture lungo i bordi.

SICUREZZA NELL'USO DEGLI ABRASIVI:

I prodotti che fanno parte di questo gruppo sono provvisti del pittogramma di sicurezza adeguato in conformità con le norme FEPA per l'uso corretto di abrasivi applicati.



Indossare occhiali di sicurezza



Indossare mascherina antipolvere



Indossare cuffie fonoassorbenti



Indossare guanti di protezione



Rispettare le norme di sicurezza



Non usare per lavorazioni a umido

LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
			◆	◆	◆					◆	◆				C832 S	C-D	R/R	A/O	○	stearated
			◆	◆						◆					C620 S	C	R/R	A/O	○	stearated
			◆	◆											C861	C-Lx	R/R	A/O	○	-
				◆						◆					W611 S	C-D	R/R	A/O	●	stearated
				◆	◆										621	D	R/G	A/O	●	-
			◆								◆				220	D	G/G	S/C	○	stearated
				◆		◆									231	E	G/G	S/C	●	-
				◆									◆		431 E	E	G/G	A/O	●	-
				◆	◆									◆	431 RA	E	R/G	A/O	●	-
				◆	◆	◆					◆		◆		431 RS	E	R/G	A/O	●	stearated
	◆														530	E	R/G	A/O	○	-
◆															RRB	E	R/G	A/O	●	-
	◆										◆		◆		OPEN MAX OM	F	R/R	A/O	○	antistatic
◆	◆	◆		◆		◆		◆					◆		NAXOMAX/R ANTISTATIC	F-E	R/R	A/O	○	antistatic
◆	◆			◆											NAXOSTAT/R	F-E	R/R	A/O	○	antistatic
◆						◆		◆							B347 WN	F	R/R	A/O	●	antistatic - cooling agent
◆		◆				◆		◆			◆				F957	F	R/R	Z/R	●	antistatic
	◆	◆		◆	◆						◆		◆		F248 A	F	R/R	S/C	○ / ●	antistatic
				◆	◆	◆									230	F	R/R	S/C	●	antistatic + stearated
		◆													B549	G	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt
		◆													U549	Carta/Tela	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt
				◆	◆						◆				L312T AS	Film	R/R	A/O	●	stearated + antislip
											◆	◆			J857	JF P/C	R/R	A/O	○	-
			◆	◆	◆		◆	◆			◆				J857 S	JF P/C	R/R	A/O	○	stearated
◆		◆				◆	◆	◆	◆					◆	J859	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler
						◆	◆	◆	◆						R330	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler

LEGNO			VERNICE			METALLO				PITTURA/COLORI	AUTOMOTIVE	PLASTICA/COMPOSITI	VETRO/CERAMICA/CEMENTO	PELLE/TESSUTO	PRODOTTO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE
DURO	TENERO	TRUCIOLARE - MDF	PUR-NITRO	PES	ACR	ACCIAIO/INOX	OTTONE/NON FERROSI	ALLUMINIO	TITANIO/LEGHE LEGGERE											
◆	◆	◆		◆	◆									◆	R321	JF P/C	R/R	A/O	○	-
◆	◆	◆		◆			◆	◆				◆		◆	MRF	J COTT	R/R	A/O	●	-
				◆	◆			◆				◆		◆	C321	J COTT	R/R	A/O	●	-
◆	◆	◆					◆	◆					◆	◆	J408	J P/C	R/R	A/O	○	-
◆	◆	◆					◆	◆						◆	MRX	X COTT.	R/R	A/O	●	-
		◆					◆		◆						R550	JF P/C	R/R	S/C	●	-
◆	◆												◆	◆	X435	X P/C	R/R	A/O	○	-
◆						◆		◆	◆						X868	X P/C	R/R	A/O	●	cooling filler
						◆	◆	◆							P355	Y POLY	R/R	A/O	●	-
◆							◆		◆				◆		S181	X POLY	R/R	S/C	●	-
		◆					◆					◆	◆	◆	S27	Y POLY	R/R	S/C	○	antistatic
						◆		◆					◆		X935 E	X P/C	R/R	CORK	○	-
						◆		◆							X6	X P/C	R/R	A/O	≡	structured
						◆		◆							SH365	X POLY	R	A/O	≡	structured
	◆														Y408	Y POLY	R/R	A/O	○	-
◆						◆		◆	◆				◆	◆	Y986 W	Y POLY	R/R	A/O + ZR	●	-
◆						◆		◆	◆				◆		Y988 D	Y POLY	R/R	ZR	●	top size coat - cooling
						◆		◆							P963 S (Y498 D)	Y POLY	R/R	CER	●	top size coat - cooling
						◆									Y539 (P395 A)	Y POLY	R/R	COMP	-	compact grain
◆						◆							◆	◆	R205 E	Y POLY	R/R	ZR	●	-
						◆						◆	◆		P626	Y POLY	R/R	ZR	○	-
						◆						◆	◆		MXZ	Y POLY	R/R	ZR	●	-
						◆									P549	YY POLY	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt
						◆	◆	◆			◆	◆			NORMAL SUPP	TNT	R	VAR	-	cloth reinforced
						◆	◆	◆			◆	◆			LOW STRETCH	TNT	R	VAR	-	-
						◆	◆	◆			◆	◆			FLEX STRETCH	TNT	R	VAR	-	-

GIUNZIONI

La tabella riporta tutti i tipi di giunzione, in aggiunta a quella standard descritta per ogni articolo, realizzabili in base al tipo di supporto, di grana, di levigatrice e di lavorazione da eseguire. Saremo lieti di offrire tutta l'assistenza possibile per individuare la migliore soluzione.

Il codice del tipo di giunzione va sempre indicato, nell'ordine, per ogni nastro. Può essere rilevato anche nell'offerta o nei documenti di vendita.

SE IL PRODOTTO NON È DISPONIBILE, È POSSIBILE FABBRICARLO SU MISURA RISPETTANDO LA QUANTITÀ MINIMA PREVISTA PER ORDINE.




NASTRI BASSI

RRB



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Legno grezzo

530



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Legno grezzo

NAXOMAX/R
ANTISTATIC



Carta peso F-E - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Legno grezzo e vernice

NAXOSTAT/R




Carta peso F-E - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Legno grezzo e vernice

GIUNZIONE R1 / H1 / HB




CARTA = R1
COMBINATA-TELA = H1
BRITEK = HB
DESCRIZIONE
SOVRAPPOSTA - Lembi sovrapposti, grana non asportata STANDARD.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri bassi e alti in carta, per tutte le applicazioni.
METALLO: Nastri in tela, lavorazione contro ruota o pattino di contrasto.

GIUNZIONE R2 / H2




CARTA = R2
COMBINATA-TELA = H2
DESCRIZIONE
TOP SKIVING LEGGERO - Lembi sovrapposti, grana parzialmente asportata.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri alti in carta, combinata o tela, su rulli di contatto duri.
METALLO: Nastri in tela, lavorazione contro pattino di contrasto.

GIUNZIONE R3 / H3




CARTA = R3
COMBINATA-TELA = H3
DESCRIZIONE
TOP SKIVING - Lembi sovrapposti, grana totalmente asportata.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri alti in carta, solo su rulli di contatto duri. Nastri in tela X-J-F tutte le applicazioni.
METALLO: Sconsigliata.

GIUNZIONE E / EB




CARTA = E
COMBINATA-TELA = E
BRITEK = EB
DESCRIZIONE
TEST-TESTA - Lembi accostati, taglio diritto film (Mylar) sul retro.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non raccomandata.
METALLO: Nastri ad umido, nastri per lavorazione contro ruota di contatto, senza sovra-spessore.

GIUNZIONE EZ




COMBINATA-TELA = EZ
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA A ZIG-ZAG - Lembi accostati, taglio ondulato e film (Mylar) sul retro.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non raccomandata.
METALLO: Nastri ad umido, nastri per lavorazione contro ruota di contatto di diametro piccolo.

GIUNZIONE EA




COMBINATA-TELA = EA
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA - Lembi accostati, taglio diritto e film (Mylar, sul lato abrasivo).
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri segmentati in tela o combinata per lavorazione contro pattino.
METALLO: Non applicabile.

GIUNZIONE Q - EQ



COMBINATA-TELA = Q - EQ
DESCRIZIONE
BORDI ONDULATI - Giunzione sovrapposta (Q) oppure con film (EQ) bordi nastro ondulati.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri tela su elementi tondi (sedie, manici ecc.).
METALLO: Su elementi tondi evita la rigatura.

GIUNZIONE QZ



COMBINATA-TELA = QZ
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA A ZIG-ZAG E BORDI ONDULATI - Lembi accostati, taglio ondulato con film (Mylar) sul retro e bordi nastro ondulati.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non applicabile.
METALLO: Giunzione raccomandata per ruote di contatto di piccolo diametro. I bordi ondulati evitano la rigatura su parti tonde.

C832 S



Carta peso C-D - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

431 RA



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

C861



Carta lattice peso C - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	• 800
50	240	• 1000
60	280	• 1200
80	320	• 1500
100	360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

431 RS



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

W611 S



Carta peso C-D - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Vernice

F248 A



Carta peso F - Resina/Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Graduale - Antistatic


GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		




Impiego:
Legno grezzo e vernice

NASTRI BASSI - LEGNO GREZZO

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134

		RRB	530	NAXOMAX/R ANTISTATIC	NAXOSTAT/R	 UIS
120X5400	60	6,1825	6,9088	9,1093	9,9592	10
	80	5,4664	6,2743	8,1950	9,2318	10
	100 + F	5,0371	5,5858	7,2085	8,3317	10
120X6500	60	7,2263	8,1005	10,7493	11,7724	10
	80	6,3644	7,3368	9,6488	10,8968	10
	100 + F	5,8476	6,5080	8,4613	9,8133	10
120X6900	60	7,6058	8,5339	11,3456	12,4317	10
	80	6,6909	7,7231	10,1774	11,5022	10
	100 + F	6,1423	6,8434	8,9168	10,3520	10
120X7200	60	7,8905	8,8589	11,7929	12,9262	10
	80	6,9358	8,0129	10,5739	11,9563	10
	100 + F	6,3634	7,0949	9,2585	10,7561	10
120X7400	60	8,0803	9,0756	12,0911	13,2558	10
	80	7,0990	8,2061	10,8382	12,2590	10
	100 + F	6,5107	7,2626	9,4863	11,0255	10
120X7600	60	8,2700	9,2922	12,3892	13,5855	5
	80	7,2623	8,3992	11,1026	12,5618	10
	100 + F	6,6581	7,4302	9,7140	11,2948	10
120X7800	60	8,4598	9,5089	12,6874	13,9151	5
	80	7,4255	8,5924	11,3669	12,8645	10
	100 + F	6,8054	7,5979	9,9418	11,5642	10
120X8000	60	8,6496	9,7256	12,9856	14,2448	5
	80	7,5888	8,7856	11,6312	13,1672	10
	100 + F	6,9528	7,7656	10,1696	11,8336	10
120X8200	60	8,8394	9,9423	13,2838	14,5745	5
	80	7,7521	8,9788	11,8955	13,4699	10
	100 + F	7,1002	7,9333	10,3974	12,1030	10
120X8400	60	9,0292	10,1590	13,5820	14,9041	5
	80	7,9153	9,1720	12,1598	13,7726	10
	100 + F	7,2475	8,1010	10,6252	12,3724	10
120X8600	60	9,2189	10,3756	13,8801	15,2338	5
	80	8,0786	9,3651	12,4242	14,0754	10
	100 + F	7,3949	8,2686	10,8529	12,6417	10
GIUNZIONE		R1	R1	R1	R1	


ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134

		RRB	530	NAXOMAX/R ANTISTATIC	NAXOSTAT/R	 UIS
150X4900	60	8,2349	8,3966	10,3204	11,2778	5
	80	7,2839	7,6367	9,2953	10,4556	10
	100 + F	6,6826	6,7978	8,2315	9,4555	10
150X6800	60	10,9151	11,1395	13,8092	15,1379	5
	80	9,5952	10,0848	12,3866	13,9968	10
	100 + F	8,7608	8,9206	10,9103	12,6090	10
150X7100	60	11,3383	11,5726	14,3600	15,7474	5
	80	9,9602	10,4714	12,8747	14,5560	10
	100 + F	9,0890	9,2558	11,3333	13,1069	10
150X7350	60	11,6909	11,9335	14,8191	16,2553	5
	80	10,2643	10,7935	13,2815	15,0219	10
	100 + F	9,3624	9,5352	11,6858	13,5218	10
150X7650	60	12,1141	12,3665	15,3699	16,8647	5
	80	10,6292	11,1800	13,7696	15,5811	10
	100 + F	9,6906	9,8703	12,1087	14,0197	10
150X7800	60	12,3257	12,5831	15,6454	17,1695	5
	80	10,8117	11,3733	14,0136	15,8606	10
	100 + F	9,8546	10,0379	12,3202	14,2687	10
150X8000	60	12,6078	12,8718	16,0126	17,5758	5
	80	11,0550	11,6310	14,3390	16,2334	10
	100 + F	10,0734	10,2614	12,6022	14,6006	10
150X8500	60	13,3131	13,5936	16,9307	18,5916	5
	80	11,6633	12,2753	15,1525	17,1653	10
	100 + F	10,6203	10,8201	13,3072	15,4305	10
150X8700	60	13,5952	13,8823	17,2979	18,9979	5
	80	11,9066	12,5330	15,4779	17,5381	10
	100 + F	10,8391	11,0435	13,5891	15,7624	10
150X9500	60	14,7237	15,0372	18,7669	20,6232	5
	80	12,8798	13,5638	16,7795	19,0291	10
	100 + F	11,7141	11,9374	14,7171	17,0902	10
150X9650	60	14,9353	15,2537	19,0423	20,9279	5
	80	13,0622	13,7570	17,0236	19,3087	10
	100 + F	11,8782	12,1049	14,9285	17,3391	10
150X10070	60	15,5277	15,8601	19,8135	21,7812	5
	80	13,5732	14,2982	17,7069	20,0915	10
	100 + F	12,3376	12,5742	15,5207	18,0362	10
GIUNZIONE		R1	R1	R1	R1	

NASTRI BASSI - VERNICE > Ossido di alluminio & Ossido di alluminio stearato

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134




 		C832 S	C861	W611 S	431 RA	431 RS	 UIS
120X5400	180 + F	5,3865	8,1973	6,9407	4,9226	5,2466	10
120X6500	180 + F	6,2682	9,5633	-	5,7098	6,0998	10
120X6900	180 + F	6,5888	10,0600	-	5,9960	6,4100	10
120X7200	180 + F	6,8292	-	-	6,2107	6,6427	10
120X7400	180 + F	6,9895	10,6809	-	6,3538	6,7978	10
120X7600	180 + F	7,1498	10,9293	-	6,4970	6,9530	10
120X7800	180 + F	7,3101	11,1776	9,3626	6,6401	7,1081	10
120X8000	180 + F	7,4704	11,4260	9,5644	6,7832	7,2632	10
120X8200	180 + F	7,6307	11,6744	9,7662	6,9263	7,4183	10
120X8400	180 + F	7,7910	11,9227	-	7,0694	7,5734	10
120X8600	180 + F	7,9513	12,1711	-	7,2126	7,7286	10
150X4900	180 + F	6,5596	9,4698	-	5,6458	6,0152	10
150X6800	180 + F	8,5902	12,4188	-	7,3220	7,8347	10
150X7100	180 + F	8,9108	12,8844	-	7,5866	8,1220	10
150X7350	180 + F	9,1779	13,2724	12,4037	7,8072	8,3614	10
150X7650	180 + F	9,4986	13,7381	-	8,0718	8,6486	10
150X7800	180 + F	9,6589	13,9709	-	8,2042	8,7923	10
150X8000	180 + F	9,8726	14,2813	-	8,3806	8,9838	10
150X8500	180 + F	10,4070	15,0574	14,0527	8,8217	9,4626	10
150X8700	180 + F	10,4070	15,3678	-	8,9981	9,6541	10
150X9500	180 + F	11,4757	16,6095	15,4866	9,7039	10,4202	10
150X9650	180 + F	11,6360	16,8423	-	9,8362	10,5638	10
150X10070	180 + F	12,0848	17,4941	-	10,2068	10,9660	10
GIUNZIONE		R1	E	E	R1	R1	

NASTRI BASSI - VERNICE > Carburo di silicio

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



 		F248 A	 UIS
120X5400	240	6,1792	10
120X6500	240	7,2224	10
120X6900	240	7,6017	10
120X7200	240	7,8862	10
120X7400	240	8,0758	10
120X7600	240	8,2655	10
120X7800	240	8,4551	10
120X8000	240	8,6448	10
120X8200	240	8,8345	10
120X8400	240	9,0241	10
120X8600	240	9,2138	10
150X4900	240	7,0139	10
150X6800	240	9,2205	10
150X7100	240	9,5689	10
150X7350	240	9,8593	10
150X7650	240	10,2077	10
150X7800	240	10,3819	10
150X8000	240	10,6142	10
150X8500	240	11,1949	10
150X8700	240	11,4272	10
150X9500	240	12,3563	10
150X9650	240	12,5305	10
150X10070	240	13,0183	10
GIUNZIONE		R1	

NASTRI ALTI

RRB



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Legno grezzo

NAXOMAX/R
ANTISTATIC



Carta peso F-E - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Legno grezzo, MDF e vernice

OPEN MAX OM



Carta peso F - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Aperta - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Legno grezzo

NAXOSTAT/R



Carta peso F-E - Resina/Resina - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-aperta - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Legno grezzo e vernice

F248 A



Carta peso F - Resina/Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Graduale - Antistatic

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Legno grezzo, MDF e vernice

431 RS



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa - Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

431 RA



Carta peso E - Resina/Colla - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice

230



Carta peso F - Resina/Resina - Carburo di Silicio - Cosparsione Chiusa - Antistatic + Stearato

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000
GIUNZIONE R1		



Impiego:
Vernice



NASTRI ALTI - LEGNO GREZZO

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		RRB	530	NAXOMAX/R ANTISTATIC	NAXOSTAT/R	F248 A	 UIS
480X2620	60	15,3360	16,0310	18,0482	19,6452	15,7363	5
	80	13,6033	14,6052	16,3816	18,2579	13,7437	5
	100 + F	12,5229	13,0338	14,5774	16,5574	12,7473	10
630X1525	60	12,2637	13,1955	14,3290	15,5722	13,3675	5
	80	11,0736	12,1690	13,1772	14,4217	11,8730	5
	100 + F	10,3330	11,0370	11,9046	13,3888	11,1259	10
630X1900	60	14,3808	15,5417	16,9540	18,5029	15,7560	5
	80	12,8981	14,2628	15,5189	17,0696	13,8941	5
	100 + F	11,9754	12,8525	13,9334	15,7826	12,9632	10
630X2620	60	18,4457	20,0466	21,9940	24,1298	20,3420	5
	80	16,4011	18,2830	20,0151	22,1533	17,7746	5
	100 + F	15,1288	16,3382	17,8287	20,3787	16,4909	10
680X2620	60	19,6491	21,4454	23,6605	26,0449	21,9565	5
	80	17,4803	19,5636	21,5311	23,9115	19,1852	5
	100 + F	16,1291	17,4858	19,1857	21,9961	17,7997	10
680X3250	60	23,4255	25,6537	28,4015	31,3592	26,2877	5
	80	20,7352	23,3195	25,7601	28,7129	22,8501	5
	100 + F	19,0591	20,7421	22,8507	26,3368	21,1315	10
930X1525	60	16,8750	18,1152	21,8925	23,6136	20,1286	5
	80	15,2919	16,7492	20,1330	22,1182	17,8617	5
	100 + F	14,3050	15,2379	18,1552	20,2772	16,7284	10
930X1900	60	19,6982	21,2434	25,9495	28,0939	23,7519	5
	80	17,7258	19,5414	23,7573	26,2307	20,9275	5
	100 + F	16,4963	17,6585	21,2932	23,9371	19,5156	10
970X1525	60	17,6692	19,0051	22,9185	24,7226	20,1458	5
	80	16,0081	17,5675	21,0657	23,1546	17,9120	5
	100 + F	14,9718	15,9788	19,0026	21,2244	16,7951	10
970X1900	60	20,6307	22,2951	27,1708	29,4185	23,7162	5
	80	18,5610	20,5040	24,8623	27,4649	20,9332	5
	100 + F	17,2699	18,5246	22,2919	25,0601	19,5416	10
970X2150	60	-	24,4884	30,0056	32,5491	26,0965	5
	80	-	22,4616	27,3934	30,3384	22,9473	5
	100 + F	-	20,2217	24,4848	27,6172	21,3727	10
970X2200	60	-	24,9271	30,5726	33,1752	26,5726	5
	80	-	22,8532	27,8996	30,9131	23,3501	5
	100 + F	-	20,5612	24,9233	28,1286	21,7389	10
1030X1900	60	21,9885	23,8065	28,9522	31,3496	25,1832	5
	80	19,7790	21,8894	26,4799	29,2653	22,2280	5
	100 + F	18,3996	19,7726	23,7502	26,6998	20,7504	10
GIUNZIONE		R1	R1	R1	R1	R1	

Quotazione per singolo pezzo e per unità di imballo standard (UIS). Altre grane e misure disponibili su richiesta. 113

NASTRI ALTI - LEGNO GREZZO

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134

		RRB	530	NAXOMAX/R ANTISTATIC	NAXOSTAT/R	F248 A	 UIS
1115X1900	60	24,1876	25,3359	29,3406	31,7270	25,7947	5
	80	21,7409	23,3090	26,8731	29,6532	22,8215	5
	100 + F	20,2171	21,0672	24,1570	27,0982	21,3345	10
1115X2150	60	26,5193	27,8187	32,3503	35,0506	28,3378	5
	80	23,7506	25,5250	29,5581	32,7040	24,9734	5
	100 + F	22,0263	22,9882	26,4847	29,8128	23,2908	10
1115X2620	60	30,9028	32,4862	38,0085	41,2992	33,1189	5
	80	27,5289	29,6912	34,6059	38,4395	29,0190	5
	100 + F	25,4277	26,5999	30,8606	34,9163	26,9686	10
1130X1900	60	-	-	-	32,1538	26,1417	5
	80	-	-	-	30,0521	23,1285	5
	100 + F	-	-	-	27,4627	21,6216	10
1130X2200	60	-	-	-	36,1958	29,2345	5
	80	-	-	-	33,7623	25,7456	5
	100 + F	-	-	-	30,7641	24,0006	10
1130X2620	60	-	-	-	41,8547	33,5645	5
	80	-	-	-	38,9566	29,4094	5
	100 + F	-	-	-	35,3860	27,3314	10
1150X1900	60	24,5496	25,5389	29,8492	32,2674	26,1711	5
	80	22,0809	23,5120	27,3422	30,1669	23,1712	5
	100 + F	20,5434	21,2702	24,5912	27,5767	21,6709	10
1150X2200	60	27,3727	28,5182	33,5091	36,3091	29,2502	5
	80	24,5142	26,1712	30,6062	33,8770	25,7766	5
	100 + F	22,7340	23,5755	27,4208	30,8777	24,0394	10
1150X2500	60	-	-	-	40,3508	32,3293	5
	80	-	-	-	37,5870	28,3821	5
	100 + F	-	-	-	34,1788	26,4080	10
1150X2620	60	31,3250	32,6892	38,6330	41,9674	33,5609	5
	80	27,9208	29,8942	35,1759	39,0710	29,4243	5
	100 + F	25,8007	26,8029	31,3824	35,4992	27,3554	10
1180X2620	60	32,2807	33,7094	39,7747	43,2133	34,6547	5
	80	28,7705	30,8219	36,2318	40,2274	30,3763	5
	100 + F	26,5830	27,6310	32,3143	36,5496	28,3644	10
1315X1900	60	-	-	-	38,3449	31,4990	5
	80	-	-	-	35,8219	27,8267	5
	100 + F	-	-	-	32,7180	25,9903	10
1315X2620	60	-	-	-	49,9853	40,5452	5
	80	-	-	-	46,5062	35,4813	5
	100 + F	-	-	-	42,2262	32,9490	10
GIUNZIONE		R1	R1	R1	R1	R1	

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134

		RRB	530	NAXOMAX/R ANTISTATIC	NAXOSTAT/R	F248 A	 UIS
1330X2620	60	-	-	-	50,0723	40,6322	5
	80	-	-	-	46,5932	35,5683	5
	100 + F	-	-	-	42,3132	33,0360	10
1350X1900	60	29,2878	30,4742	35,6411	38,5479	31,7020	5
	80	26,3223	28,0395	32,6507	36,0249	28,0297	5
	100 + F	24,4801	25,3514	29,3490	32,9210	26,1933	10
1350X2000	60	30,4172	31,6660	37,1048	40,1646	32,9584	5
	80	27,2956	29,1032	33,9570	37,5088	29,0928	5
	100 + F	25,3564	26,2736	30,4816	34,2416	27,1598	10
1350X2150	60	32,1112	33,4537	39,3004	42,5897	34,8430	5
	80	28,7555	30,6987	35,9165	39,7347	30,6875	5
	100 + F	26,6709	27,6569	32,1805	36,2225	28,6095	10
1350X2620	60	37,4192	39,0552	46,1800	50,1883	40,7482	5
	80	33,3299	35,6979	42,0564	46,7092	35,6843	5
	100 + F	30,7896	31,9911	37,5036	42,4292	33,1520	10
1350X3250	60	44,5342	46,5635	55,4016	60,3737	48,6637	5
	80	39,4616	42,3990	50,2864	56,0581	42,3821	5
	100 + F	36,3104	37,8009	44,6389	50,7489	39,2409	10
1380X2150	60	32,2852	33,6277	39,4744	42,7637	35,0170	5
	80	28,9295	30,8727	36,0905	39,9087	30,8615	5
	100 + F	26,8449	27,8309	32,3545	36,3965	28,7835	10
1380X2620	60	37,5932	39,2292	46,3540	50,3623	40,9222	5
	80	33,5039	35,8719	42,2304	46,8832	35,8583	5
	100 + F	30,9636	32,1651	37,6776	42,6032	33,3260	10
1380X3250	60	44,7082	46,7375	55,5756	60,5477	48,8377	5
	80	39,6356	42,5730	50,4604	56,2321	42,5561	5
	100 + F	36,4844	37,9749	44,8129	50,9229	39,4149	10
1380X4600	60	-	-	-	84,9542	68,3799	5
	80	-	-	-	78,8458	59,4890	5
	100 + F	-	-	-	71,3313	55,0431	10
GIUNZIONE		R1	R1	R1	R1	R1	

NASTRI ALTI - VERNICE

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134

> A/O & A/O stearato



> S/C & S/C stearato



			431 RA	431 RS	F248 A	230	 UIS
680X2620	180 + F		14,9358	15,8918	17,7997	19,4475	10
680X3250	180 + F		17,5789	18,7648	21,1315	23,1754	10
1115X2150	180 + F		19,9064	21,0737	23,2908	26,3346	10
1115X2620	180 + F		22,8443	24,2668	26,9686	30,6777	10
1150X2150	180 + F		20,7942	22,0244	23,6447	27,1612	10
1180X2620	180 + F		23,7690	25,2431	28,2368	32,4662	10
1350X2150	180 + F		23,6577	25,0311	28,6095	31,8848	10
1350X2620	180 + F		27,1177	28,7913	33,1520	37,1433	10
1350X3250	180 + F		31,7555	33,8316	39,2409	44,1920	10
1380X1900	180 + F		21,9912	23,2050	26,3673	29,7343	10
1380X2150	180 + F		23,8317	25,2051	28,7835	32,5936	10
1380X2620	180 + F		27,2917	28,9653	33,3260	37,9689	10
1380X3250	180 + F		31,9295	34,0056	39,4149	45,1743	10
1380X4600	180 + F		44,4484	47,3869	55,0431	63,1948	10
GIUNZIONE			R1	R1	R1	R1	



NASTRI CORTI PER LEVIGATRICI PORTATILI O STAZIONARIE

MRX

Tela resinata peso X cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa



GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE H3		




Impiego:
Legno grezzo

P355



Tela resinata peso Y poly - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
• 40	220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000
GIUNZIONE E		



Impiego:
Metallo

X435

Tela resinata peso X poly/cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Semi-Aperto



GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE H3		




Impiego:
Legno grezzo

Y986 W



Tela resinata peso Y poly - Resistente all'acqua - Ossido di Zirconio + Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE E		



Impiego:
Metallo

X868

Tela resinata peso X poly/cotone - Ossido di Alluminio - Cosparsione Chiusa



GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000
GIUNZIONE E		




Impiego:
Metallo

R205 E



Tela resinata peso Y poly - Resistente all'acqua - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
• 24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE E		



Impiego:
Metallo

Y988 D



Tela resinata peso Y poly - Resistente all'acqua - Ossido di Zirconio - Cosparsione Chiusa
- Top size coat Cooling

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
• 24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE E		



Impiego:
Metallo

LOW STRETCH



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI		
• AC	• AVF	SF
• AM	SC	SVF
AF	SM	SUF
GIUNZIONE EB		



Impiego:
Metallo

P963 S (Y498 D)



Tela resinata peso Y poly - Resistente all'acqua - Ossido Ceramico - Cosparsione Chiusa
- Top size coat Cooling

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000
GIUNZIONE E		



Impiego:
Metallo

FLEX STRETCH



Tessuto-non-tessuto - Resina - Minerale secondo grana

GRANE DISPONIBILI		
• AC	• AVF	SF
• AM	SC	SVF
AF	SM	SUF
GIUNZIONE EB		



Impiego:
Metallo

NASTRI CORTI PER PREVALENTE USO SU LEGNO - LEVIGATRICI PORTATILI

ATTENZIONE:
 Verificare grane disponibili
 nelle tabelle di pag 132÷134

		MRX	X435	X868	
65X410	60	1,1876	1,3025	-	10
	80	1,1533	1,2638	1,2986	10
	100 + F	1,1288	1,2331	1,2652	10
75X457	60	1,4357	1,5840	-	10
	80	1,3921	1,5344	1,5858	10
	100 + F	1,3609	1,4950	1,5425	10
75X480	60	1,4708	1,6266	-	10
	80	1,4250	1,5745	1,6285	10
	100 + F	1,3922	1,5332	1,5831	10
75X510	60	1,5167	1,6822	-	10
	80	1,4680	1,6268	1,6842	10
	100 + F	1,4332	1,5829	1,6359	10
75X533	60	1,5518	1,7248	-	10
	80	1,5009	1,6670	1,7269	10
	100 + F	1,4646	1,6210	1,6764	10
75X610	60	1,6695	1,8675	-	10
	80	1,6113	1,8013	1,8699	10
	100 + F	1,5696	1,7487	1,8121	10
100X560	60	2,1149	2,3581	-	10
	80	2,0441	2,2778	2,3497	10
	100 + F	1,9937	2,2137	2,2806	10
100X610	60	2,2160	2,4809	-	10
	80	2,1389	2,3934	2,4718	10
	100 + F	2,0840	2,3236	2,3964	10
100X620	60	2,2362	2,5054	-	10
	80	2,1578	2,4165	2,4962	10
	100 + F	2,1020	2,3456	2,4196	10
GIUNZIONE		H	H	H	

NASTRI CORTI PER METALLO - LEVIGATRICI PORTATILI

ATTENZIONE:
 Verificare grane disponibili
 nelle tabelle di pag 132÷134

		P355	X868	R205 E	Y988 D	P963 S	
6X457	24	-	-	-	0,3629	-	50
	36	-	-	-	0,3200	-	50
	40	-	-	-	0,2957	-	50
	50	-	-	-	0,2730	-	50
	60	-	-	-	0,2528	-	50
	80	-	-	-	0,2389	-	50
	100	-	-	-	0,2285	-	50
9X533	24	-	-	-	0,4482	-	50
	36	-	-	-	0,3981	-	50
	40	0,2823	-	-	0,3698	-	50
	50	-	-	-	0,3433	-	50
	60	0,2612	-	-	0,3197	-	50
	80	-	0,2439	-	0,3035	-	50
	100	-	0,2371	-	0,2914	-	50
10X330	24	-	-	0,3177	0,3325	-	50
	36	-	-	0,2877	0,3015	0,4149	50
	40	0,2298	-	0,2668	0,2840	0,3813	50
	50	-	-	0,2301	0,2676	0,3697	50
	60	0,2168	-	0,2356	0,2530	0,3287	50
	80	-	0,2061	0,2285	0,2430	0,3024	50
	100	-	0,2019	0,2256	0,2354	0,2911	50
10X533	24	-	-	0,4367	-	-	50
	36	-	-	0,3882	-	-	50
	40	-	-	0,3545	-	-	50
	50	-	-	0,2952	-	-	50
	60	-	-	0,3041	-	-	50
	80	-	-	0,2926	-	-	50
	100	-	-	0,2880	-	-	50
12X305	24	-	-	-	0,3800	-	50
	36	-	-	-	0,3457	-	50
	40	-	-	-	0,3262	-	50
	50	-	-	-	0,3081	-	50
	60	-	-	-	0,2919	-	50
	80	-	-	-	0,2807	-	50
	100	-	-	-	0,2724	-	50
GIUNZIONE		E	E	E	E	E	

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		P355	X868	R205 E	Y988 D	P963 S	UIS
12X330	24	-	-	-	0,3989	-	50
	36	-	-	-	0,3619	-	50
	40	-	-	-	0,3407	-	50
	50	-	-	-	0,3211	-	50
	60	-	-	-	0,3036	-	50
	80	-	-	-	0,2914	-	50
	100	-	-	-	0,2825	-	50
12X520	40	0,3487	-	-	-	-	50
	60	0,3239	-	-	-	-	50
	80	-	0,3036	-	-	-	50
	100	-	0,2959	-	-	-	50
13X305	24	-	-	0,3939	0,4117	-	50
	36	-	-	0,3579	0,3746	-	50
	40	0,2884	-	0,3328	0,3534	-	50
	50	-	-	0,3086	0,3337	-	50
	60	0,2726	-	0,2952	0,3162	-	50
	80	-	0,2597	0,2869	0,3041	-	50
	100	-	0,2548	0,2833	0,2951	-	50
13X457	24	-	-	0,5097	0,5363	-	50
	36	-	-	0,4557	0,4807	-	50
	40	-	-	0,4182	0,4489	-	50
	50	-	-	0,3818	0,4195	-	50
	60	-	-	0,3618	0,3932	-	50
	80	-	-	0,3493	0,3751	-	50
	100	-	-	0,3440	0,3617	-	50
13X533	24	-	-	0,5676	0,5986	-	50
	36	-	-	0,5046	0,5337	-	50
	40	-	-	0,4608	0,4967	-	50
	50	-	-	0,4184	0,4624	-	50
	60	-	-	0,3951	0,4318	-	50
	80	-	-	0,3805	0,4105	-	50
	100	-	-	0,3744	0,3949	-	50
GIUNZIONE		E	E	E	E	E	

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		P355	X868	R205 E	Y988 D	P963 S	UIS
13X610	36	-	-	0,5542	0,5875	-	50
	40	0,4151	-	0,5041	0,5451	-	50
	50	-	-	0,4556	0,5059	-	50
	60	0,3837	-	0,4288	0,4708	-	50
	80	-	0,3578	0,4121	0,4465	-	50
	100	-	0,3481	0,4051	0,4286	0,5624	50
15X520	24	-	-	-	0,6784	-	50
	36	-	-	-	0,6054	-	50
	40	-	-	-	0,5637	-	50
	50	-	-	-	0,5251	-	50
	60	-	-	-	0,4906	-	50
	80	-	-	-	0,4667	-	50
	100	-	-	-	0,4491	-	50
15X550	24	-	-	0,6698	-	-	50
	36	-	-	0,5949	-	-	50
	40	-	-	0,5427	-	-	50
	50	-	-	0,4923	-	-	50
	60	-	-	0,4644	-	-	50
	80	-	-	0,4471	-	-	50
	100	-	-	0,4398	-	-	50
20X520	24	-	-	0,8578	0,9044	-	50
	36	-	-	0,7635	0,8072	-	50
	40	0,5810	-	0,6977	0,7515	-	50
	50	-	-	0,6602	0,7001	-	50
	60	0,5397	-	0,5989	0,6540	-	50
	80	-	0,5058	0,5773	0,6221	-	50
	100	-	0,4932	0,5679	0,5988	-	50
30X440	24	-	-	1,1458	-	-	50
	36	-	-	1,0265	-	-	50
	40	-	-	0,9430	-	-	50
	50	-	-	0,8952	-	-	50
	60	-	-	0,8174	-	-	50
	80	-	-	0,7897	-	-	50
	100	-	-	0,7785	-	-	50
GIUNZIONE		E	E	E	E	E	

NASTRI CORTI PER METALLO - LEVIGATRICI STAZIONARIE

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		X868	 UIS
50X2000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	2,9683	20
	100 + F	2,8405	20
50X3000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	4,2067	10
	100 + F	4,0150	10
75X2000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	4,4509	20
	100 + F	4,2615	20
100X2000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	5,8642	20
	100 + F	5,6172	20
120X1500	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	5,5758	20
	100 + F	5,3520	20
120X2000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	-	-
	100 + F	-	-
150X2000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	8,7983	20
	100 + F	8,4271	20
150x2500	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	-	-
	100 + F	-	-
150x3000	36	-	-
	40	-	-
	60	-	-
	80	-	-
	100 + F	-	-
GIUNZIONE		H	

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		Y986 W	R205 E	Y988 D	P963 S	 UIS
50X2000	36	5,0371	-	5,9917	9,4273	10
	40	4,4725	-	5,4547	8,4077	10
	60	3,6243	-	4,5163	6,8149	10
	80	3,4351	-	4,2137	6,0183	20
	100 + F	3,3597	-	3,9865	5,6759	20
50X3000	36	7,2449	-	8,6768	13,8302	5
	40	6,3980	-	7,8713	12,3008	5
	60	5,1257	-	6,4637	9,9116	5
	80	4,8419	-	6,0098	8,7167	10
	100 + F	4,7288	-	5,6690	8,2031	10
75X2000	36	7,5052	-	8,9273	14,0057	10
	40	6,6641	-	8,1276	12,4917	10
	60	5,4008	-	6,7321	10,1270	10
	80	5,1211	-	6,2781	8,9444	20
	100 + F	5,0082	-	5,9408	8,4364	20
100X2000	36	9,9522	-	11,8410	18,5344	10
	40	8,8386	-	10,7778	16,5320	10
	60	7,1638	-	8,9292	13,4040	10
	80	6,7940	-	8,3286	11,8402	20
	100 + F	6,6452	-	7,8810	11,1676	20
120X1500	36	-	9,9747	11,0280	-	10
	40	-	8,8490	10,0727	-	10
	60	-	7,1595	8,4093	-	10
	80	-	6,7838	7,8681	-	20
	100 + F	-	6,6351	7,4651	-	20
120X2000	36	-	-	14,2068	-	10
	40	-	-	12,9330	-	10
	60	-	-	10,7152	-	10
	80	-	-	9,9936	-	20
	100 + F	-	-	9,4562	-	20
150X2000	36	14,9299	-	17,7601	27,8013	10
	40	13,2595	-	16,1687	24,7981	10
	60	10,7471	-	13,3919	20,1061	10
	80	10,1915	-	12,4921	17,7601	20
	100 + F	9,9687	-	11,8203	16,7513	20
150x2500	36	-	-	21,7340	-	5
	40	-	-	19,7448	-	5
	60	-	-	16,2738	-	5
	80	-	-	15,1490	-	10
	100 + F	-	-	14,3093	-	10
150x3000	36	-	-	25,7079	-	5
	40	-	-	23,3208	-	5
	60	-	-	19,1556	-	5
	80	-	-	17,8059	-	10
	100 + F	-	-	16,7982	-	10
GIUNZIONE		E	H	E	E	

NASTRI PER METALLO TNT - LEVIGATRICI PORTATILI O STAZIONARIE

ATTENZIONE:
Verificare grane disponibili
nelle tabelle di pag 132÷134



		FLEX STRETCH	LOW STRETCH	
4X457	AC	1,2179	-	50
	AM	1,1249	-	50
	AVF	1,0909	-	50
10X330	AC	1,0019	-	50
	AM	0,9348	-	50
	AVF	0,9102	-	50
12X330	AC	1,2022	-	50
	AM	1,1218	-	50
	AVF	1,0922	-	50
13X305	AC	1,2206	-	50
	AM	1,1402	-	50
	AVF	1,1105	-	50
13X457	AC	1,7174	-	50
	AM	1,5969	-	50
	AVF	1,5524	-	50
13X520	AC	1,9233	-	50
	AM	1,7862	-	50
	AVF	1,7356	-	50
15X520	AC	2,2191	-	50
	AM	2,0611	-	50
	AVF	2,0026	-	50
20X520	AC	2,9587	-	50
	AM	2,7482	-	50
	AVF	2,6702	-	50
75X2000	AC	-	37,2045	2
	AM	-	34,3107	2
	AVF	-	33,2389	2
120X1500	AC	-	41,2449	2
	AM	-	38,0864	2
	AVF	-	36,9185	2
GIUNZIONE		EB	EB	





FORMATI
PERSONALIZZATI





FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																								FORMATI				PAGINE CON ALTRE RIFERENZE
									2000	1500	1200	1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40	36	ROTOLI	FUOGLI	DISCHI	NASTRI			
CARTA A	LA - 200	140	A-Lx	G/G	S/C - A/O	○	stearated	940								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X			13, 29, 35			
	200 R (LAR)	141	A-Lx	R/G	A/O	○	stearated	940								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆						X	X			13			
CARTA B-C	HA	142	B-C	R/R	A/O	○	stearated	1440								B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C				X	X			35, 56			
	C824	143	C	G/G	A/O	○		1170										◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X	X	X		14, 21, 24, 26, 36, 49, 56			
	OCE	144	C	R/G	A/O	○		1170											◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X	X			14, 25, 36			
	C832 S	145	C-D	R/R	A/O	○	stearated	1440					C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D		D		X		X	X	15, 102, 106			
	C620 S	146	C-D	R/R	A/O	○	stearated	1440				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆								X			X	X	-		
	C861	147	C-Lx	R/R	A/O	○		1340			◆	◆	◆	◆	◆																		X	102, 106			
	W611	148	C-D	☿	R/R	A/O	●	1420				C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	D	D		D		X	X			15, 25, 37			
	W611 S	149	C-D	R/R	A/O	●	stearated	1420				C	C	C	C	C	C		C	C	C	C											X	102, 106			
	WBB	150	C-Lx	☿☿	R/R	A/O	●	1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X				37		
	WS	151	C-Lx	☿☿	R/R	S/C	●	1420	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X				38	
CARTA D	621	152	D	R/G	A/O	●		1420				◆	◆	◆	◆	◆	◆																X	-			
	220	153	D	G/G	S/C	○	stearated	1420								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆											X	-			
CARTA F-E	231	154	E	G/G	S/C	●		1420							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆											X	-			
	431 E	155	E	G/G	A/O	●		1420					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆								X			X	19		
	431 RA	156	E	R/G	A/O	●		1420					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆												X	103, 106, 110, 116			
	431 RS	157	E	R/G	A/O	●	stearated	1420					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆											X	103, 106, 111, 116			
	432 PLUS	158	E	R/G	A/O	●		1250						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆								X			19			
	530	159	E	R/G	A/O	○		1420								◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆			X			X	101, 104, 105, 113, 114		
	RRB	160	E	R/G	A/O	●		1420								◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X		X	X	16, 18, 26, 101, 104, 105, 108, 113, 114, 115			
	OPEN MAX OM	161	F	R/R	A/O	○	antistatic	1420														◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X			X	108		
	NAXOMAX/R ANTISTATIC	162	F-E	R/R	A/O	○	antistatic	1420									E	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	X			X	18, 101, 104, 105, 109, 113, 114, 115		
	NAXOSTAT/R	163	F-E	R/R	A/O	○	antistatic	1420						E	E	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F				X	101, 104, 105, 109, 113, 114, 115			
	B347 WN	164	F	R/R	A/O	●	antistatic - cooling agent	1690							◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆					X	-		
	F957	165	F	R/R	ZR	●	antistatic	1680											◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆				X	X	58		
	F248 A	166	F	R/R	S/C	☿/●	antistatic	1420						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	X	103, 107, 110, 113, 114, 115, 116		
230	167	F	R/R	S/C	●	antistatic + stearated	1420						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆											X	111, 116				
CARTA G	B549 *	-	G	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1680													◆	◆	◆	◆	◆	◆							X	-			
COMBINATA	U549 *	-	Carta/Tela	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1650													◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-			
VELSYSTEM	C832 S Velsystem	168	C-Lx+Velcro	R/R	A/O	○	stearated	1440				C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D		D		X		X	21, 41, 49, 57			
	RRB Velsystem	169	E+Velcro	R/G	A/O	●		1420													◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X		X		22, 50, 58		
FILM	LONBRADE	-	Film PET	R/R	A/O	☿	stearated	1340	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆					X		45, 61		
	L312T AS	170	Film PET	R/R	A/O	●	stearated + antislip	1340			◆	◆	◆	◆	◆																		X	-			
TELA JF	K15 F	171	JF COTT.	R/R	A/O	●		1400								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	X			16, 29			
	J857	172	JF P/C	R/R	A/O	○		1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X			X	-		
	J857 S	173	JF P/C	R/R	A/O	○	stearated	1350							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆							X			X	-			
	J859	174	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X			X	-		
	R330	175	JF P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350								◆			◆			◆	◆							X			X	-			
	R321	176	JF P/C	R/R	A/O	○		1350											◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		X			X	-		
	R550	177	JF P/C	R/R	S/C	●		1350						JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	JF	XF	XF	XF				X			X	-			

* prezzo su richiesta



FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																				FORMATI				PAGINE CON ALTRE RIFERENZE			
									2000	1500	1200	1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40	36	24	ROTOLI		FOGLI	DISCHI	NASTRI
TELA J	C132	178	J COTT.	R/R	A/O	●		1400									◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X			-	
	MRF	179	J COTT.	R/R	A/O	●		1440									◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X			X	17		
	C321	180	J COTT.	R/R	A/O	●		1350							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X			X	-			
	J408	181	J P/C	R/R	A/O	○		1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆			X			X	-		
TELA Y-X ALOX & SIC	S181	182	X POLY 🔴🔴	R/R	S/C	●		1350						Xp		Xp		Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Xp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp				X	-	
	MRX	183	X COTT.	R/R	A/O	●		1560						Xp				◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X			X	118, 122
	X435	184	X P/C	R/R	A/O	○		1350								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		X			X	118, 122	
	P355	185	Y POLY	R/R	A/O	●		1350								◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					X	119, 123, 124, 125		
	X868	186	X P/C	R/R	A/O	●	cooling filler	1350						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆					X	118, 122, 123, 124, 125, 126		
	S27	187	Y POLY	R/R	S/C	○	antistatic	1400											◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-	
	X6	189	X P/C 🔴	R/R	A/O	≡	structured	1070		◆		◆	◆	◆		◆		◆																X	-	
	SH365	190	X POLY	R	A/O	≡	structured	1350								◆		◆		◆		◆												X	-	
	PF185 (SF187)	191	Y POLY 🔴🔴	R	A/O	≡	structured	1350					◆	◆		◆		◆		◆		◆		◆										X	-	
	Y408	192	Y P/C 🔴	R/R	A/O	○		1400									◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-
	Y539 W (P395 A)	193	Y POLY 🔴🔴	R/R	A/O	●	compact grain	1380						◆		◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-
	P549 *	-	YY POLY	R/R	S/C	●	antistatic - sectional belt	1480/1680													◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	-	
TELA Y-X ZIRC & CER	P626	194	Y POLY	R/R	ZR	○		1350																					◆	X			X	-		
	MRZ	195	Y POLY	R/R	ZR	●		1680																◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	X	-
	Y986 W	196	Y POLY 🔴	R/R	ZR+A/O	●		1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	X	119, 127	
	R205 E	197	Y POLY 🔴	R/R	ZR	●		1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	119, 123, 124, 125, 127	
	Y988 D	198	Y POLY 🔴	R/R	ZR	●	top size coat - cooling	1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			X	X	120, 123, 124, 125, 127	
	P963 S (Y498 D)	199	Y POLY 🔴	R/R	CER	●	top size coat - cooling	1350															◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				X	X	120, 123, 124, 125, 127	
MESH	MESH X313 T	-	PES GRID 🔴	R/R	A/O	○	stearated	1340						◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆						X	X	X		22, 42, 59		
TELA GRAFITE	HD	200	CLOTH	G	GRAF	-	graphite flakes	914																						X				-		
	303 SPECIAL	201	CLOTH	R	GRAF	-	graphite granules	914																						X				-		

FAMIGLIA	PRODOTTO	PAGINA JUMBO	SUPPORTO	LEGANTE	ABRASIVO	COSPERSIONE	CARATTERISTICHE	ALTEZZA ORIGINALE (mm)	GAMMA GRANE																				FORMATI				PAGINE CON ALTRE REFERENZE	
									AC	AM	AF	AVF	SM	SF	SVF	SUF																ROLOJI		FOGLI
TNT	NORMAL	202	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆	◆	◆					◆	◆												X	X	X		33, 49, 95, 96
	NORMAL SUPP	203	TNT 🔹	R	VAR	-	cloth reinforced	-	◆	◆	◆	◆					◆	◆														X	-	
	HEAVY	204	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆												X	X	X		33, 66, 95	
	FLEX STRETCH	205	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆		◆																			X	X		125, 129
	LOW STRETCH	206	TNT 🔹	R	VAR	-		-	◆	◆		◆						◆													X	X		125, 129

* prezzo su richiesta

GIUNZIONI


La tabella riporta tutti i tipi di giunzione, in aggiunta a quella standard descritta per ogni articolo, realizzabili in base al tipo di supporto, di grana, di levigatrice e di lavorazione da eseguire. Saremo lieti di offrire tutta l'assistenza possibile per individuare la migliore soluzione.

Il codice del tipo di giunzione va sempre indicato, nell'ordine, per ogni nastro. Può essere rilevato anche nell'offerta o nei documenti di vendita.

SE IL PRODOTTO NON È DISPONIBILE, È POSSIBILE FABBRICARLO SU MISURA RISPETTANDO LA QUANTITÀ MINIMA PREVISTA PER ORDINE.




GIUNZIONE R1 / H1 / HB




CARTA = R1
COMBINATA-TELA = H1
BRITEX = HB
DESCRIZIONE
SOVRAPPOSTA - Lembi sovrapposti, grana non asportata STANDARD.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri bassi e alti in carta, per tutte le applicazioni.
METALLO: Nastri in tela, lavorazione contro ruota o pattino di contrasto.

GIUNZIONE R2 / H2




CARTA = R2
COMBINATA-TELA = H2
DESCRIZIONE
TOP SKIVING LEGGERO - Lembi sovrapposti, grana parzialmente asportata.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri alti in carta, combinata o tela, su rulli di contatto duri.
METALLO: Nastri in tela, lavorazione contro pattino di contrasto.

GIUNZIONE R3 / H3




CARTA = R3
COMBINATA-TELA = H3
DESCRIZIONE
TOP SKIVING - Lembi sovrapposti, grana totalment asportata.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri alti in carta, solo su rulli di contatto duri. Nastri in tela X-J-F tutte le applicazioni
METALLO: Sconsigliata.

GIUNZIONE E / EB




CARTA = E
COMBINATA-TELA = E
BRITEX = EB
DESCRIZIONE
TEST-TESTA - Lembi accostati, taglio diritto film (Mylar) sul retro.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non raccomandata.
METALLO: Nastri ad umido, nastri per lavorazione contro ruota di contatto, senza sovra-spessore.

GIUNZIONE EZ




COMBINATA-TELA = EZ
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA A ZIG-ZAG - Lembi accostati, taglio ondulato e film (Mylar) sul retro.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non raccomandata.
METALLO: Nastri ad umido, nastri per lavorazione contro ruota di contatto di diametro piccolo.

GIUNZIONE EA




COMBINATA-TELA = EA
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA - Lembi accostati, taglio diritto e film (Mylar, sul lato abrasivo).
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri segmentati in tela o combinata per lavorazione contro pattino.
METALLO: Non applicabile.

GIUNZIONE Q - EQ



COMBINATA-TELA = Q - EQ
DESCRIZIONE
BORDI ONDULATI - Giunzione sovrapposta (Q) oppure con film (EQ) bordi nastro ondulati.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Nastri tela su elementi tondi. (sedie, manici ecc.)
METALLO: Su elementi tondi evita la rigatura.

GIUNZIONE QZ



COMBINATA-TELA = QZ
DESCRIZIONE
TESTA-TESTA A ZIG-ZAG E BORDI ONDULATI
Lembi accostati, taglio ondulato con film (Mylar) sul retro e bordi nastro ondulati.
APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
LEGNO: Non applicabile.
METALLO: Giunzione raccomandata per ruote di contatto di piccolo diametro. I bordi ondulati evitano la rigatura su parti tonde.

CALCOLA IL PREZZO DEL TUO FORMATO SU MISURA

- 1.**
Il prezzo del nastro si ottiene moltiplicando la sua lunghezza, in metri, per il prezzo di listino (espresso in mm), corrispondente alla grana e altezza prescelte; quindi si somma il prezzo della giunzione.
A questo risultato applicare lo sconto attribuito.
I prezzi e le giunzioni esposti nei listini dei singoli prodotti sono riferiti a giunzioni sovrapposte, salvo diverse indicazioni.
- 2.**
Nel caso di altezze intermedie rispetto a quelle riportate nel listino, si procederà calcolando l'interpolazione dei prezzi delle altezze immediatamente inferiore superiore a quella voluta; una volta ottenuto il nuovo prezzo, si procederà come al punto 1), sommando poi il costo della giunzione calcolata con il prezzo al cm della tabella riportata nella pagina successiva.
- 3.**
Nastri alti con altezza superiore all'altezza di rottura vanno calcolati usando il prezzo della massima altezza.
- 4.**
Per nastri la cui altezza supera quella massima prevista a listino (nastri segmentati) che quindi richiedono 2 o 3 giunte, richiedere fattibilità e prezzi all'Ufficio Vendite.
- 5.**
TOLLERANZE DI QUANTITÀ:
Nastri alti ± 4 pz.
Nastri bassi ± 5 pz.
Preventiva comunicazione per scostamenti superiori.

Esempio di calcolo

nastro Naxomax/R Antistatic	grana	150
	dimensione (aXb)	1350X2620 mm
	giunzione sovrapposta	(R1)

NAXOMAX/R ANTISTATIC

GRANE DISPONIBILI			
16	80	240	600
24	100	280	800
36	120	320	1000
40	150	360	1200
50	180	400	1500
60	220	500	2000
GIUNZIONE R1			

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 400 ± 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. R1
1420	11,4742	13,2342	14,8292	21,9553	22,9829	26,7713	7,9952
1380	10,9959	12,6830	14,2111	21,0406	22,0250	25,6558	7,7700
1350	10,9959	12,6830	14,2111	21,0406	22,0250	25,6558	7,6010
1250	10,0391	11,5860	12,9751	19,2113	20,1084	23,4234	7,0380
1150	9,1575	10,5632	11,8443	17,5344	18,3531	21,3776	6,4750
1100	9,0834	10,4783	11,7416	17,3816	18,1943	21,1920	6,1934

Esempio di ordine:

nastro Naxomax/R Antistatic — grana 150 / dimensione (aXb) 1350X2620 mm / giunzione sovrapposta (R1).

A	B	C	D	E	F
Naxomax/R Antistatic	P150	R1	1350	2620	20

Legenda:

- A = nome prodotto

B = grana

C = tipo esecuzione (giunzione, se nastro)
- D = altezza (larghezza) del nastro in mm

E = sviluppo del nastro in mm

F = quantità (multiplo di imballo standard)

IMBALLI STANDARD E QUANTITÀ MINIME



UIS = UNITÀ DI IMBALLO STANDARD
MOQ = QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE

NASTRI IN CARTA

NASTRI BASSI PESO B / C / D / FILM		altezza ≤ 380 mm
PRODOTTI	C832 S • C861 • W611 • W611 S • WS • 621 • 220 • 220 R • HA • LONBRADE	
	GRANA	LUNGHEZZA mm
		> 1000
	tutte le grane	UIS 20

NASTRI BASSI PESO F / E altezza ≤ 380 mm					
PRODOTTI	231 • 431 E • 431 RA • 431 RS • 530 • RRB • OPEN MAX OM • NAXOMAX/R ANT • NAXOSTAT/R • F248 • 230 • B347 WN • F957				
	GRANA	LUNGHEZZA mm			
		1000 ÷ 3000	3001 ÷ 6000	6001 ÷ 8000	≥ 8001
	#40 ÷ #80	UIS 20	UIS 10	UIS 5	UIS 5
	#100 + Fini	UIS 20	UIS 10	UIS 10	UIS 5

NASTRI ALTI PESO F / E		altezza > 380 mm • 1 giunzione		
PRODOTTI	621 • 220 R • 231 • 431 E • 431 RA • 431 RS • 530 • RRB • OPEN MAX OM • NAXOMAX/R ANT • NAXOSTAT/R • F248 • 230 • B347 WN • F957			
	GRANA	LUNGHEZZA mm		
		1000 ÷ 2620	2621 ÷ 3250	≥ 3251
	#24 ÷ #50	UIS 5	UIS 3	UIS 3
	#60 ÷ #80	UIS 5	UIS 5	UIS 5
	#100 ÷ #180	UIS 10	UIS 5	UIS 5
	#220 + Fini	UIS 10	UIS 10	UIS 5

NASTRI SEGMENTATI

a 2 / 3 giunzioni			
	GRANA	B347WN • F957	ALTRI PRODOTTI PESO F / E
	#24 ÷ #100	UIS 4	UIS 5
	#120 + Fini	UIS 6	UIS 10

BRITEX

NASTRI BASSI		altezza ≤ 380 mm
PRODOTTI	FLEX STRETCH • LOW STRETCH	
	GRANA	LUNGHEZZA mm
		1000 ÷ 3500
	tutte le grane	UIS 2

NASTRI IN TELA

NASTRI BASSI PESO J		altezza ≤ 380 mm			
PRODOTTI		J857 • J859 • R550 • R321 • MRF • C321 • J408			
	GRANA	LUNGHEZZA mm			
		1000 ÷ 2000	2001 ÷ 3500	3501 ÷ 6000	≥ 6001
	#24 ÷ #60	UIS 10	UIS 10	UIS 10	UIS 5
	#80 + Fini	UIS 25	UIS 25	UIS 20	UIS 10

NASTRI BASSI PESO X / Y altezza ≤ 380 mm				
PRODOTTI	Y498D • P963S • PF185 • P355 • S27 • Y408 • Y539W (P395A) • P626 • Y986W • R205 • Y988D • S181 • MRX • X435 • X868 • X935 • X6 • SF165			
	GRANA	LUNGHEZZA mm		
		1000 ÷ 2000	2001 ÷ 6000	≥ 6001
	#24 ÷ #60	UIS 10	UIS 5	UIS 2
	#80 + Fini	UIS 20	UIS 10	UIS 5

NASTRI ALTI PESO X / Y		altezza > 380 mm			
PRODOTTI		TUTTI I PRODOTTI			
	GRANA	LUNGHEZZA mm			
		1000 ÷ 2620	2621 ÷ 3250	3251 ÷ 4600	≥ 4601
	#24 ÷ #60	UIS 2	UIS 2	UIS 1	UIS 1
	#80 ÷ #100	UIS 3	UIS 3	UIS 2	UIS 2
	#120 + Fini	UIS 5	UIS 4	UIS 2	UIS 2

MANICOTTI


PRODOTTI	TUTTI I PRODOTTI IN TELA E BRITEX -TNT-			
	GRANA	ALTEZZA	MOQ	LUNGHEZZA mm
				185 ÷ 999 mm
	tutte le grane	3 ÷ 20 mm	100	UIS 50
	tutte le grane	21 ÷ 50 mm	100	UIS 50
	#24 ÷ #60	51 ÷ 200 mm	50	UIS 5
	#80 + Fini	51 ÷ 200 mm	50	UIS 10
	#24 ÷ #60	201 ÷ 380 mm	20	UIS 5
	#80 + Fini	201 ÷ 380 mm	20	UIS 10

ECCEZIONE SETTORE CALZATURE

DIMENSIONE		UIS
35 x 440		600
50 x 628		400

LA - 200

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 80 ÷ 400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 180	# 150	# 120	# 100	# 80
940	4,2385	4,4046	4,5728	5,0735	5,5029
150	0,7546	0,7841	0,8148	0,9057	0,9811
120	0,6465	0,6696	0,7006	0,7782	0,8439
117	0,5281	0,5511	0,5719	0,6350	0,6870
100	0,4793	0,4985	0,5202	0,5736	0,6245
90	0,4510	0,4706	0,4899	0,5448	0,5905
80	0,4128	0,4300	0,4453	0,4964	0,5393
75	0,3756	0,3899	0,4058	0,4496	0,4893
70	0,3503	0,3662	0,3812	0,4199	0,4597

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO A AL LATTICE
Minerale	CARBURO DI SILICIO / OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	COLLA/COLLA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 940

200 R

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 180 ÷ 400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 180
940	4,6649
150	0,8299
120	0,7113
117	0,5814
100	0,5279
90	0,4962
80	0,4546
75	0,4134
70	0,3852

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO A AL LATTICE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 940

HA

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000




FATTIBILITÀ 80 ÷ 500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 400 ÷ 180	# 150	# 120	# 100	# 80
1440	6,1594	6,4210	6,6487	7,3872	7,9990
1250	5,3467	5,5733	5,7711	6,4118	6,9432
980	4,1923	4,3701	4,5251	5,0274	5,4438
120	0,5231	0,5440	0,5627	0,6279	0,6794
100	0,5009	0,5193	0,5392	0,6012	0,6505
80	0,3762	0,3914	0,4065	0,4509	0,4870

C824

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 40 ÷ 240

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 240 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40
1170	3,5760	3,9703	4,5790	5,2223	5,9361
980	2,9952	3,3256	3,8354	4,3742	4,9721
120	0,3782	0,4251	0,4878	0,5561	0,6337
110	0,3782	0,4251	0,4878	0,5561	0,6337
100	0,3374	0,3733	0,4337	0,4956	0,5602
90	0,2998	0,3374	0,3876	0,4409	0,5022
80	0,2497	0,2778	0,3223	0,3689	0,4187
75	0,2497	0,2778	0,3223	0,3689	0,4187
70	0,2330	0,2597	0,2998	0,3415	0,3912
65	0,2129	0,2372	0,2746	0,3152	0,3583
60	0,1891	0,2122	0,2433	0,2778	0,3173

SCHEDA TECNICA

Supporto	CARTA PESO B-C
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1306


SCHEDA TECNICA

Supporto	CARTA PESO C
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	COLLA/COLLA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1051

OCE

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000




FATTIBILITÀ 40 ÷ 240

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 240 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40
1170	4,3353	4,0273	5,5527	6,3221	7,2018
120	0,4447	0,4932	0,5694	0,6486	0,7388
75	0,2816	0,3122	0,3607	0,4107	0,4678

C832 S

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 800 ÷ 180	# 150	# 120	# 100	# 80	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1440	8,9896	9,4129	9,6868	10,3345	11,6789	12,7008
1250	8,2404	8,6283	8,8795	9,4731	10,7056	11,0250
930	5,9930	6,2753	6,4578	6,8894	7,7861	8,2026
750	5,2438	5,4908	5,6505	6,0283	6,8124	6,6150
380	2,9966	3,1376	3,2288	3,4448	3,8931	3,3516
200	1,6032	1,6786	1,7275	1,8428	2,0829	1,7640
170	1,2024	1,2591	1,2956	1,3822	1,5621	1,4994
150	1,0687	1,1190	1,1516	1,2287	1,3884	1,3230
120	0,8015	0,8392	0,8637	0,9216	1,0412	1,0584
100	0,6879	0,7204	0,7413	0,7911	0,8938	0,8820
80	0,5679	0,5945	0,6119	0,6528	0,7376	0,7056
75	0,5076	0,5317	0,5470	0,5838	0,6594	0,6615

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: -

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C-D
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1440

C620 S

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	• 220	• 800
50	240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	360	2000

FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 800 ÷ 220	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1440	7,4969	12,7008
1340	6,9762	11,8188
1250	6,5076	11,0250
930	5,0838	8,2026
750	4,0997	6,6150
380	2,1366	3,3516
200	1,1247	1,7640
170	0,9559	1,4994
150	0,8434	1,3230
120	0,6749	1,0584
100	0,5623	0,8820
80	0,4498	0,7056
75	0,4216	0,6615
50	0,2811	0,4410

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C-D
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1301

C861

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	240	• 1000
60	280	• 1200
80	320	• 1500
100	360	2000

FATTIBILITÀ 600 ÷ 1500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1500 ÷ 600	GIUNZ. E
1340	13,0079	-
1150	11,5297	-
1100	11,5297	-
1030	10,3472	-
930	9,9333	-
610	7,4500	-
200	2,0694	2,4860
150	1,5521	1,8645
120	1,2418	1,4916
100	1,0506	1,2430
75	0,7881	0,9323
50	0,5243	0,6215


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C AL LATTICE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1221

W611

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
• 40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	• 360	2000	

FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 1200



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1200 ÷ 220	# 180	# 150	# 120	# 100	# 80	# 60	# 40
1440	6,4177	7,0722	7,5425	8,0463	9,4922	10,8980	12,4896	16,1865
940	4,1894	4,6167	4,9237	5,2525	6,1962	7,1141	8,1537	10,5663
150	0,6978	0,7689	0,8207	0,8747	1,0322	1,1854	1,3590	1,7610
117	0,5235	0,5769	0,6155	0,6568	0,7748	0,8898	1,0193	1,3209
100	0,4653	0,5138	0,5466	0,5835	0,6883	0,7906	0,9062	1,1740
80	0,3806	0,3806	0,4473	0,4775	0,5635	0,6465	0,7417	0,9604


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C-D - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

W611 S

GRANE DISPONIBILI			
16	120	• 400	
24	150	• 500	
36	180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
60	• 280	• 1200	
80	• 320	1500	
100	• 360	2000	

FATTIBILITÀ 220 ÷ 1200



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 1200 ÷ 220	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	12,3658	12,7008
940	8,0723	8,2908
180	1,7275	1,5876
150	1,4339	1,3230
120	1,0091	1,0584
100	0,7841	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C-D
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

WBB

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	• 360	2000	



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 1200

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 1200 ÷ 180	# 150	# 120	# 100	# 80	# 60
1440	6,5812	7,3780	7,8429	8,6742	10,0188	11,6658
1380	6,3071	7,0706	7,5161	8,3128	9,6014	11,1798
1350	6,1699	6,9169	7,3527	8,1322	9,3927	10,9368
1250	5,7129	6,4044	6,8080	7,5298	8,6969	10,1265
940	4,2962	4,8164	5,1198	5,6624	6,5401	7,6153
930	4,4629	5,0032	5,3186	5,8822	6,7941	7,9109
750	3,5990	4,0348	4,2890	4,7437	5,4791	6,3798
380	1,8756	2,1026	2,2353	2,4722	2,8555	3,3247
200	0,9873	1,1066	1,1765	1,3011	1,5029	1,7499
170	0,8390	0,9407	0,9999	1,1059	1,2773	1,4874
150	0,7405	0,8301	0,8824	0,9758	1,1270	1,3124
120	0,5924	0,6639	0,7060	0,7806	0,9018	1,0499
100	0,4935	0,5533	0,5882	0,6505	0,7513	0,8750
80	0,3949	0,4427	0,4706	0,5204	0,6011	0,7000
75	0,3701	0,4150	0,4413	0,4880	0,5636	0,6561

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C AL LATTICE - IMPERMEABILE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: -

WS

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	• 800	
50	• 240	• 1000	
• 60	• 280	• 1200	
• 80	• 320	• 1500	
• 100	• 360	• 2000	



FATTIBILITÀ 60 ÷ 2000

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 2000 ÷ 220	# 180	# 150	# 120	# 100	# 80	# 60
1440	7,9841	8,7968	9,3872	10,0061	11,8063	13,5560	15,5897
940	5,2119	5,7424	6,1277	6,5318	7,7069	8,8490	10,1767
180	1,1465	1,2633	1,3482	1,4371	1,6955	1,9470	2,2390
150	0,9581	1,0546	1,1250	1,2002	1,4154	1,6258	1,8695
120	0,8172	0,8997	0,9609	1,0239	1,2088	1,3873	1,5955
100	0,6400	0,7058	0,7530	0,8032	0,9472	1,0876	1,2506

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C LATTICE - IMPERMEABILE
Minerale	CARBURIO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1281


621

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	240	• 1000
60	280	1200
80	320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 360 ÷ 1200

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1000 ÷ 360	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	9,9793	12,5244
1400	9,9793	12,3480
1350	9,9793	11,9070
1250	8,9880	11,0250
1150	8,1454	10,1430
1100	8,1454	9,7020
1030	7,6678	9,0846
930	7,6678	8,2026
880	6,7832	7,7616
750	5,8985	6,6150
610	5,0135	5,3802
150	1,1983	1,3230
120	0,9784	1,0584
100	0,7735	0,8820




220

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 180 ÷ 500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 500 ÷ 180	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	8,2186	12,5244
1400	8,2186	12,3480
1350	8,2186	11,9070
1250	7,3504	11,0250
1150	7,3504	10,1430
1100	6,4798	9,7020
930	5,6140	8,2026
880	5,6140	7,7616
750	4,7462	6,6150
610	3,8768	5,3802
150	0,8877	1,3230
120	0,7431	1,0584
100	0,5880	0,8820



SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO D
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 701


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO D
Minerale	CARBURIO DI SILICIO
Legante	COLLA/COLLA
Cosparsione	APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

231

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 180 ÷ 600



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 800 ÷ 180	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	6,2985	12,5244
1400	6,2985	12,3480
1380	6,2985	12,1716
1350	6,2985	11,9070
1250	5,6332	11,0250
1150	5,6332	10,1430
1100	4,9662	9,7020
930	4,3022	8,2026
880	4,3022	7,7616
750	3,6348	6,6150
610	2,9694	5,3802
150	0,6973	1,3230
120	0,5709	1,0584
100	0,4489	0,8820


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	CARBURO DI SILICIO
Legante	COLLA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

431 E

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 80 ÷ 1000



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1000	# 800 ÷ 180	# 150	# 120	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	6,2906	5,6831	6,7930	7,1274	12,5244
1400	6,2906	5,6831	6,7930	7,1274	12,3480
1350	6,2906	5,6831	6,7930	7,1274	11,9070
1250	5,6146	5,0735	6,0641	6,3619	11,0250
1150	5,6146	5,0735	6,0641	6,3619	10,1430
1100	5,1666	4,6663	5,5779	5,8538	9,7020
1030	5,1666	4,6663	5,5779	5,8538	9,0846
930	4,6077	4,1625	4,9751	5,2194	8,2026
880	4,6077	4,1625	4,9751	5,2194	7,7616
750	3,8802	3,5055	4,1956	4,4010	6,6150
630	3,3992	3,0709	3,6670	3,8484	5,5566
610	3,3992	3,0709	3,6670	3,8484	5,3802
330	1,6963	1,5333	1,8319	1,9227	2,9106
254	1,3570	1,2250	1,4649	1,5369	2,2403
150	0,7550	0,6811	0,8139	0,8530	1,3230
120	0,6118	0,5521	0,6620	0,6936	1,0584
100	0,4806	0,4318	0,5193	0,5448	0,8820


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	COLLA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

431 RA

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 240 ÷ 1000



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1000	# 800 ÷ 240	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	8,3919	7,3617	12,5244
1400	8,3919	7,3617	12,3480
1350	8,3919	7,3617	11,9070
1250	7,4902	6,5694	11,0250
1150	7,4902	6,5694	10,1430
1100	6,8919	6,0445	9,7020
1030	6,8919	6,0445	9,0846
930	6,1459	5,3908	8,2026
880	6,1459	5,3908	7,7616
750	5,1759	4,5393	6,6150
630	4,5338	3,9748	5,5566
610	4,5338	3,9748	5,3802
330	2,2636	1,9863	2,9106
254	1,8087	1,5856	2,2403
150	1,0068	0,8822	1,3230
120	0,8150	0,7156	1,0584
100	0,6420	0,5603	0,8820


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

431 RS

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 180 ÷ 1000



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1000	# 800 ÷ 180	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	9,2008	8,0005	12,5244
1400	9,2008	8,0005	12,3480
1350	9,2008	8,0005	11,9070
1250	8,2120	7,1416	11,0250
1150	8,2120	7,1416	10,1430
1100	7,5531	6,5679	9,7020
1030	7,5531	6,5679	9,0846
930	6,7360	5,8580	8,2026
880	6,7360	5,8580	7,7616
750	5,6767	4,9350	6,6150
630	4,9662	4,3196	5,5566
610	4,9662	4,3196	5,3802
330	2,4788	2,1565	2,9106
254	1,9829	1,7237	2,2403
150	1,0986	0,9576	1,3230
120	0,8919	0,7756	1,0584
100	0,6998	0,6083	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

432 PLUS

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000





FATTIBILITÀ 120 ÷ 1000

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 1000	# 800 ÷ 180	# 150	# 120
1250	5,6892	5,2194	6,2461	6,8082
610	3,4420	3,1578	3,7772	4,1172
150	0,8599	0,7888	0,9429	1,0274

530

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40 ÷ 320/400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 320 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	9,2218	10,6366	11,9180	15,3748	12,5244
1400	9,2218	10,6366	11,9180	15,3748	12,3480
1350	9,2218	10,6366	11,9180	15,3748	11,9070
1250	8,4526	9,7498	10,9245	14,0935	11,0250
1150	7,6843	8,8642	9,9310	12,8119	10,1430
1130	7,6843	8,8642	9,9310	12,8119	9,9666
1100	7,6843	8,8642	9,9310	12,8119	9,7020
1030	7,2624	8,3765	9,3855	12,1077	9,0846
930	6,4550	7,4460	8,3418	10,7607	8,2026
880	6,4550	7,4460	8,3418	10,7607	7,7616
750	5,6480	6,5151	7,2996	9,4166	6,6150
630	4,8413	5,5836	6,2567	8,0704	5,5566
610	4,8413	5,5836	6,2567	8,0704	5,3802
380	3,2275	3,7222	4,1715	5,3811	3,3516
350	2,5135	2,8987	3,2479	4,1893	3,0870
200	1,6753	1,9328	2,1650	2,7929	1,7640
150	1,1173	1,2885	1,4436	1,8614	1,3230
120	0,8384	0,9659	1,0834	1,3981	1,0584
118	0,7713	0,8871	0,9935	1,2829	1,0408
100	0,7190	0,8290	0,9295	1,1982	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-


ALTEZZA ROTTURA: 1250

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1321

RRB

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	500	
36	• 180	600	
• 40	• 220	800	
50	• 240	1000	
• 60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	360	2000	



FATTIBILITÀ 40 ÷ 400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	8,7632	9,7328	11,2936	14,6051	12,5244
1400	8,7632	9,7328	11,2936	14,6051	12,3480
1350	8,7632	9,7328	11,2936	14,6051	11,9070
1250	8,0215	8,9105	10,3361	13,3693	11,0250
1150	7,3018	8,1110	9,4103	12,1692	10,1430
1100	7,3018	8,1110	9,4103	12,1692	9,7020
1030	6,5398	7,2658	8,4287	10,9011	9,0846
930	5,8433	6,4904	7,5285	9,7392	8,2026
880	5,8433	6,4904	7,5285	9,7392	7,7616
750	5,0587	5,6197	6,5192	8,4293	6,6150
630	4,3797	4,8653	5,6457	7,3012	5,5566
610	4,3797	4,8653	5,6457	7,3012	5,3802
380	3,2869	3,6518	4,2354	5,4793	3,3516
350	2,4642	2,7371	3,1768	4,1089	3,0870
200	1,6321	1,8127	2,1048	2,7244	1,7640
150	1,0938	1,2165	1,4106	1,8254	1,3230
120	0,7368	0,8163	0,9489	1,2277	1,0584
100	0,6330	0,7008	0,8150	1,0541	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1351

OPEN MAX OM

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	400	
24	• 150	500	
36	• 180	600	
• 40	220	800	
• 50	240	1000	
• 60	280	1200	
• 80	320	1500	
• 100	360	2000	



FATTIBILITÀ 40 ÷ 180

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 180 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	11,8184	13,6312	15,2741	22,6140	23,6724	12,5244
1380	11,3258	13,0635	14,6374	21,6718	22,6858	12,1716
1350	11,3258	13,0635	14,6374	21,6718	22,6858	11,9070
1250	10,3403	11,9336	13,3644	19,7876	20,7117	11,0250
1150	9,4322	10,8801	12,1996	18,0604	18,9037	10,1430
1100	9,3559	10,7926	12,0938	17,9030	18,7401	9,7020
1030	9,3559	10,7926	12,0938	17,9030	18,7401	9,0846
930	8,3680	9,6649	10,8187	16,0186	16,7669	8,2026
880	7,3807	8,5260	9,5472	14,1310	14,7940	7,7616
750	6,3958	7,3780	8,2721	12,2486	12,8205	6,6150
630	5,4102	6,2447	7,0000	10,3628	10,8478	5,5566
610	5,4102	6,2447	7,0000	10,3628	10,8478	5,3802
380	3,8737	4,4595	5,0162	7,4273	7,7746	3,3516
350	3,8737	4,4595	5,0162	7,4273	7,7746	3,0870
200	1,9615	2,2571	2,5443	3,7665	3,9431	1,7640
150	1,4099	1,6270	1,8362	2,7223	2,8478	1,3230
120	1,1389	1,3216	1,4909	2,2094	2,3100	1,0584
100	0,9774	1,1231	1,2632	1,8733	1,9596	0,8820
90	0,8561	0,9886	1,1071	1,6420	1,7204	0,7938
75	0,6979	0,8102	0,9179	1,3603	1,4224	0,6615

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F ANTISTATICA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	MOLTO APERTA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1321

NAXOMAX/R ANTISTATIC

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 36 ÷ 400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	11,8184	13,6312	15,2741	22,6140	23,6724	27,5744	12,5244
1380	11,3258	13,0635	14,6374	21,6718	22,6858	26,4255	12,1716
1350	11,3258	13,0635	14,6374	21,6718	22,6858	26,4255	11,9070
1250	10,3403	11,9336	13,3644	19,7876	20,7117	24,1261	11,0250
1150	9,4322	10,8801	12,1996	18,0604	18,9037	22,0189	10,1430
1100	9,3559	10,7926	12,0938	17,9030	18,7401	21,8278	9,7020
1030	9,3559	10,7926	12,0938	17,9030	18,7401	21,8278	9,0846
930	8,3680	9,6649	10,8187	16,0186	16,7669	19,5317	8,2026
880	7,3807	8,5260	9,5472	14,1310	14,7940	17,2312	7,7616
750	6,3958	7,3780	8,2721	12,2486	12,8205	14,9358	6,6150
630	5,4102	6,2447	7,0000	10,3628	10,8478	12,6377	5,5566
610	5,4102	6,2447	7,0000	10,3628	10,8478	12,6377	5,3802
380	3,8737	4,4595	5,0162	7,4273	7,7746	9,0590	3,3516
350	3,8737	4,4595	5,0162	7,4273	7,7746	9,0590	3,0870
200	1,9615	2,2571	2,5443	3,7665	3,9431	4,5922	1,7640
150	1,4099	1,6270	1,8362	2,7223	2,8478	3,3199	1,3230
120	1,1389	1,3216	1,4909	2,2094	2,3100	2,6940	1,0584
100	0,9774	1,1231	1,2632	1,8733	1,9596	2,2827	0,8820
90	0,8561	0,9886	1,1071	1,6420	1,7204	2,0019	0,7938
75	0,6979	0,8102	0,9179	1,3603	1,4224	1,6582	0,6615

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F-E ANTISTATICA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

NAXOSTAT/R

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40 ÷ 800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 800 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1460	13,7796	15,4844	16,8706	20,9192	23,7427	12,7008
1420	13,7796	15,4844	16,8706	20,9192	23,7427	12,5244
1380	13,2058	14,8394	16,1673	20,0477	22,7535	12,1716
1350	13,2058	14,8394	16,1673	20,0477	22,7535	11,9070
1250	12,0569	13,5486	14,7611	18,3037	20,7744	11,0250
1150	11,0035	12,3668	13,4723	17,3413	19,6827	10,1430
1100	10,9083	12,2586	13,3556	16,5603	18,7955	9,7020
1030	10,9083	12,2586	13,3556	16,5603	18,7955	9,0846
930	9,7595	10,9667	11,9473	14,8153	16,8158	8,2026
880	8,6115	9,6785	10,5441	13,0745	14,8399	7,7616
750	7,4642	8,1465	9,1394	11,3316	12,8614	6,6150
610	6,3160	7,0959	7,7315	9,5873	10,8813	5,3802
380	4,5266	5,0854	5,5419	6,8723	7,7999	3,3516
350	4,5266	5,0854	5,5419	6,8723	7,7999	3,0870
200	2,2946	2,5798	2,8084	3,4824	3,9531	1,7640
150	1,6597	1,8638	2,0316	2,5191	2,8592	1,3230
120	1,3469	1,5136	1,6483	2,0427	2,3195	1,0584
100	1,1410	1,2843	1,3974	1,7325	1,9658	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F-E ANTISTATICA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

B347 WN

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 320/400/600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1690	15,9297	17,8407	19,7319	25,2567	14,9058
1680	15,9297	17,8407	19,7319	25,2567	14,8176
1650	15,9297	17,8407	19,7319	25,2567	14,5530
1540	15,9297	17,8407	19,7319	25,2567	13,5828
1400	14,5070	16,2470	17,9693	23,0008	12,3480
1350	13,0845	14,6548	16,2083	20,7467	11,9070
1250	13,0845	14,6548	16,2083	20,7467	11,0250
1150	11,6622	13,0618	14,4464	18,4914	10,1430
1130	11,6622	13,0618	14,4464	18,4914	9,9666
1100	11,6622	13,0618	14,4464	18,4914	9,7020
1030	10,2396	11,4680	12,6838	16,2353	9,0846
930	10,2396	11,4680	12,6838	16,2353	8,2026
630	7,6131	8,5266	9,4307	12,0713	5,5566
610	6,1493	6,8878	7,6178	9,7507	5,3802
380	4,6856	5,2479	5,8044	7,4296	3,3516
200	2,1983	2,4619	2,7227	3,4852	1,7640
150	1,5162	1,6989	1,8789	2,4052	1,3230
120	1,2952	1,4501	1,6040	2,0532	1,0584
100	1,0535	1,1801	1,3052	1,6708	0,8820
70	0,7619	0,8534	0,9438	1,2080	0,6174

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F ANTISTATICA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	ANTISTATICO - RAFFREDDANTE

ALTEZZA ROTTURA: 1531

F957

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 320

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 320 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1680	16,4076	21,5873	23,2837	26,2670	14,8176
1650	16,4076	21,5873	23,2837	26,2670	14,5530
1540	16,4076	21,5873	23,2837	26,2670	13,5828
1400	14,9422	19,6589	21,2038	23,9208	12,3480
1350	13,4770	17,7324	19,1258	21,5765	11,9070
1250	13,4770	17,7324	19,1258	21,5765	11,0250
1150	12,0121	15,8048	17,0467	19,2310	10,1430
1130	12,0121	15,8048	17,0467	19,2310	9,9666
1100	12,0121	15,8048	17,0467	19,2310	9,7020
1030	10,5468	13,8763	14,9669	16,8847	9,0846
930	10,5468	13,8763	14,9669	16,8847	8,2026
630	7,8415	10,3172	11,1282	12,5542	5,5566
610	6,3338	8,3342	8,9890	10,1408	5,3802
380	4,8262	6,3500	6,8492	7,7268	3,3516
200	2,2642	2,9789	3,2128	3,6246	1,7640
150	1,5617	2,0557	2,2172	2,5014	1,3230
120	1,3341	1,7547	1,8927	2,1353	1,0584
100	1,0851	1,4279	1,5402	1,7376	0,8820


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F
Minerale	OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1501

F248 A

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
• 40	• 220	• 800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 40 ÷ 800



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 800 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	9,6649	10,6314	12,5642	16,4301	17,3966	12,5244
1400	9,6649	10,6314	12,5642	16,4301	17,3966	12,3480
1380	9,6649	10,6314	12,5642	16,4301	17,3966	12,1716
1350	9,6649	10,6314	12,5642	16,4301	17,3966	11,9070
1250	8,7120	9,5832	11,3257	14,8104	15,6816	11,0250
1150	7,8952	8,6848	10,2637	13,4219	14,2114	10,1430
1100	7,8952	8,6848	10,2637	13,4219	14,2114	9,7020
930	7,4324	8,1755	9,6620	12,6350	13,3783	8,2026
880	6,5749	7,2324	8,5474	11,1774	11,8347	7,7616
750	5,7172	6,2888	7,4324	9,7192	10,2908	6,6150
610	4,8597	5,3457	6,3176	8,2615	8,7475	5,3802
150	1,1614	1,2775	1,5098	1,9745	2,0906	1,3230
120	0,9483	1,0432	1,2328	1,6122	1,7069	1,0584
100	0,7497	0,8248	0,9748	1,2747	1,3496	0,8820


SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F ANTISTATICA
Minerale	CARBURO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-CHIUSA / CHIUSA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

230

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
80	• 320	1500
100	• 360	2000

FATTIBILITÀ 180 ÷ 800



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 800 ÷ 180	GIUNZ. R1 / R2 / R3
1420	11,7685	12,5244
1380	11,4370	12,1716
1350	11,1883	11,9070
1250	10,3596	11,0250
1150	9,5308	10,1430
1100	9,1164	9,7020
930	7,7075	8,2026
880	7,6578	7,7616
750	6,5265	6,6150
610	5,3082	5,3802
150	1,3426	1,3230
120	1,0741	1,0584
100	0,8950	0,8820

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO F ANTISTATICA
Minerale	CARBURO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	ANTISTATICO + STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1251

C832 S Velsystem

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 1200

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 1200 ÷ 180	# 150	# 120	# 100	# 80
1440	19,5350	19,9731	20,2786	20,8114	22,2064
150	2,7123	2,7749	2,8167	2,8900	3,0838
120	2,2220	2,2708	2,3061	2,3662	2,5248
115	1,9105	1,9934	2,0238	2,0768	2,2184
103	1,8777	1,9200	1,9493	2,0009	2,1353
100	1,7446	1,7839	1,8118	1,8587	1,9843
93	1,6281	1,6635	1,6899	1,7339	1,8528
85	1,6281	1,6635	1,6899	1,7339	1,8528
81	1,6080	1,6451	1,6707	1,7144	1,8301
80	1,6080	1,6451	1,6707	1,7144	1,8301
75	1,5430	1,5767	1,6005	1,6429	1,7551
70	1,2692	1,2984	1,3184	1,3528	1,4444

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO C AL LATTICE + VELCRO
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1440

RRB Velsystem

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 220

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 220 ÷ 100	# 80	# 60	# 40
1420	17,6724	19,1592	20,4999	23,7189
150	2,4540	2,6611	2,8478	3,2948
120	2,0096	2,1791	2,3313	2,6975
115	1,7646	1,9131	2,0462	2,3674
103	1,7027	1,8459	1,9757	2,2861
100	1,5798	1,7133	1,8332	2,1212
93	1,4733	1,5967	1,7090	1,9772
85	1,4733	1,5967	1,7090	1,9772
81	1,4551	1,5779	1,6892	1,9545
80	1,4551	1,5779	1,6892	1,9545
75	1,3994	1,5172	1,6237	1,8787
70	1,1489	1,2452	1,3330	1,5422

SCHEDA TECNICA	
Supporto	CARTA PESO E + VELCRO
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/COLLA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1420

L312T AS

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



FATTIBILITÀ 400 ÷ 1500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 1500 ÷ 600	GIUNZ. E
1340	18,5827	-
1150	16,4709	-
1100	16,4709	-
1030	14,7817	-
930	14,1904	-
610	10,6428	-
200	2,9562	2,4860
150	2,2174	1,8645
120	1,7738	1,4916
100	1,5009	1,2430
75	1,1258	0,9323
50	0,7489	0,6215

SCHEDA TECNICA	
Supporto	FILM ANTISLIP
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1340

K15 F

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



FATTIBILITÀ 80 ÷ 400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 400 ÷ 100	# 80
1400	21,2165	22,3389
1250	19,8906	20,9415
610	9,7062	10,2198
380	6,0473	6,3668
300	4,9331	5,1939
250	4,1110	4,3285
200	3,2883	3,4624
180	2,9600	3,1170
150	2,4662	2,5967
120	1,9729	2,0776
100	1,6440	1,7307
90	1,4799	1,5582
80	1,3343	1,4046
70	1,1664	1,2287
60	1,0002	1,0535
50	0,8335	0,8775
40	0,6665	0,7022
35	0,5839	0,6138
30	0,4994	0,5266
25	0,4162	0,4398




SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1400

J857

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	• 600	
40	• 220	800	
50	• 240	1000	
• 60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	• 360	2000	




FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	27,7268	29,1433	31,5195	16,7805
1000	21,0965	22,1736	23,9823	12,4300
940	19,8309	20,8438	22,5433	11,6842
610	12,8688	13,5264	14,6292	7,5823
380	8,0167	8,4261	9,1134	4,7234
300	6,5099	6,8422	7,4003	3,7290
250	5,4248	5,7020	6,1667	3,1075
200	4,3399	4,5616	4,9334	2,4860
180	3,9059	4,1055	4,4401	2,2374
150	3,2547	3,4210	3,7001	1,8645
120	2,6041	2,7368	2,9601	1,4916
100	2,1701	2,2807	2,4667	1,2430
90	1,9529	2,0528	2,2202	1,1187
75	1,6576	1,7423	1,8844	0,9323
60	1,3260	1,4026	1,5073	0,7458
50	1,1052	1,1613	1,2562	0,6215
40	0,8839	0,9292	1,0048	0,4972
30	0,6631	0,6968	0,7535	0,3729
20	0,4421	0,4646	0,5026	0,2486

J857 S

GRANE DISPONIBILI			
16	120	• 400	
24	150	• 500	
36	180	• 600	
40	220	800	
50	• 240	1000	
60	• 280	1200	
80	• 320	1500	
100	• 360	2000	



FATTIBILITÀ 150 ÷ 600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 600 ÷ 240	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	28,9941	16,7805
1000	22,0673	12,4300
940	20,7436	11,6842
610	13,4611	7,5823
380	8,3856	4,7234
300	6,8084	3,7290
250	5,6734	3,1075
200	4,5389	2,4860
180	4,0850	2,2374
150	3,4039	1,8645
120	2,7235	1,4916
100	2,2696	1,2430
90	2,0425	1,1187
75	1,7333	0,9323
60	1,3867	0,7458
50	1,1558	0,6215
40	0,9243	0,4972
30	0,6935	0,3729
20	0,4624	0,2486

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-


ALTEZZA ROTTURA: 1350

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	STEARATO

ALTEZZA ROTTURA: 1211

J859

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	• 500	
36	• 180	600	
40	• 220	800	
50	• 240	1000	
• 60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	• 360	2000	



FATTIBILITÀ 60 ÷ 600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	30,9611	33,3632	38,2167	16,7805
1000	23,5573	25,3852	29,0780	12,4300
940	22,1439	23,8619	27,3335	11,6842
610	14,3699	15,4850	17,7376	7,5823
380	8,9517	9,6463	11,0496	4,7234
300	7,2691	7,8332	8,9729	3,7290
250	6,0574	6,5276	7,4773	3,1075
200	4,8460	5,2221	5,9818	2,4860
180	4,3614	4,6999	5,3836	2,2374
150	3,6346	3,9166	4,4864	1,8645
120	2,9075	3,1334	3,5890	1,4916
100	2,4229	2,6109	2,9908	1,2430
90	2,1805	2,3498	2,6917	1,1187
75	1,8510	1,9945	2,2846	0,9323
60	1,4808	1,5956	1,8278	0,7458
50	1,2340	1,3296	1,5231	0,6215
40	0,9873	1,0636	1,2185	0,4972
30	0,7405	0,7978	0,9138	0,3729
20	0,4936	0,5320	0,6095	0,2486

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	RAFFREDDANTE NELLA RESINA

ALTEZZA ROTTURA: 1350

R330

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
24	• 150	500	
36	• 180	600	
40	• 220	800	
50	• 240	1000	
60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
100	• 360	2000	



FATTIBILITÀ 60 ÷ 180/240/320/400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 120	# 80	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	30,9611	33,3632	16,7805
1000	23,5573	25,3852	12,4300
940	22,1439	23,8619	11,6842
610	14,3699	15,4850	7,5823
380	8,9517	9,6463	4,7234
300	7,2691	7,8332	3,7290
250	6,0574	6,5276	3,1075
200	4,8460	5,2221	2,4860
180	4,3614	4,6999	2,2374
150	3,6346	3,9166	1,8645
120	2,9075	3,1334	1,4916
100	2,4229	2,6109	1,2430
90	2,1805	2,3498	1,1187
75	1,8510	1,9945	0,9323
60	1,4808	1,5956	0,7458
50	1,2340	1,3296	0,6215
40	0,9873	1,0636	0,4972
30	0,7405	0,7978	0,3729
20	0,4936	0,5320	0,2486

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	RAFFREDDANTE NELLA RESINA

ALTEZZA ROTTURA: 1350

R321

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 240

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 240 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	26,8734	28,2120	30,0871	34,2997	16,7805
1250	26,1260	27,4270	29,2516	33,3293	15,5375
610	12,7500	13,3851	14,2739	16,2727	7,5823
380	7,9427	8,3371	8,8927	10,1381	4,7234
300	6,4798	6,8017	7,2541	8,2712	3,7290
250	5,4000	5,6678	6,0449	6,8917	3,1075
200	4,3199	4,5353	4,8364	5,5137	2,4860
180	3,8880	4,0806	4,3527	4,9615	2,2374
150	3,2400	3,4012	3,6272	4,1351	1,8645
120	2,5910	2,7214	2,9023	3,3087	1,4916
100	2,1599	2,2672	2,4178	2,7559	1,2430
90	1,9438	2,0419	2,1763	2,4812	1,1187
80	1,7521	1,8389	1,9609	2,2358	0,9944
70	1,5334	1,6097	1,7158	1,9625	0,8701
60	1,3136	1,3796	1,4698	1,6767	0,7458
50	1,0957	1,1495	1,2257	1,3969	0,6215
40	0,8755	0,9200	0,9798	1,1178	0,4972
35	0,7667	0,8049	0,8576	0,9777	0,4351
30	0,6573	0,6882	0,7358	0,8382	0,3729
25	0,5471	0,5739	0,6124	0,6991	0,3108

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

R550

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	• 600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 80 ÷ 600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 150	# 120	# 100	# 80	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	25,2066	27,2940	27,9172	28,6399	16,7805
1250	24,5075	26,5358	27,1421	27,8440	15,5375
610	11,9586	12,9496	13,2446	13,5863	7,5823
380	7,4489	8,0655	8,2504	8,4645	4,7234
300	6,0778	6,5815	6,7306	6,9054	3,7290
250	5,0658	5,4844	5,6101	5,7549	3,1075
200	4,0520	4,3875	4,4883	4,6043	2,4860
180	3,6464	3,9490	4,0392	4,1430	2,2374
150	3,0389	3,2904	3,3658	3,4531	1,8645
120	2,4306	2,6326	2,6921	2,7616	1,4916
100	2,0256	2,1940	2,2438	2,3018	1,2430
90	1,8232	1,9729	2,0185	2,0711	1,1187
80	1,6425	1,7785	1,8195	1,8673	0,9944
70	1,4380	1,5567	1,5917	1,6329	0,8701
60	1,2328	1,3349	1,3649	1,3990	0,7458
50	1,0275	1,1121	1,1375	1,1659	0,6215
40	0,8228	0,8910	0,9114	0,9335	0,4972
35	0,7191	0,7797	0,7972	0,8163	0,4351
30	0,6170	0,6672	0,6835	0,7005	0,3729
25	0,5136	0,5566	0,5685	0,5834	0,3108

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO JF
Minerale	CARBURIO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

C132

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40 ÷ 320/240

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 320 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40
1400	21,2165	22,3389	23,7628	25,4859	27,1682
1250	19,8906	20,9415	22,2780	23,8927	25,4701
610	9,7062	10,2198	10,8717	11,6596	12,4283
380	6,0473	6,3668	6,7724	7,2644	7,7424
300	4,9331	5,1939	5,5242	5,9259	6,3166
250	4,1110	4,3285	4,6043	4,9375	5,2634
200	3,2883	3,4624	3,6825	3,9497	4,2111
180	2,9600	3,1170	3,3160	3,5561	3,7904
150	2,4662	2,5967	2,7616	2,9616	3,1576
120	1,9729	2,0776	2,2097	2,3703	2,5273
100	1,6440	1,7307	1,8424	1,9761	2,1053
90	1,4799	1,5582	1,6562	1,7771	1,8942
80	1,3343	1,4046	1,4941	1,6028	1,7095
70	1,1664	1,2287	1,3074	1,4020	1,4935
60	1,0002	1,0535	1,1206	1,2014	1,2810
50	0,8335	0,8775	0,9335	1,0018	1,0679
40	0,6665	0,7022	0,7466	0,8006	0,8541
35	0,5839	0,6138	0,6544	0,7022	0,7473
30	0,4994	0,5266	0,5599	0,6006	0,6387
25	0,4162	0,4398	0,4667	0,4994	0,5336

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA COTONE PESO J
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1400

MRF

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	600
40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 60 ÷ 500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1440	22,4583	23,8060	26,5215	29,5370	17,8992
1370	21,3666	22,6487	25,2322	28,1012	17,0291
1250	20,4699	21,4935	23,9452	26,6653	15,5375
610	9,9895	10,4889	11,6854	13,0127	7,5823
380	6,2228	6,5340	7,2793	8,1062	4,7234
300	5,0531	5,3057	5,9110	6,5843	3,7290
250	4,2109	4,4214	4,9257	5,4869	3,1075
200	3,3686	3,5371	3,9407	4,3896	2,4860
180	3,0319	3,1834	3,5466	3,9506	2,2374
150	2,5266	2,6529	2,9554	3,2922	1,8645
120	2,0213	2,1223	2,3645	2,6337	1,4916
100	1,6844	1,7686	1,9704	2,1947	1,2430
90	1,5160	1,5918	1,7732	1,9753	1,1187
80	1,3726	1,4412	1,6056	1,7886	0,9944
70	1,2008	1,2608	1,4047	1,5651	0,8701
60	1,0294	1,0807	1,2039	1,3415	0,7458
50	0,8578	0,9006	1,0033	1,1179	0,6215
40	0,6862	0,7204	0,8026	0,8943	0,4972
35	0,6005	0,6306	0,7026	0,7826	0,4351
30	0,5147	0,5404	0,6020	0,6707	0,3729
25	0,4290	0,4504	0,5017	0,5590	0,3108

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA COTONE PESO J
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1321

C321

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	600
40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 60 ÷ 500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 500 ÷ 100	# 80	# 60	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	26,0905	27,3901	29,2110	16,7805
1250	25,3657	26,6283	28,3996	15,5375
610	12,3784	12,9950	13,8587	7,5823
380	7,7110	8,0949	8,6334	4,7234
300	6,2909	6,6043	7,0440	3,7290
250	5,2423	5,5028	5,8686	3,1075
200	4,1934	4,4023	4,6950	2,4860
180	3,7750	3,9619	4,2255	2,2374
150	3,1455	3,3018	3,5205	1,8645
120	2,5161	2,6415	2,8185	1,4916
100	2,0969	2,2012	2,3476	1,2430
90	1,8873	1,9817	2,1139	1,1187
80	1,7017	1,7854	1,9044	0,9944
70	1,4886	1,5625	1,6661	0,8701
60	1,2753	1,3391	1,4282	0,7458
50	1,0644	1,1164	1,1902	0,6215
40	0,8504	0,8932	0,9522	0,4972
35	0,7446	0,7814	0,8327	0,4351
30	0,6374	0,6685	0,7141	0,3729
25	0,5315	0,5577	0,5946	0,3108

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA COTONE PESO J
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

J408

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	800
50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 40/60 ÷ 600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	27,9565	29,0671	31,2857	16,7805
1000	21,7435	22,6076	24,3318	12,4300
940	20,4412	21,2505	22,8720	11,6842
610	13,2621	13,7890	14,8435	7,5823
380	8,2609	8,5878	9,2440	4,7234
300	6,5220	6,7799	7,2967	3,7290
250	5,4342	5,6500	6,0813	3,1075
200	4,3457	4,5203	4,8658	2,4860
180	3,9128	4,0671	4,3801	2,2374
150	3,2596	3,3894	3,6497	1,8645
120	2,6070	2,7097	2,9182	1,4916
100	2,1720	2,2590	2,4305	1,2430
90	2,0127	2,0913	2,2493	1,1187
75	1,6742	1,7418	1,8742	0,9323
60	1,3392	1,3945	1,5007	0,7458
50	1,1158	1,1610	1,2492	0,6215
40	0,8923	0,9285	0,9991	0,4972
30	0,6693	0,6961	0,7495	0,3729
20	0,4459	0,4636	0,4980	0,2486

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO J
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

S181

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	• 400	
• 24	• 150	500	
• 36	• 180	• 600	
• 40	• 220	800	
50	• 240	1000	
• 60	• 280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	360	2000	



FATTIBILITÀ 24 ÷ 320/400/600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. E
1350	30,0211	31,4874	33,6473	38,4304	41,4395	45,6086	14,4720
1250	29,1862	30,6120	32,7123	37,3625	40,2886	44,3420	13,4000
1150	26,8521	28,1636	30,0962	34,3735	37,0650	40,7937	12,3280
1100	25,6848	26,9389	28,7877	32,8796	35,4534	39,0202	11,7920
1030	24,0499	25,2245	26,9551	31,3105	33,1976	36,5377	11,0416
930	21,7153	22,7752	24,3382	27,7977	29,9755	32,9901	9,9696
610	14,2435	14,9377	15,9637	18,2330	19,6612	21,6383	6,5392
380	8,8728	9,3069	9,9449	11,3589	12,2478	13,4803	4,7234
300	7,2388	7,5909	8,1125	9,2664	9,9923	10,9971	3,7290
250	6,0321	6,3270	6,7604	7,7217	8,3257	9,1642	3,1075
200	4,8259	5,0608	5,4090	6,1776	6,6611	7,3316	2,4860
150	3,6185	3,7967	4,0572	4,6331	4,9962	5,4977	1,8645
120	2,8954	3,0360	3,2450	3,7069	3,9973	4,3981	1,4916
100	2,4129	2,5308	2,7035	3,0888	3,3301	3,6657	1,2430
90	2,1720	2,2772	2,4344	2,7794	2,9968	3,2982	1,1187
70	1,7124	1,7961	1,9191	2,1930	2,3640	2,6021	0,8701
60	1,4680	1,5388	1,6440	1,8778	2,0256	2,2296	0,7458
50	1,2226	1,2825	1,3705	1,5653	1,6882	1,8579	0,6215
40	0,9784	1,0270	1,0962	1,2520	1,3501	1,4870	0,4972
35	0,8562	0,8982	0,9592	1,0962	1,1817	1,3003	0,4351

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO X - IMPERMEABILE
Minerale	CARBURO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

MRX

GRANE DISPONIBILI			
16	• 120	400	
24	• 150	500	
• 36	• 180	600	
• 40	• 220	800	
• 50	• 240	1000	
• 60	280	1200	
• 80	• 320	1500	
• 100	360	2000	



FATTIBILITÀ 24 ÷ 180/240

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 320 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1560	26,0678	27,3712	29,1961	30,2926	31,0208	33,6700	19,3908
1370	22,8929	24,0375	25,6401	26,6030	27,2427	29,5692	17,0291
1250	21,9321	23,0288	24,5639	25,4864	26,0992	28,3281	15,5375
1150	20,1776	21,1863	22,5988	23,4475	24,0112	26,0617	14,2945
1100	19,3001	20,2654	21,6163	22,4283	22,9675	24,9289	13,6730
1030	18,0720	18,9758	20,2407	21,0009	21,5057	23,3423	12,8029
930	16,3175	17,1333	18,2756	18,9620	19,4178	21,0761	11,5599
610	10,7028	11,2381	11,9872	12,4375	12,7365	13,8241	7,5823
380	6,6673	7,0006	7,4674	7,7479	7,9341	8,6116	4,7234
300	5,4142	5,6849	6,0639	6,2907	6,4419	6,9921	3,7290
250	4,5117	4,7374	5,0531	5,2429	5,3690	5,8275	3,1075
200	3,6093	3,7898	4,0425	4,1944	4,2952	4,6620	2,4860
150	2,7070	2,8424	3,0319	3,1458	3,2215	3,4966	1,8645
120	2,1657	2,2739	2,4255	2,5167	2,5772	2,7973	1,4916
100	1,8049	1,8949	2,0213	2,0972	2,1476	2,3310	1,2430
90	1,6243	1,7056	1,8191	1,8875	1,9329	2,0980	1,1187
70	1,2868	1,3511	1,4412	1,4951	1,5311	1,6618	0,8701
60	1,1028	1,1580	1,2352	1,2815	1,3124	1,4245	0,7458
50	0,9190	0,9650	1,0294	1,0680	1,0937	1,1871	0,6215
40	0,7352	0,7721	0,8235	0,8545	0,8750	0,9497	0,4972
35	0,6432	0,6756	0,7204	0,7476	0,7655	0,8309	0,4351
20	0,3676	0,3859	0,4117	0,4272	0,4375	0,4749	0,2486
10	0,1838	0,1929	0,2060	0,2135	0,2187	0,2373	0,1243


SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA COTONE PESO X
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1440

X435

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000

FATTIBILITÀ 36 ÷ 400



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 400 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	27,3471	28,7692	30,5525	32,7801	35,0088	37,6805	16,7805
1250	26,5864	27,9706	29,7049	31,8684	34,0369	36,6330	15,5375
1150	24,4597	25,7326	27,3274	29,3191	31,3134	33,7028	14,2945
1100	23,3970	24,6125	26,1393	28,0451	29,9520	32,2378	13,6730
1030	21,9079	23,0479	24,4755	26,2614	28,0458	30,1851	12,8029
930	19,7812	20,8101	22,1004	23,7102	25,3239	27,2551	11,5599
610	12,9751	13,6495	14,4943	15,5521	16,6094	17,8771	7,5823
380	8,0819	8,5034	9,0306	9,6878	10,3464	11,1363	4,7234
300	6,5936	6,9360	7,3664	7,9036	8,4414	9,0845	3,7290
250	5,4945	5,7808	6,1382	6,5863	7,0341	7,5704	3,1075
200	4,3952	4,6247	4,9110	5,2690	5,6271	6,0563	2,4860
150	3,2960	3,4679	3,6838	3,9517	4,2203	4,5431	1,8645
120	2,6375	2,7746	2,9465	3,1624	3,3754	3,6334	1,4916
100	2,1977	2,3121	2,4555	2,6345	2,8134	3,0275	1,2430
90	1,9772	2,0805	2,2097	2,3709	2,5322	2,7252	1,1187
70	1,5602	1,6407	1,7431	1,8701	1,9972	2,1492	0,8701
60	1,3380	1,4074	1,4935	1,6028	1,7116	1,8424	0,7458
50	1,1146	1,1708	1,2449	1,3365	1,4259	1,5347	0,6215
40	0,8910	0,9371	0,9963	1,0688	1,1418	1,2277	0,4972
35	0,7802	0,8205	0,8705	0,9352	0,9982	1,0752	0,4351
20	0,4456	0,4690	0,4975	0,5342	0,5700	0,6138	0,2486
10	0,2232	0,2343	0,2485	0,2671	0,2855	0,3069	0,1243


SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO X
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

P355

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
100	360	2000

FATTIBILITÀ 36 ÷ 240/320 ÷ 400



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 120	# 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	30,6812	32,1845	33,7521	34,3458	36,7900	39,2335	47,1286	16,7805
1250	29,8292	31,2907	32,8136	33,3924	35,7684	38,1443	45,8185	15,5375
1150	27,4426	28,7877	30,1895	30,7208	32,9064	35,0923	42,1521	14,2945
1100	26,2498	27,5363	28,8772	29,3852	31,4754	33,5666	40,3211	13,6730
1030	24,5798	25,7844	27,0384	27,5150	29,4731	31,4306	37,7555	12,8029
610	14,5562	15,2696	16,0128	16,2954	17,4558	18,6146	22,3598	7,5823
300	7,3970	7,7600	8,1379	8,2823	8,8707	9,4589	11,3623	3,7290
200	4,9314	5,1731	5,4254	5,5206	5,9128	6,3073	7,5769	2,4860
150	3,6988	3,8802	4,0690	4,1409	4,4358	4,7301	5,6820	1,8645
120	2,9586	3,1034	3,2548	3,3129	3,5476	3,7834	4,5458	1,4916
100	2,4662	2,5868	2,7126	2,7610	2,9565	3,1526	3,7870	1,2430
90	2,2188	2,3276	2,4413	2,4843	2,6608	2,8375	3,4084	1,1187
75	1,8750	1,9674	2,0626	2,0987	2,2483	2,3972	2,8796	0,9323
60	1,4991	1,5739	1,6505	1,6788	1,7984	1,9178	2,3036	0,7458
50	1,2506	1,3115	1,3757	1,3996	1,4985	1,5987	1,9203	0,6215
40	0,9997	1,0486	1,0993	1,1188	1,1994	1,2782	1,5361	0,4972
35	0,8748	0,9180	0,9621	0,9791	1,0493	1,1188	1,3435	0,4351
20	0,4994	0,5251	0,5506	0,5599	0,5995	0,6393	0,7689	0,2486
10	0,2503	0,2623	0,2743	0,2802	0,2998	0,3198	0,3845	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

X868

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
36	• 180	• 600
40	• 220	800
50	• 240	1000
60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	• 360	2000



FATTIBILITÀ 36/40/60 ÷ 600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 100	# 80	# 60	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	28,8351	30,3790	35,4556	16,7805
1250	28,0337	29,5348	34,4703	15,5375
1150	25,7906	27,1719	31,7125	14,2945
1100	24,6693	25,9903	30,3334	13,6730
1030	23,0998	24,3370	28,4039	12,8029
610	13,6815	14,4126	16,8210	7,5823
300	6,9522	7,3239	8,5478	3,7290
200	4,6354	4,8832	5,6992	2,4860
150	3,4763	3,6619	4,2737	1,8645
120	2,7816	2,9308	3,4205	1,4916
100	2,3171	2,4406	2,8485	1,2430
90	2,0861	2,1971	2,5642	1,1187
75	1,7621	1,8568	2,1670	0,9323
60	1,4105	1,4848	1,7330	0,7458
50	1,1745	1,2384	1,4454	0,6215
40	0,9386	0,9904	1,1559	0,4972
35	0,8228	0,8654	1,0099	0,4351
20	0,4704	0,4946	0,5771	0,2486
10	0,2350	0,2478	0,2893	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO X
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	RAFFREDDANTE NELLA RESINA

ALTEZZA ROTTURA: 1350

S27

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
• 24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 24 ÷ 220

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 220 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1400	33,4194	35,1344	37,3937	40,1053	42,8159	46,1554	50,8538	17,4020
1350	33,4194	35,1344	37,3937	40,1053	42,8159	46,1554	50,8538	16,7805
1250	31,3304	32,9390	35,0564	37,5979	40,1384	43,2704	47,6742	15,5375
1150	28,8247	30,3038	32,2513	34,5909	36,9293	39,8089	43,8602	14,2945
1100	27,5721	28,9861	30,8504	33,0869	35,3229	38,0780	41,9540	13,6730
1030	25,8171	27,1415	28,8859	30,9809	33,0747	35,6546	39,2839	12,8029
930	23,3110	24,5067	26,0820	27,9739	29,8639	32,1943	35,4707	11,5599
380	9,5237	10,0131	10,6575	11,4299	12,2022	13,1537	14,4923	4,7234
300	7,7702	8,1695	8,6945	9,3243	9,9548	10,7321	11,8243	3,7290
250	6,4757	6,8073	7,2443	7,7702	8,2950	8,9423	9,8527	3,1075
200	5,1795	5,4454	5,7956	6,2171	6,6369	7,1540	7,8819	2,4860
150	3,8852	4,0831	4,3463	4,6622	4,9772	5,3656	5,9114	1,8645
120	3,1069	3,2675	3,4781	3,7294	3,9818	4,2922	4,7291	1,4916
100	2,5898	2,7236	2,8987	3,1069	3,3181	3,5780	3,9412	1,2430
90	2,3313	2,4509	2,6090	2,7979	2,9857	3,2184	3,5470	1,1187
70	1,8374	1,9325	2,0562	2,2054	2,3555	2,5387	2,7979	0,8701
60	1,5759	1,6562	1,7621	1,8914	2,0185	2,1755	2,3966	0,7458
50	1,3124	1,3807	1,4685	1,5759	1,6820	1,8133	1,9980	0,6215
40	1,0499	1,1043	1,1758	1,2605	1,3458	1,4501	1,5987	0,4972
35	0,9193	0,9664	1,0288	1,1025	1,1781	1,2691	1,3977	0,4351


SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y
Minerale	CARBURIO DI SILICIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	ANTISTATICO

ALTEZZA ROTTURA: 1400



X6

GRANE DISPONIBILI		
16	120	• 400
24	150	• 500
36	180	• 600
40	220	• 800
50	240	• 1000
60	280	• 1200
80	320	• 1500
100	360	• 2000



FATTIBILITÀ 240/320/400/600 ÷ 1000/1500

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 800 ÷ 240	GIUNZ. E
1070	68,9660	11,4704
660	42,5397	7,0752
635	40,9285	6,8072
300	19,3363	3,7290
200	12,8908	2,4860
150	9,6682	1,8645
120	7,7344	1,4916
100	6,9612	1,2430
80	5,5688	0,9944
70	4,9627	0,8701
60	4,2540	0,7458
50	3,5447	0,6215
40	2,8360	0,4972
30	2,1270	0,3729
20	1,4180	0,2486
10	0,7091	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO X - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	STRUTTURATA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1000

SH 365

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
80	• 320	• 1500
100	• 360	• 2000



FATTIBILITÀ 120/180/240/320/400/600/800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 120	GIUNZ. E
1350	65,0175	14,4720
1250	65,0175	13,4000
1150	58,1546	12,3280
1100	55,6261	11,7920
1030	52,0863	11,0416
930	47,0294	9,9696
630	31,8586	6,7536
610	30,8473	6,5392
380	19,1236	4,7234
330	17,1646	4,1019
300	15,6042	3,7290
250	13,0034	3,1075
200	10,4028	2,4860
150	7,8020	1,8645
120	6,2417	1,4916
100	5,2014	1,2430

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO X - IMPERMEABILE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA
Cosparsione	STRUTTURATA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

PF185 (SF187)

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	• 500
36	• 180	• 600
40	• 220	• 800
50	• 240	• 1000
60	• 280	• 1200
80	• 320	• 1500
100	• 360	• 2000



FATTIBILITÀ 120/180/240/320/400/600/800

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 800 ÷ 120	GIUNZ. E
1350	65,0175	14,4720
1250	65,0175	13,4000
1150	58,1546	12,3280
1100	55,6261	11,7920
1030	52,0863	11,0416
930	47,0294	9,9696
630	31,8586	6,7536
610	30,8473	6,5392
380	19,2163	4,7234
330	17,1646	4,1019
300	15,6042	3,7290
250	13,0034	3,1075
200	10,4028	2,4860
150	7,8020	1,8645
120	6,2417	1,4916
100	5,2014	1,2430

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y - IMPERMEABILE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA
Cosparsione	STRUTTURATA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1251

Y408

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	• 150	500
• 36	• 180	600
• 40	• 220	800
• 50	• 240	1000
• 60	• 280	1200
• 80	• 320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 24 ÷ 320/400

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 400 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1400	34,2157	35,9714	38,2836	41,0588	43,8359	47,2536	52,0641	17,4020
1350	34,2157	35,9714	38,2836	41,0588	43,8359	47,2536	52,0641	16,7805
1250	32,0766	33,7221	35,8912	38,4930	41,0963	44,3008	48,8103	15,5375
1150	29,5107	31,0248	33,0207	35,4146	37,8081	40,7565	44,9053	14,2945
1100	28,2277	29,6766	31,5843	33,8754	36,1648	38,9855	42,9533	13,6730
1030	26,4316	27,7887	29,5736	31,7191	33,8626	36,5029	40,2203	12,8029
930	23,8646	25,0902	26,7031	28,6383	30,5745	32,9596	36,3156	11,5599
380	9,7517	10,2512	10,9105	11,7028	12,4938	13,4676	14,8383	4,7234
300	7,9541	8,3634	8,9006	9,5456	10,1914	10,9859	12,1049	3,7290
250	6,6298	6,9701	7,4178	7,9561	8,4936	9,1541	10,0879	3,1075
200	5,3033	5,5747	5,9341	6,3655	6,7947	7,3247	8,0699	2,4860
150	3,9782	4,1813	4,4498	4,7739	5,0963	5,4929	6,0529	1,8645
120	3,1817	3,3456	3,5597	3,8181	4,0769	4,3944	4,8414	1,4916
100	2,6524	2,7880	2,9677	3,1817	3,3969	3,6619	4,0343	1,2430
90	2,3872	2,5087	2,6700	2,8640	3,0573	3,2953	3,6309	1,1187
70	1,8815	1,9780	2,1053	2,2588	2,4114	2,5997	2,8633	0,8701
60	1,6128	1,6959	1,8048	1,9361	2,0669	2,2283	2,4550	0,7458
50	1,3435	1,4133	1,5034	1,6128	1,7224	1,8568	2,0456	0,6215
40	1,0758	1,1298	1,2021	1,2910	1,3777	1,4859	1,6364	0,4972
35	0,9407	0,9895	1,0525	1,1291	1,2050	1,2989	1,4317	0,4351

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY/COTONE PESO Y - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	SEMI-APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1400

Y539 W (P395 A)

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	• 400
24	150	500
36	• 180	• 600
40	220	800
50	• 240	1000
• 60	280	1200
• 80	• 320	1500
100	360	2000



FATTIBILITÀ 60/80/120/180/240/320/400/600

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 600 ÷ 400	# 320 ÷ 120	# 80	# 60	GIUNZ. E
1380	73,6142	64,3833	67,7189	71,1320	14,7936
1350	73,6142	64,3833	67,7189	71,1320	14,4720
1250	73,6142	64,3833	67,7189	71,1320	13,4000
1150	65,8440	57,5874	60,5707	63,6237	12,3280
1100	62,9810	55,0836	57,9373	60,8576	11,7920
1.030	58,9733	51,5783	54,2503	56,9846	10,0416
930	53,2477	46,5706	48,9832	51,4522	9,9696
610	34,9259	30,5463	32,1288	33,7483	6,5392
380	21,7572	19,0290	20,0147	21,0234	4,7234
300	17,6676	15,4521	16,2527	17,0716	3,7290
250	14,7228	12,8766	13,5438	14,2264	3,1075
200	11,7782	10,3013	10,8350	11,3811	2,4860
150	8,8336	7,7260	8,1263	8,5358	1,8645
120	7,0670	6,1809	6,5008	6,8286	1,4916
100	5,8891	5,1507	5,4176	5,6905	1,2430
90	5,3002	4,6355	4,8758	5,1216	1,1187
70	4,1987	3,6724	3,8624	4,0572	0,8701
60	3,5989	3,1476	3,3106	3,4777	0,7458
50	2,9989	2,6230	2,7591	2,8980	0,6215
40	2,3993	2,0984	2,2071	2,3182	0,4972
35	2,0994	1,8362	1,9313	2,0286	0,4351
20	1,1997	1,0492	1,1037	1,1592	0,2486
10	0,5998	0,5247	0,5518	0,5797	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y - IMPERMEABILE
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO AGGLOMERATO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1211

P626

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
• 24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



FATTIBILITÀ 24

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 24	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	69,5722	16,7805
1250	67,6389	15,5375
1150	62,2271	14,2945
1100	59,5235	13,6730
1030	55,7341	12,8029
930	50,3233	11,5599
610	33,0079	7,5823
380	20,5628	4,7234
300	16,7753	3,7290
250	13,9783	3,1075
200	11,1830	2,4860
150	8,3869	1,8645
120	6,7095	1,4916
100	5,5916	1,2430
90	5,0321	1,1187
70	3,9675	0,8701
60	3,4024	0,7458
50	2,8341	0,6215
40	2,2674	0,4972
35	1,9846	0,4351

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y
Minerale	OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	APERTA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

MRZ

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
• 24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 24 ÷ 120

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1.680	42,7326	43,8010	49,1425	52,8816	53,4158	57,5564	70,9464	20,8824
1.650	42,7326	43,8010	49,1425	52,8816	53,4158	57,5564	70,9464	20,5095
1.540	42,7326	43,8010	49,1425	52,8816	53,4158	57,5564	70,9464	19,1422
1.400	38,3298	39,2881	44,0794	47,4331	47,9123	51,6264	63,6368	17,4020
1.350	38,3298	39,2881	44,0794	47,4331	47,9123	51,6264	63,6368	16,7805
1.250	34,4451	35,3062	39,6118	42,6258	43,0564	46,3940	57,1871	15,5375
1.150	30,5603	31,3244	35,1444	37,8184	38,2004	41,1616	50,7374	14,2945
1.130	30,5603	31,3244	35,1444	37,8184	38,2004	41,1616	50,7374	14,0459
1.100	30,5603	31,3244	35,1444	37,8184	38,2004	41,1616	50,7374	13,6730
1.030	26,6756	27,3424	30,6768	33,0110	33,3444	35,9292	44,2877	12,8029
930	26,6756	27,3424	30,6768	33,0110	33,3444	40,0492	44,2877	11,5599
630	19,8512	20,3475	22,8289	24,5659	24,8140	26,7376	32,9578	7,8309
610	19,8512	20,3475	22,8289	24,5659	24,8140	26,7376	32,9578	7,5823
380	12,0273	12,3280	13,8314	14,8837	15,0341	16,1995	19,9682	4,7234
200	7,8317	8,0275	9,0064	9,6918	9,7896	10,5485	13,0025	2,4860
150	7,8317	8,0275	9,0064	9,6918	9,7896	10,5485	13,0025	1,8645
120	3,6361	3,7271	4,1816	4,4998	4,5452	4,8975	6,0369	1,4916
100	3,6361	3,7271	4,1816	4,4998	4,5452	4,8975	6,0369	1,2430


SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y
Minerale	OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1501

Y986 W

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	• 150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000

FATTIBILITÀ 36 ÷ 120



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 120 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	33,6098	34,5313	36,8397	43,2880	47,2555	54,1844	16,7805
1250	32,6753	33,5720	35,8152	42,0846	45,9437	52,6785	15,5375
1150	30,0622	30,8864	32,9504	38,7190	42,2673	48,4656	14,2945
1100	28,7542	29,5449	31,5179	37,0348	40,4307	46,3577	13,6730
1030	26,9247	27,6636	29,5120	34,6782	37,8571	43,4076	12,8029
930	24,3103	24,9783	26,6469	31,3107	34,1820	39,1942	11,5599
610	15,9454	16,3830	17,4777	20,5369	22,4199	25,7066	7,5823
380	9,9333	10,2058	10,8875	12,7950	13,9670	16,0145	4,7234
300	8,1038	8,3259	8,8820	10,4372	11,3931	13,0640	3,7290
250	6,7534	6,9387	7,4017	8,6972	9,4959	10,8868	3,1075
200	5,4027	5,5504	5,9215	6,9582	7,5959	8,7093	2,4860
150	4,0521	4,1635	4,4413	5,2181	5,6975	6,5327	1,8645
120	3,2419	3,3303	3,5534	4,1744	4,5574	5,2262	1,4916
100	2,7011	2,7755	2,9604	3,4792	3,7978	4,3546	1,2430
90	2,4312	2,4978	2,6646	3,1315	3,4187	3,9200	1,1187
70	1,9165	1,9703	2,1019	2,4689	2,6953	3,0911	0,8701
60	1,6434	1,6881	1,8016	2,1162	2,3102	2,6493	0,7458
50	1,3691	1,4068	1,5014	1,7638	1,9255	2,2078	0,6215
40	1,0959	1,1256	1,2008	1,4114	1,5405	1,7665	0,4972
35	0,9592	0,9846	1,0505	1,2342	1,3474	1,5451	0,4351
20	0,5473	0,5635	0,6007	0,7056	0,7699	0,8826	0,2486
10	0,2734	0,2814	0,3005	0,3530	0,3849	0,4414	0,1243


SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ALLUMINIO + OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

R205 E

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
• 24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000

FATTIBILITÀ 24 ÷ 120



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 120 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. H1 / H2 / H3
1350	37,7069	38,7405	41,3302	48,5646	53,0163	60,7892	71,8523	16,7805
1250	36,6585	37,6644	40,1809	47,2144	51,5441	59,0996	69,8558	15,5375
1150	33,7266	34,6520	36,9671	43,4389	47,4198	54,3735	64,2662	14,2945
1100	32,2594	33,1463	35,3601	41,5490	45,3594	52,0091	61,4735	13,6730
1030	30,2068	31,0354	33,1097	38,9054	42,4717	48,6987	57,5607	12,8029
930	27,2735	28,0233	29,8950	35,1273	38,3491	43,9718	51,9724	11,5599
610	17,8891	18,3797	19,6081	23,0402	25,1527	28,8403	34,0896	7,5823
380	11,1441	11,4498	12,2145	14,3545	15,6696	17,9665	21,2366	4,7234
300	9,0916	9,3408	9,9647	11,7096	12,7821	14,6565	17,3247	3,7290
250	7,5765	7,7845	8,3041	9,7576	10,6535	12,2139	14,4364	3,1075
200	6,0612	6,2269	6,6430	7,8062	8,5222	9,7709	11,5495	2,4860
150	4,5461	4,6709	4,9824	5,8539	6,3922	7,3291	8,6620	1,8645
120	3,6370	3,7361	3,9866	4,6831	5,1129	5,8634	6,9293	1,4916
100	3,0303	3,1136	3,3215	3,9034	4,2606	4,8856	5,7745	1,2430
90	2,7275	2,8023	2,9893	3,5132	3,8354	4,3976	5,1977	1,1187
70	2,1500	2,2102	2,3581	2,7698	3,0240	3,4680	4,0979	0,8701
60	1,8438	1,8939	2,0209	2,3740	2,5919	2,9723	3,5132	0,7458
50	1,5360	1,5783	1,6845	1,9787	2,1602	2,4769	2,9278	0,6215
40	1,2296	1,2629	1,3474	1,5833	1,7282	1,9816	2,3415	0,4972
35	1,0761	1,1047	1,1784	1,3847	1,5116	1,7333	2,0489	0,4351
20	0,6141	0,6321	0,6736	0,7915	0,8637	0,9901	1,1715	0,2486
10	0,3071	0,3157	0,3373	0,3206	0,4319	0,4952	0,5862	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 1350

Y988 D

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
• 24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 24 ÷ 120

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 120 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	# 24	GIUNZ. E
1350	41,2953	44,0792	47,8134	53,2509	59,3186	65,9208	77,3663	14,4720
1250	40,1484	42,8548	46,4862	51,7725	57,6710	64,0890	75,2171	13,4000
1150	36,9361	39,4252	42,7667	47,6309	53,0585	58,9634	69,2019	12,3280
1100	35,3305	37,7115	40,9066	45,5605	50,7506	56,3998	66,1936	11,7920
1030	33,0817	35,3122	38,3033	42,6603	47,5207	52,8105	61,9797	11,0416
930	29,8698	31,8840	34,5852	38,5180	42,9082	47,6841	55,9621	9,9696
610	19,5920	20,9121	22,6851	25,2649	28,1440	31,2766	36,7074	6,5392
380	12,2043	13,0280	14,1312	15,7383	17,5333	19,4836	22,8670	4,7234
300	9,9570	10,6286	11,5287	12,8387	14,3025	15,8950	18,6553	3,7290
250	8,2968	8,8564	9,6067	10,7003	11,9187	13,2453	15,5459	3,1075
200	6,6381	7,0851	7,6856	8,5597	9,5344	10,5964	12,4353	2,4860
150	4,9779	5,3138	5,7637	6,4202	7,1521	7,9478	9,3274	1,8645
120	3,9823	4,2510	4,6118	5,1361	5,7207	6,3576	7,4611	1,4916
100	3,3190	3,5428	3,8431	4,2793	4,7674	5,2990	6,2189	1,2430
90	2,9864	3,1879	3,4588	3,8518	4,2908	4,7681	5,5961	1,1187
70	2,3561	2,5143	2,7277	3,0375	3,3842	3,7599	4,4128	0,8701
60	2,0185	2,1549	2,3383	2,6032	2,9010	3,2229	3,7822	0,7458
50	1,6825	1,7961	1,9474	2,1700	2,4166	2,6851	3,1511	0,6215
40	1,3463	1,4375	1,5589	1,7360	1,9334	2,1487	2,5215	0,4972
35	1,1781	1,2574	1,3635	1,5184	1,6910	1,8801	2,2060	0,4351
20	0,6735	0,7183	0,7797	0,8682	0,9671	1,0743	1,2611	0,2486
10	0,3368	0,3596	0,3900	0,4342	0,4839	0,5370	0,6310	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO Y - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO DI ZIRCONIO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	3° STRATO RAFFREDDANTE

ALTEZZA ROTTURA: 1350

P963 S (Y498 D)

GRANE DISPONIBILI		
16	• 120	400
24	150	500
• 36	180	600
• 40	220	800
• 50	240	1000
• 60	280	1200
• 80	320	1500
• 100	360	2000



FATTIBILITÀ 36 ÷ 120

PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 120 ÷ 100	# 80	# 60	# 50	# 40	# 36	GIUNZ. E
1350	62,0290	66,2314	76,0062	91,2622	95,5559	108,0714	14,4720
1250	60,3059	64,3915	73,8949	88,7271	92,9015	105,0692	13,4000
1150	55,4816	59,2402	67,9832	81,6289	85,4694	96,6637	12,3280
1100	53,0694	56,6646	65,0274	78,0800	81,7535	92,4610	11,7920
1030	49,6922	53,0587	60,8893	73,1112	76,5508	86,5772	11,0416
930	44,8677	47,9075	54,9778	66,0130	69,1187	78,1715	9,9696
610	29,4294	31,4230	36,0606	43,2987	45,3360	51,2737	6,5392
380	18,3330	19,5750	22,4641	26,9731	28,2421	31,9409	4,7234
300	14,8870	15,8956	18,2415	21,9031	22,9334	25,9370	3,7290
250	12,4057	13,2462	15,2012	18,2525	19,1111	21,6143	3,1075
200	9,9247	10,5969	12,1609	14,6018	15,2890	17,2913	2,4860
150	7,4434	7,9478	9,1208	10,9514	11,4668	12,9684	1,8645
120	5,9547	6,3580	7,2965	8,7610	9,1734	10,3747	1,4916
100	4,9623	5,2986	6,0805	7,3009	7,6445	8,6457	1,2430
90	4,4661	4,7687	5,4724	6,5710	6,8800	7,7809	1,1187
70	3,5383	3,7776	4,3353	5,2052	5,4501	6,1641	0,8701
60	3,0326	3,2379	3,7159	4,4618	4,6716	5,2835	0,7458
50	2,5272	2,6984	3,0967	3,7180	3,8931	4,4029	0,6215
40	2,0217	2,1586	2,4773	2,9745	3,1144	3,5224	0,4972
35	1,7689	1,8888	2,1674	2,6027	2,7251	3,0820	0,4351
20	1,0109	1,0794	1,2386	1,4872	1,5572	1,7610	0,2486
10	0,5055	0,5397	0,6193	0,7437	0,7788	0,8805	0,1243

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA POLY PESO X - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	OSSIDO CERAMICO
Legante	RESINA/RESINA
Cosparsione	CHIUSA
Additivo	3° STRATO RAFFREDDANTE

ALTEZZA ROTTURA: 1251

HD

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# 000
914	31,5582
40	1,4093

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA
Minerale	SCAGLIE DI GRAFITE
Legante	COLLA
Cosparsione	-
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 900

303 SPECIAL

GRANE DISPONIBILI		
16	120	400
24	150	500
36	180	600
40	220	800
50	240	1000
60	280	1200
80	320	1500
100	360	2000



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# 000
914	30,6258
40	1,3676

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TELA
Minerale	GRANULI DI GRAFITE
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 900

NORMAL

GRANE DISPONIBILI			
• AC			SM
• AM			SF
• AF	•		SVF
• AVF	•		SUF



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# SUF	# SVF	# AVF	# AF	# AM	# AC
350	10,6798	9,6982	10,6798	10,6798	13,4744	13,4744
300	9,1543	8,3128	9,1543	9,1543	11,5502	11,5502
250	7,6282	6,9277	7,6282	7,6282	9,6249	9,6249
200	6,1025	5,5417	6,1025	6,1025	7,6999	7,6999
180	5,4925	4,9876	5,4925	5,4925	6,9300	6,9300
150	4,5770	4,1565	4,5770	4,5770	5,7750	5,7750
120	3,6621	3,3246	3,6621	3,6621	4,6201	4,6201
115	3,6621	3,3246	3,6621	3,6621	4,6201	4,6201
100	3,0509	2,7713	3,0509	3,0509	3,8498	3,8498
90	3,0204	2,7429	3,0204	3,0204	3,8114	3,8114
80	2,6856	2,4385	2,6856	2,6856	3,3884	3,3884
75	2,5170	2,2862	2,5170	2,5170	3,1758	3,1758
60	2,0143	1,8285	2,0143	2,0143	2,5409	2,5409
50	1,6782	1,5239	1,6782	1,6782	2,1176	2,1176
40	1,3424	1,2195	1,3424	1,3424	1,6941	1,6941
30	1,0069	0,9145	1,0069	1,0069	1,2706	1,2706
20	0,6711	0,6095	0,6711	0,6711	0,8469	0,8469
13	0,4358	0,3963	0,4358	0,4358	0,5505	0,5505
10	0,3357	0,3043	0,3357	0,3357	0,4234	0,4234

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TESSUTO-NON-TESSUTO (Non-woven) - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	VARIABILE SECONDO GRANA
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 150

NORMAL CLOTH BACKING

GRANE DISPONIBILI			
• AC			SM
• AM			SF
• AF	•		SVF
• AVF	•		SUF



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# SUF	# SVF	# AVF	# AF	# AM	# AC
150	19,5293	19,5293	19,5293	19,5293	20,6701	20,6701
120	18,6583	18,6583	18,6583	18,6583	19,5708	19,5708

ATTENZIONE: Costo giunzione incluso nel prezzo al metro

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TESSUTO-NON-TESSUTO (Non-woven)+supporto tela - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	VARIABILE SECONDO GRANA
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

HEAVY

GRANE DISPONIBILI			
• AC	• SM		
• AM	• SF		
• AF	• SVF		
• AVF	SUF		




PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# SVF	# SF	# SM	# AVF	# AF	# AM	# AC
350	10,0652	10,0652	12,2567	9,7140	9,6672	12,2567	12,8034
300	8,6276	8,6276	10,5049	8,3307	8,2858	10,5049	10,9742
250	7,1890	7,1890	8,7546	6,9382	6,9048	8,7546	9,1453
200	5,7514	5,7514	7,0032	5,5512	5,5243	7,0032	7,3162
180	5,1770	5,1770	6,3035	4,9963	4,9722	6,3042	6,5847
150	4,3137	4,3137	5,2527	4,1632	4,1432	5,2527	5,4876
120	3,4505	3,4505	4,2013	3,3311	3,3152	4,2013	4,3898
115	3,4505	3,4505	4,2013	3,3311	3,3152	4,2013	4,3898
100	2,8759	2,8759	3,5017	2,7756	2,7623	3,5017	3,6581
90	2,8470	2,8470	3,4669	2,7480	2,7349	3,4669	3,6217
80	2,5309	2,5309	3,0815	2,4419	2,4302	3,0815	3,2193
75	2,3723	2,3723	2,8888	2,2896	2,2786	2,8888	3,0182
60	1,8976	1,8976	2,3106	1,8313	1,8225	2,3106	2,4146
50	1,5820	1,5820	1,9258	1,5265	1,5188	1,9258	2,0121
40	1,2657	1,2657	1,5404	1,2219	1,2159	1,5404	1,6094
30	0,9489	0,9489	1,1557	0,9161	0,9117	1,1557	1,2070
20	0,6326	0,6326	0,7700	0,6108	0,6079	0,7700	0,8053
13	0,4113	0,4113	0,5010	0,3961	0,3943	0,5010	0,5232
10	0,3163	0,3163	0,3855	0,3049	0,3036	0,3855	0,4025

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TESSUTO-NON-TESSUTO (Non-woven) - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	VARIABILE SECONDO GRANA
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

FLEX STRETCH

GRANE DISPONIBILI			
• AC	• SM		
• AM	• SF		
• AF	• SVF		
• AVF	SUF		



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE


ALT.	# AVF	# AM	# AC	GIUNZ. EB
1000	203,3013	210,1166	228,5371	-
350	71,1549	73,5411	79,9876	6,9685
300	60,9905	63,0343	68,5618	5,9730
250	50,8251	52,5286	57,1348	4,9775
200	40,6607	42,0229	45,7078	3,9820
180	36,5938	37,8204	41,1366	3,5838
150	30,4953	31,5183	34,2809	2,9865
120	24,3966	25,2140	27,4251	2,3892
115	24,3966	25,2140	27,4251	2,2897
100	20,3298	21,0114	22,8539	1,9910
90	20,1263	20,8014	22,6252	1,7919
80	17,8899	18,4906	20,1110	1,5928
75	16,7728	17,3352	18,8538	1,4933
60	13,4172	13,8680	15,0835	1,1946
50	11,1808	11,5561	12,5703	0,9955
40	8,9422	9,2453	10,0560	0,7964
30	6,7091	6,9345	7,5417	0,5973
20	4,4727	4,6227	5,0275	0,3982
13	2,9071	3,0045	3,2681	0,2588
10	2,2364	2,3108	2,5143	0,1991

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TESSUTO-NON-TESSUTO (Non-woven) FLEX RINFORZ. - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	VARIABILE SECONDO GRANA
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 881

LOW STRETCH

GRANE DISPONIBILI			
•	AC		SM
•	AM		SF
	AF		SVF
•	AVF	•	SUF



PREZZI IN EURO / AL METRO LINEARE

ALT.	# SUF	# AVF	# AM	# AC	GIUNZ. EB
1000	193,5133	193,5133	200,1114	217,6541	30,0300
350	67,7668	67,7668	70,0391	76,1789	6,9685
300	58,0860	58,0860	60,0330	65,2969	5,9730
250	48,4051	48,4051	50,0278	54,4136	4,9775
200	38,7242	38,7242	40,0220	43,5315	3,9820
180	34,8516	34,8516	36,0197	39,1777	3,5838
150	29,0426	29,0426	30,0169	32,6482	2,9865
120	23,2347	23,2347	24,0133	26,1190	2,3892
115	23,2347	23,2347	24,0133	26,1190	2,2897
100	19,3619	19,3619	20,0108	21,7653	1,9910
90	19,1683	19,1683	19,8112	21,5482	1,7919
80	17,0385	17,0385	17,6096	19,1535	1,5928
75	15,9737	15,9737	16,5096	17,9565	1,4933
60	12,7786	12,7786	13,2073	14,3651	1,1946
50	10,6489	10,6489	11,0063	11,9713	0,9955
40	8,5169	8,5169	8,8048	9,5768	0,7964
30	6,3897	6,3897	6,6038	7,1829	0,5973
20	4,2599	4,2599	4,4024	4,7884	0,3982
13	2,7683	2,7683	2,8613	3,1122	0,2588
10	2,1297	2,1297	2,2008	2,3944	0,1991

SCHEDA TECNICA	
Supporto	TESSUTO-NON-TESSUTO (Non-woven) RINFORZ. - RESISTENTE ALL'ACQUA
Minerale	VARIABILE SECONDO GRANA
Legante	RESINA
Cosparsione	-
Additivo	-

ALTEZZA ROTTURA: 881



LEGENDA

SUPPORTI:

CARTA:

A = ≤ 85 gr/m²
B = 90 - 110 gr/m²
C = 115 - 135 gr/m²
D = 140 - 200 gr/m²
E = 220 - 250 gr/m²
F = 270 - 300 gr/m²
G = ≥ 350 gr/m²

TELA:

YY = extra pesante rigida
Y = pesante rigida
X = rigida
J = flessibile
JF = extra flessibile

ALTRO:

- Grafite
- Tessuto non tessuto (Non-woven)
- Combinata Tela/Carta
- Film PET
- Lx = lattice
- ♠♠ = impermeabile
- ♠ = resistente all'acqua

LEGANTI:

G = COLLA
R = RESINA

TIPI DI ABRASIVO:

S/C = carburo di silicio
A/O = ossido di alluminio
ZR = ossido di zirconio
CER = ossido ceramico
VAR = variabile secondo grana (Non-woven)

COSPARSIONE

- APERTA
- ◐ SEMIAPERTA
- ◑ SEMICHIUSA
- CHIUSA
- ◐ GRADUALE
- ≡ STRUTTURATA

FORMATO IMBALLO

 nr. di pezzi per confezione

 x  nr. di confezioni per cartone

UIS = UNITÀ D'IMBALLO STANDARD


GAMMA GRANE

DISPONIBILI IN MAGAZZINO:

◆ = disponibilità come indicato

B, C, D, E, F = grammatura della carta specificata nella colonna "GAMMA GRANE" della tabella "GAMMA PRODOTTI".

FORMATI

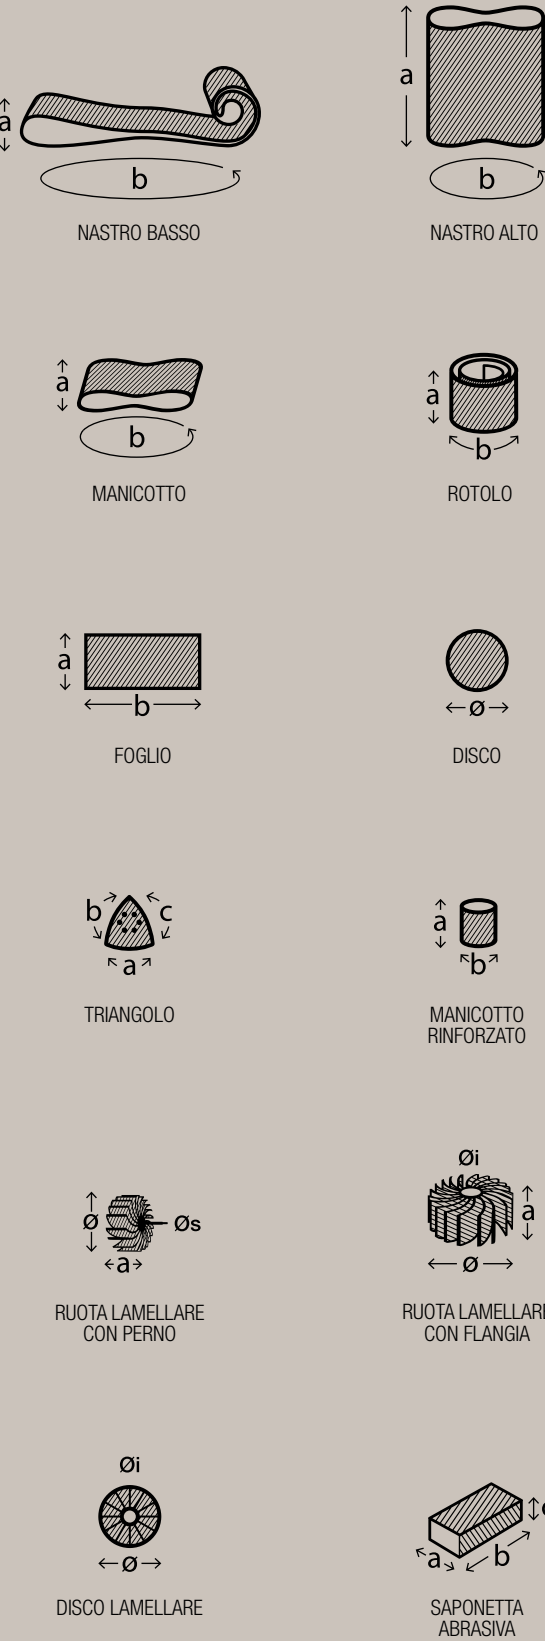

METODI DI UTILIZZO

