



GORI[®]
Professional

FINITURA COPRENTE PER LEGNO

Nuovo legante con migliorata ricetta garantisce un aggrappamento con il fondo più forte

Alto potere di copertura

Lunghissima durata

Resistente ed elastico

benefici tecnici

alta durezza

adatto anche su alluminio, acciaio, plastica, PVC duro e superfici zincate

altissima resistenza alle intemperie

all'interno adatto come finitura per sistema antiincendio Teknosafe 2407 (60g)



GORI 55



idrorepellente



Per interno ed esterno



Asciutto al tatto: 1h.
riverniciabile: 12h.



Confezioni: 0.75L/ 2,5L



Resa: 1L = ca.10 m² per mano



a base d'acqua



Conforme EN71 parte 3.
Sicuro per giocattoli



PPG

GORI 55 - adatto anche per verniciare l'arnia delle api




SISTEMA GORI 55

Sistema Gori	GORI 11 + GORI 55
base	acqua
finitura	satinata
applicazione 2 x	● + ○
durata fino	7 anni
manutenzione	2 mani Gori 55 il 6 anno
durata totale fino	10 anni

- 1 mano GORI 11
- 1 mano GORI 55

17 tinte standard disponibili

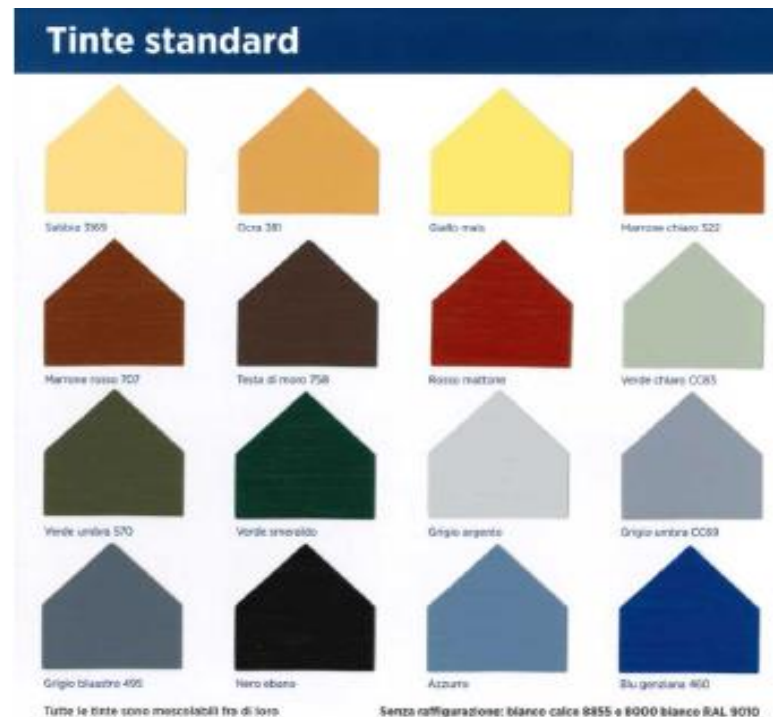

Base 10

Base 30



Base per RAL/NCS disponibile



**FERRAMENTA
SPECIALIZZATA**

2M S.a.s. di Ciani Massimo & C. Z.I. Pian di Porto – 06059
TODI (PG) - Tel. 075/898.7315
e-mail: info@2msas.it* P.I. 01828910545