

Per superfici nuove e ideale per
rinnovi

GORI[®]
Professional

VERNICE DI FINITURA


A base di resine alchidiche

Tixotropico–Gel–uniforme nella latta

Finitura satinata cerata di alto livello

Non sfoglia, applicazione facilissima, non
lascia segni di ripresa, **anche direttamente sul
legno**

Non gocciola – 1 mano corrisponde a 2 mani
di un impregnante liquido
Adesione eccellente fra le mani

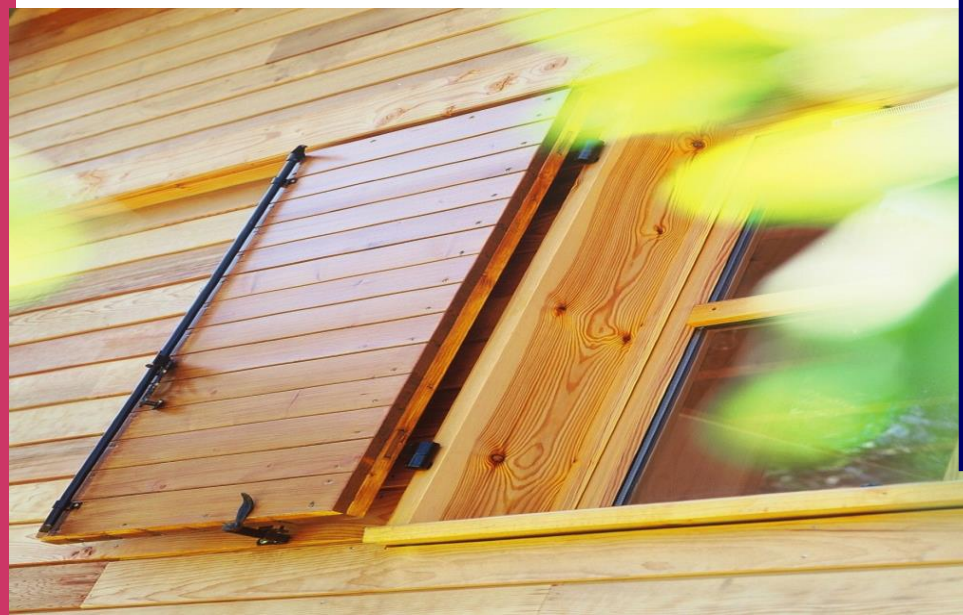

GORI 88



idrorepellente



Microporoso



Fungicida film



Fuori polvere: ca. 4 h.



Riverniciabile: ca. 12 h.



Essiccazione totale: 48h.



Resa: 1L = 13 m² per mano



Confezioni: 0.75L / 5L / 20 L



Secco prodotto 40 – 45 % a secondo
della tinta

A base solvente



PPG

SISTEMA 88

GORI®
Professional

13 tonalità, incolore, 17 tonalità coprenti e base per RAL/NCS coprente e trasparente

Sistema Gori	GORI 11 or GORI 22 + GORI 88
base	solvente
finitura	Satinato cerato
applicazione 2 – 3 x	● + ● + ●
Durata fino	5 anni
manutenzione	1 mano Gori 88 il 2 anno
durata con manutenzione fino	6 anni

● 1 mano GORI 11 o GORI 22

● GORI 88



Base
30

Base 10

Base 30

Tinte standard



Tutte le tinte sono mescolabili fra di loro. Sono configurazioni bianco colore RAL e NCS bianco RAL, NCS

incolore	9900
rovere naturale	7816
rovere chiaro	7801
rovere	7805
Oregon Pine	7803
Burma Teak	7804
mogano	7809
castagno	7806
noce medio	7813
noce	7808
quercia rust	7814
palissandro	7810
Sabbia	3169
bianco	8855

✓ tixotropico:

1. stato solido se non a contatto con agenti esterni
2. Tramite forza fisica come mescolare, pennellare ecc. la vernice diventa liquida
3. Una volta applicata la vernice diventa di nuovo solida e si aggrappa al fondo



Ciclo alternativo 22+66+88+88



**FERRAMENTA
SPECIALIZZATA**

2M S.a.s. di Ciani Massimo & C. Z.I. Pian di Porto – 06059
TODI (PG) - Tel. 075/898.7315
e-mail: info@2msas.it* P.I. 01828910545